



Formschaumteile

Schaum in Form gebracht



WASSERDICHT


STRAPAZIERFÄHIG

OPTIMALE DÄMPFUNG




Mit diesem neuentwickelten Schaumstoff wird eine strapazierfähige, absolut wasserdichte Oberfläche erzeugt. Die Schaumstoffeigenschaften werden aufgrund der zu schützenden Teile bestimmt. Die optimale Dämpfung ist damit garantiert!

Einlagen und Formen

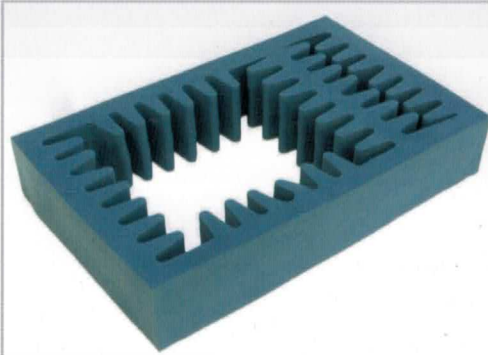

Polsterformen mit speziellen Geometrien. Hiermit können unterschiedliche Geräte mit einer Lösung geschützt und hygienisch verpackt werden.

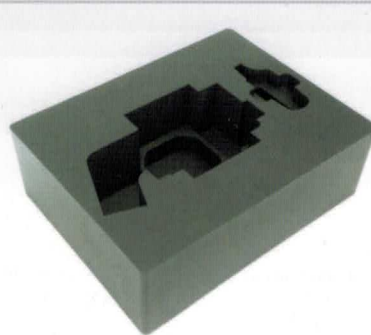

Passgenaue Einlage mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Die wasserfeste Haut ist resistent gegen Chemikalien wie z.B. Öle und ausserdem sehr einfach zu reinigen.



PUR-Sitz mit feiner Haut. Mit Stoff überzogen für eine komfortable Zugsreise.



Anwendungen

Auch härteste Anwendungen können dem Schaum nichts anhaben - sei es in der Hitze, im Regen, im Staub oder sogar Schlamm.



Feste Materialien

Metalle können in die Form eingelegt und mit Schaumstoff umgossen werden. Für eine dauerhafte und kraftschlüssige Verbindung (Integralschaum).




Formstabiler und wärmebeständiger Überzug wie beim Lenkrad. Im Alltag nicht mehr wegzudenken!



Kantenschutz wo nötig!

Beschriftung

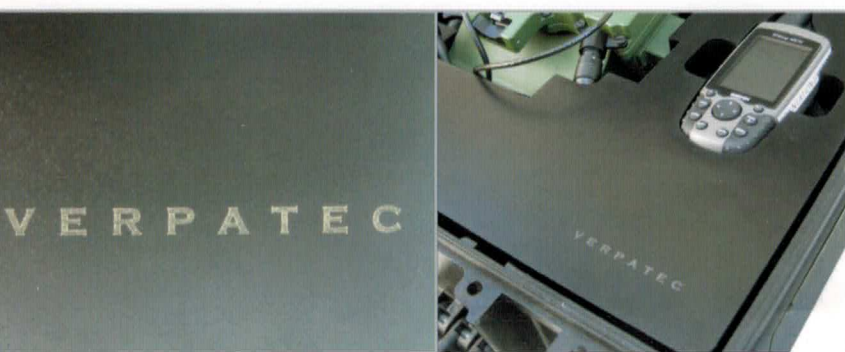

Das Material eignet sich hervorragend für Relief- und/oder Laserbeschriftungen.

FAST UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN BIETEN SICH AN.

Technische Daten

Dichte	RG 150 - 750 Kg/m ³
Härte	15 - 99 Shore A
Stauchhärte (bei 20-25% Eindrücktiefe)	15 - 95 KPa
Einsatztemperatur	-40° bis +90° Celsius
Elektrisch leitend	herstellbar
Flammhemmend	herstellbar
Dicke der Haut	variabel bis 3mm
Farben	nach Kundenwunsch
UV-Beständigkeit	sehr gut
Chemische Beständigkeit	sehr gut

Der Schaum kann in verschiedenen Farben und Oberflächen hergestellt werden. Glänzend oder matt. Wenn gewünscht auch in elektrisch leitender Ausführung (ESD)!

Leicht zu reinigen mit Wasser mittels Hochdruck-reiniger!



Dieser QR Code bringt unsere Produkte
direkt auf ihr Smartphone.

AVT VERPATEC AG

Eichtalstrasse 59
CH-8634 Hombrechtikon

Tel. +41 (0)55 254 10 00
Fax +41 (0)55 254 10 01

info@verpatec.ch
www.verpatec.ch