


TRIBUNE RELEVABLE

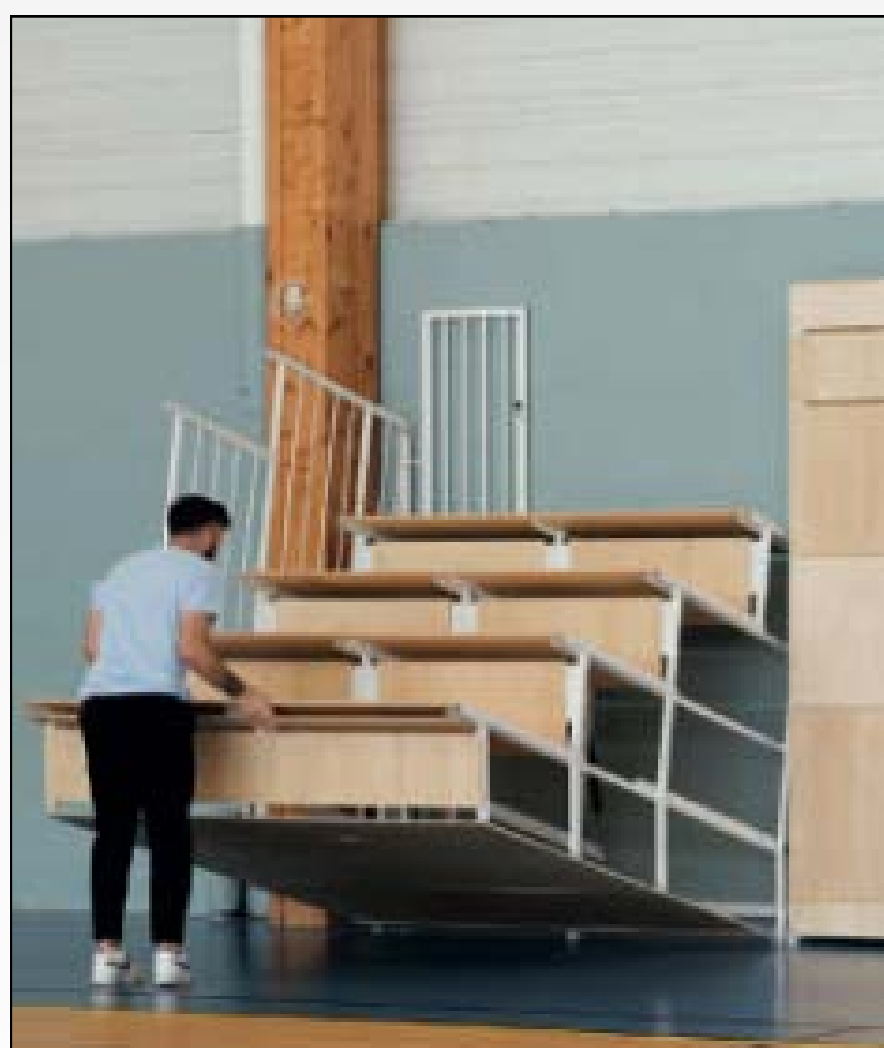

TRIBUNE RELEVABLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

A propos :

La tribune repliable est la solution au problème de place et rangement des tribunes sur roulettes. Elle peut être installée dans tous les types de salles sportives et culturelles. Très facile à déplier et replier, une personne seule peut déployer une grande capacité d'assise en très peu de temps.

Une fois repliée, la tribune offre un très faible **encombrement de 21 cm (2 rangs), 28 cm (3 rangs) et 34 cm (4 rangs)**, libérant un maximum d'espace pour la pratique ou le ménage. Disponibles en éléments standards de largeur 2 m afin d'exploiter au maximum l'espace disponible dans vos salles de sport ou de spectacle pouvant être compléter d'éléments sur mesure.



Structure en châssis acier tubulaire section 30 x 30 mm avec platines de fixation 3/10ème et finition par thermolaquage blanc. Assemblage par boulonnerie.

Marche-pieds et assises en contre-plaqué épaisseur 18 mm verni multi-couches tous bords arrondis et trous de fixation pré-perçés

Contre-marches en contre-plaqué épaisseur 9 mm verni multi-couches tous bords arrondis et trous de fixation pré-perçés.

Panneaux de façade en contreplaqué épaisseur 9 mm verni multi-couches tous bords arrondis et trous de fixation pré-perçés.

Le nombre de places par bloc de tribune est compté pour 50 cm par place.

Pour un bloc de 2 ml :

2 rangs - 8 places

3 rangs - 12 places

4 rangs - 16 places

5 rangs - 20 places

TRIBUNE RELEVABLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE



VÉRINS À GAZ

Les tribunes 2, 3 et 4 rangs sont actionnées par vérins à gaz 200 kg. Les tribunes 5 rangs sont motorisées et actionnées par télécommandes.



TRAPPE DE VISITE

Une trappe de visite disposée sur la façade permet d'évacuer les objets tombés derrière la tribune.



SYSTÈMES DE GARDE-CORPS

- Amovible : peut être retiré après utilisation grâce à des goupilles poussoir.
- Fixe articulé : le garde corps est permanent. Il est fixé sur le côté de la tribune et se replie en même temps que les tribunes.

MODES DE FIXATION

- Sur support mural : poutrelles horizontales de section 50 x 50 mm.
- Au sol : poteaux de section 80 x 80 mm avec poutrelles horizontales.

Pour chaque élément de largeur 2 m il y a 6 points de fixation.



CLÉ DE CONDAMNATION

Cette clé permet de bloquer la tribune en position de rangement. La tribune ne peut être actionnée par des personnes non-autorisées.



SYSTÈME ANTI-PINCEMENT

En position d'utilisation, la portance est répartie sur tous les panneaux de façade.



TRIBUNE RELEVABLE

DIMENSIONS ET MODE D'EMPLOI

MODÈLE	PROFONDEUR AU SOL OUVERTE	PROFONDEUR FERMÉE	HAUTEUR OUVERTE DU DERNIER RANG	HAUTEUR FERMÉE SANS GARDE-CORPS	HAUTEUR FERMÉE AVEC GARDE-CORPS	MISE EN PLACE
2 RANGS	1255 MM	210 MM	800 MM	1425 MM	1710 MM	MANUELLE
3 RANGS	1920 MM	277 MM	1200 MM	2025 MM	2710 MM	MANUELLE
4 RANGS	2585 MM	340 MM	2645 MM	1600 MM	3310 MM	MANUELLE
5 RANGS	3250 MM	400 MM	3245 MM	2200 MM	3910 MM	MOTORISÉE

MODE D'EMPLOI



OUVERTURE



Vérifier que personne n'est présent sous la tribune



Déverrouiller chaque bloc de tribune à l'aide de la clé en pivotant d'un quart de tour vers la gauche



Placer les mains dans les poignées d'ouverture prévues et tirer la tribune vers le bas

FERMETURE

Vérifier que personne n'est présent en tribune



Placer les mains sous la dernière marche et relever les blocs de tribune vers le haut



Verrouiller chaque bloc à l'aide de la clé en pivotant d'un quart de tour vers la droite



TRIBUNE RELEVABLE

SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ

Référentiel

Il est pris en compte le référentiel normatif en vigueur, à savoir le corpus Eurocodes et notamment les normes NF EN 1990/NF EN 1991/NF EN 1993 et leurs annexes nationales. Il est également pris en compte la norme NF EN 13200-5

d'Octobre 2006, bien qu'aucun arrêté français ne l'impose. Cette norme de conception des tribunes télescopiques fait néanmoins référence dans le domaine.

Nature des matériaux

À défaut d'investigation supplémentaires, il sera retenu des aciers de nuance S235 (sécuritaire) et des bois en contreplaqué multipli dont la résistance en contrainte est donnée à 34.1 MPa (suivant une analyse faite préalablement).

Chargements

Il est retenu des charges conformes aux normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 13200-5.



“ Nous portons un avis favorable sans réserve sur la solidité/stabilité des structures observées suivant les conditions de chargement et de mise en oeuvre. ”

Avis de solidité des tribunes télescopiques - Gamme 300140/300141/300142

Lieu : 49000 ECOUFLANT • Date d'intervention : le 29/12/2021 • N° : contrat A534188395.1 • N° : Chrono 1

TRIBUNE RELEVABLE

LES OPTIONS




TRIBUNE DOS À DOS

Pour une installation entre deux terrains de tennis par exemple.

HABILLAGE MURAL

Pour assurer la continuité entre deux tribunes par exemple.

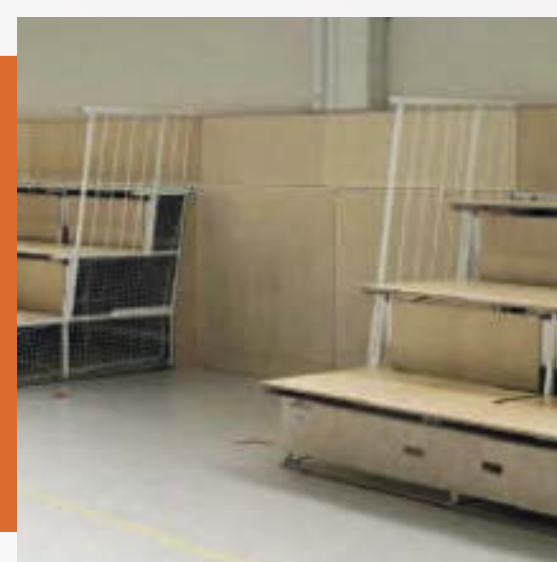


MILIEUX HUMIDES

Châssis métallique galvanisé à chaud et peinture polyuréthane.

FIXATION SUR POTEAU

Pour une installation indépendante d'un mur..

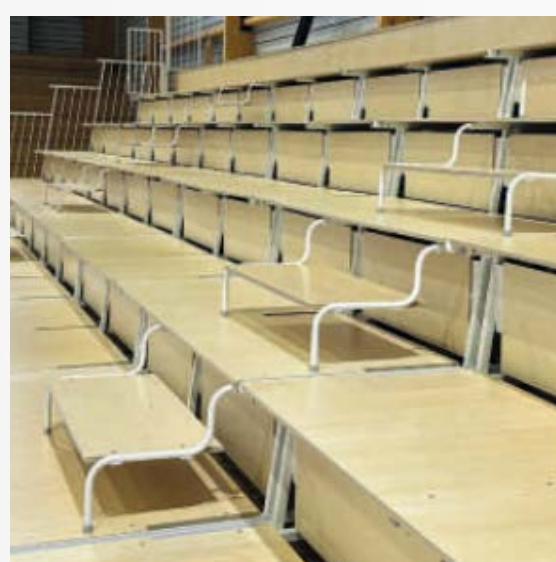


ESACLIER D'ACCÈS

Montage et démontage rapide. Ils doivent être mise en place à chaque utilisation de la tribune.

RANG FIXE

Pour augmenter la capacité de votre tribune.

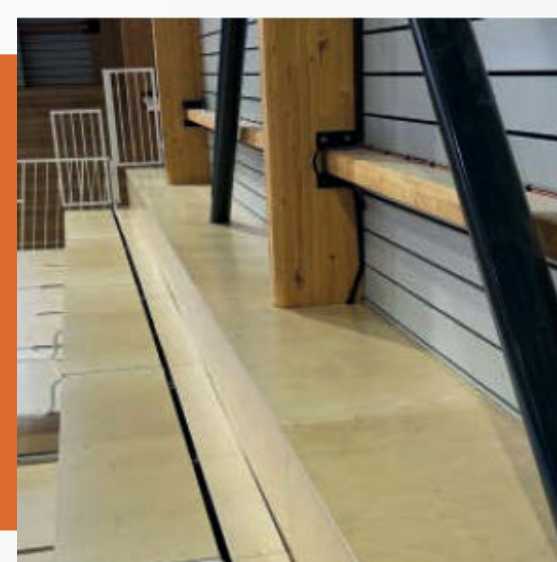

ASSISES SOUPLES

Pour améliorer le confort de votre tribune ou pour créer des espace VIP.

DOSSIER

Dans le cas d'un vide derrière la tribune nous pouvons équiper nos tribunes de dossiers.



PERSONNALISATION

Possibilité d'apporter de la couleur.

GARDE-CORPS AMOVIBLE

En remplacement des garde-corps automatiques.



TRIBUNE RELEVABLE MOBILE

LA VERSION MOBILE



A propos de la version mobile :

Structure, marche-pieds, contremarches, assises et panneaux de façades identiques à la version fixe.

La version mobile offre simplement un **train de roulement** ainsi qu'un **dossier au dernier rang** en contreplaqué de 18 mm.



RANGEMENT







Les tribunes relevables mobiles 2 rangs et 3 rangs peuvent être emboîtées les unes dans les autres pour réduire le volume de rangement.



MODÈLE	2 RANGS	3 RANGS
PROFONDEUR DÉPLIÉE	1550 MM	1920 MM
PROFONDEUR REPLIÉE (avec train de roulement)	1210 MM	1210 MM
HAUTEUR ASSISE DERNIER RANG (avec garde-corps)	800 MM	1200 MM
HAUTEUR FERMÉE (avec garde-corps)	1750 MM	2710 MM
CAPACITÉ	8 PERSONNES	12 PERSONNES


TRIBUNE RELEVABLE

VISUELS DE RÉALISATIONS

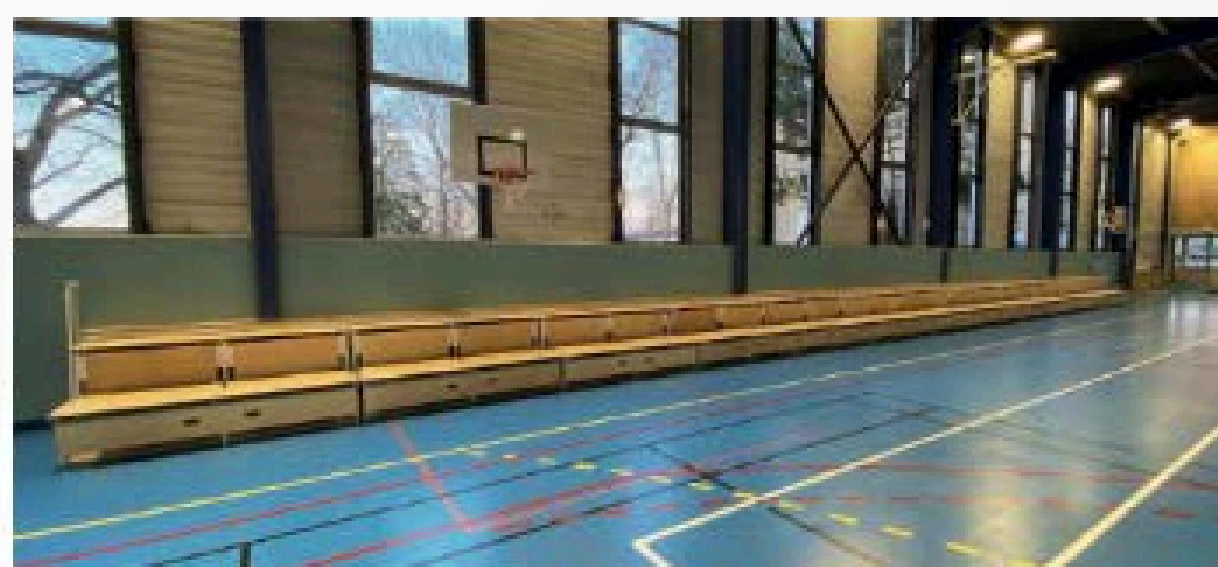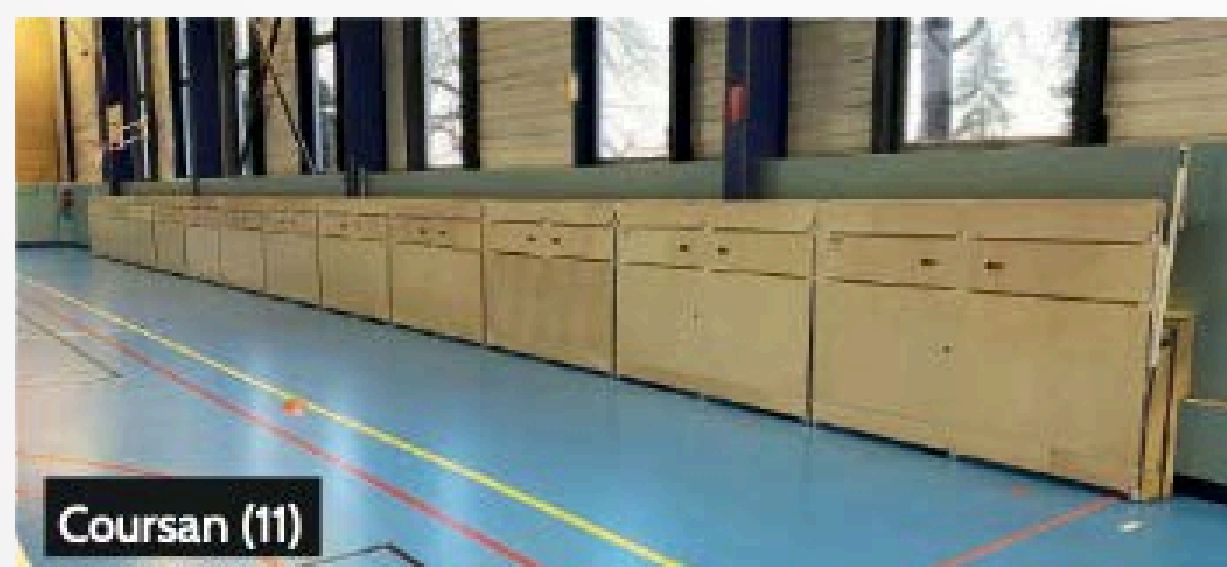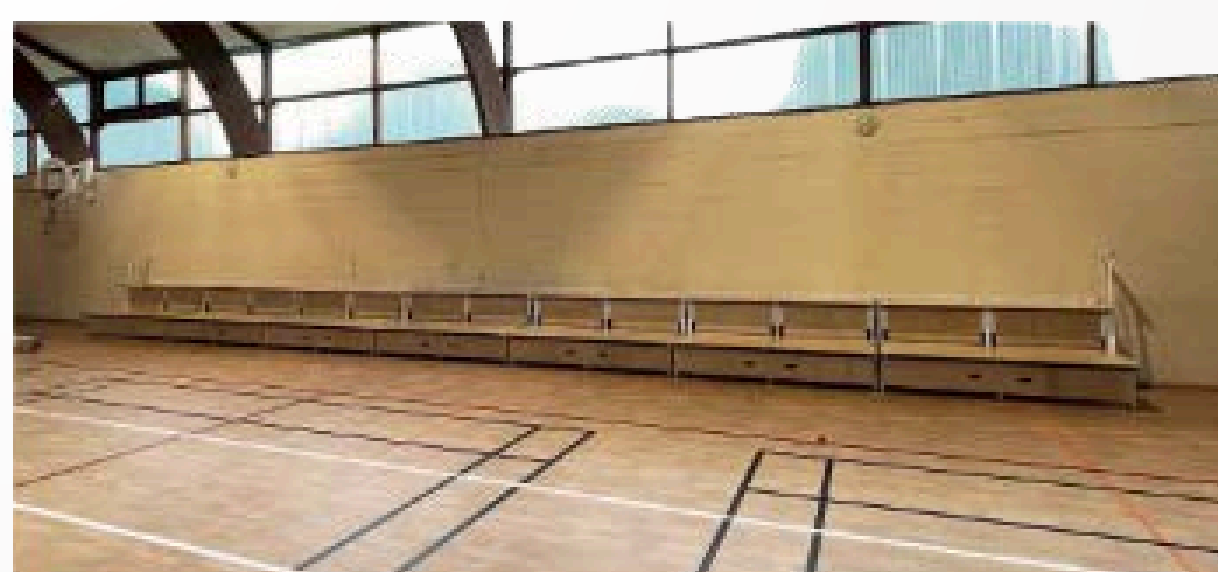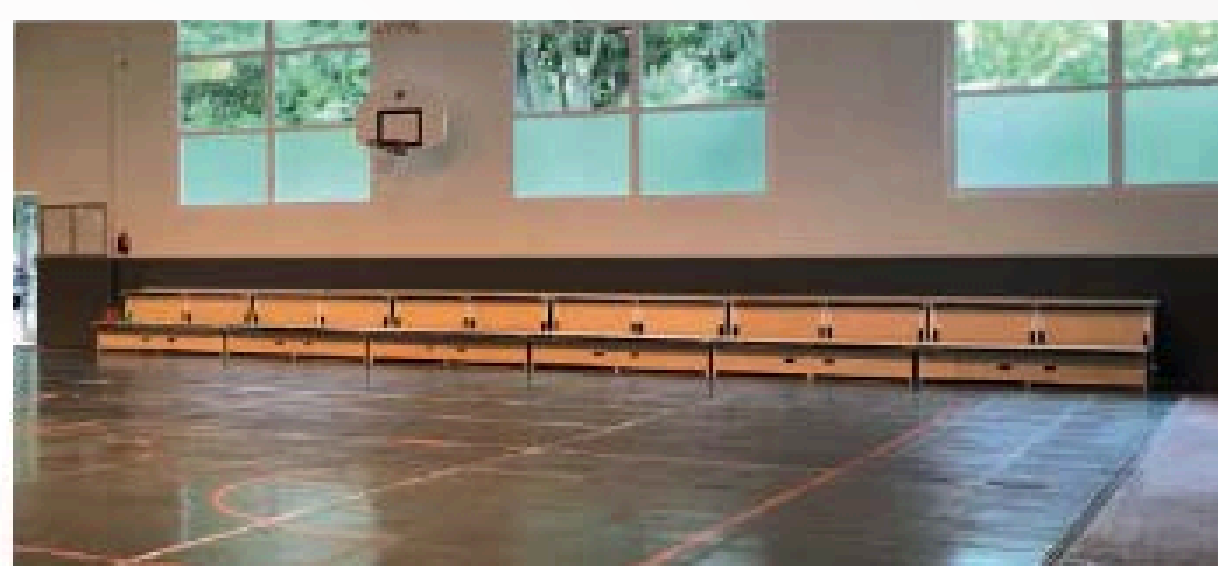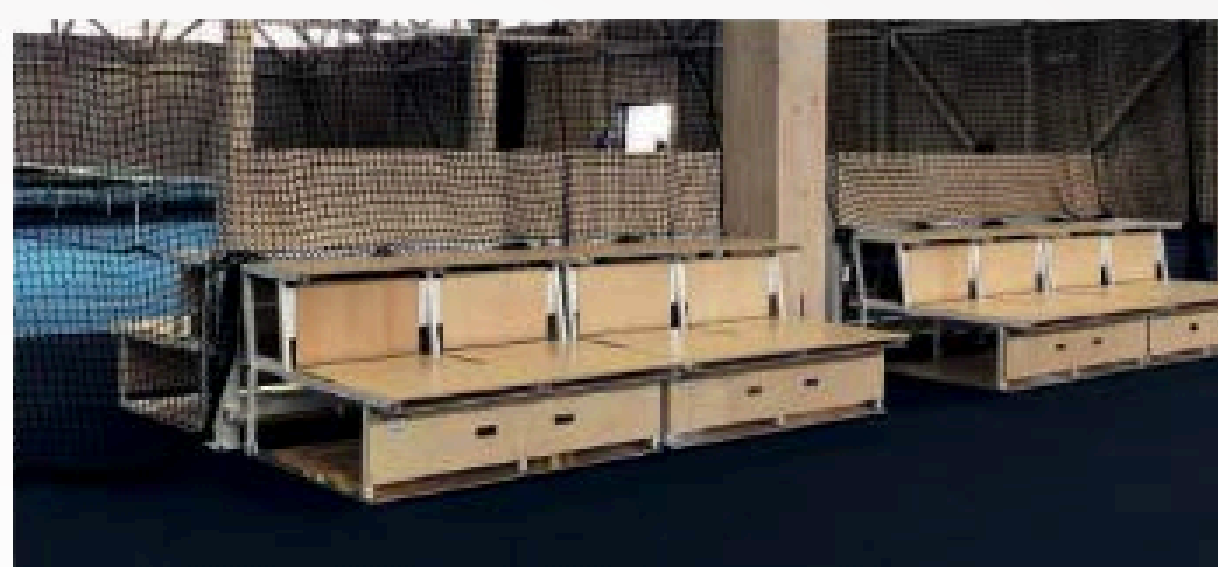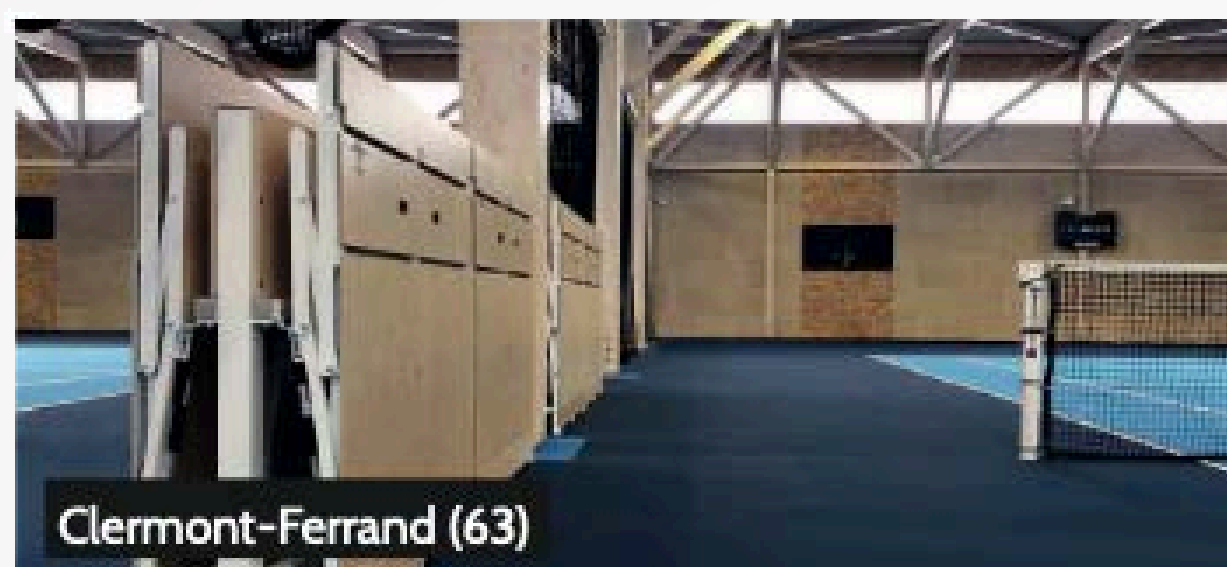


TRIBUNE RELEVABLE

VISUELS DE RÉALISATIONS

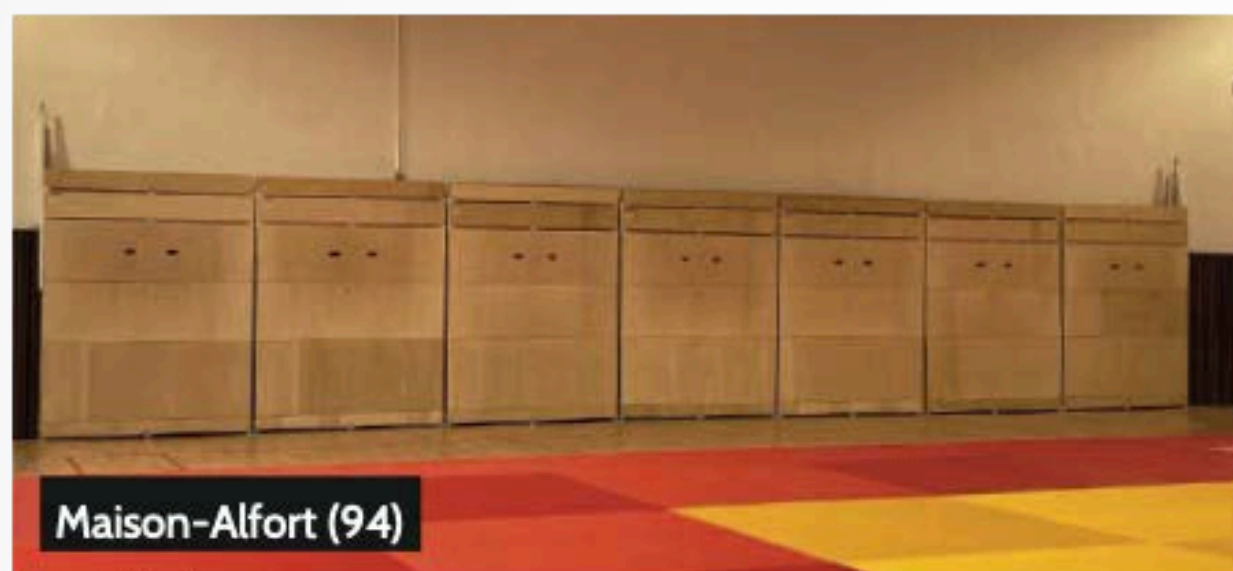


Maison-Alfort (94)

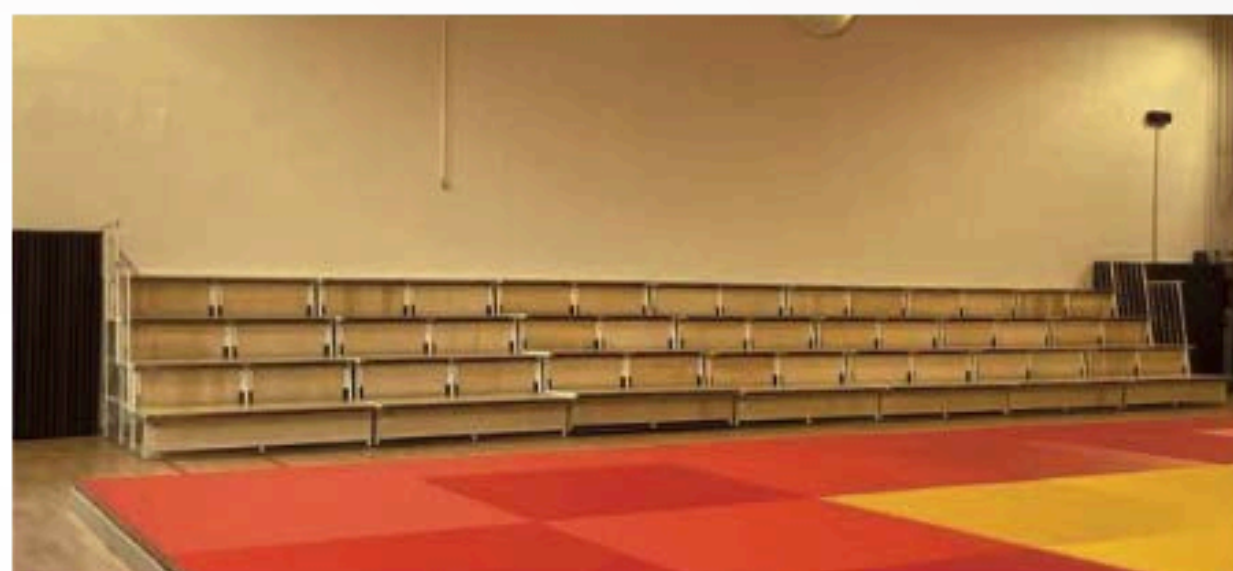

Sartrouville (78)



Gennevilliers (92)

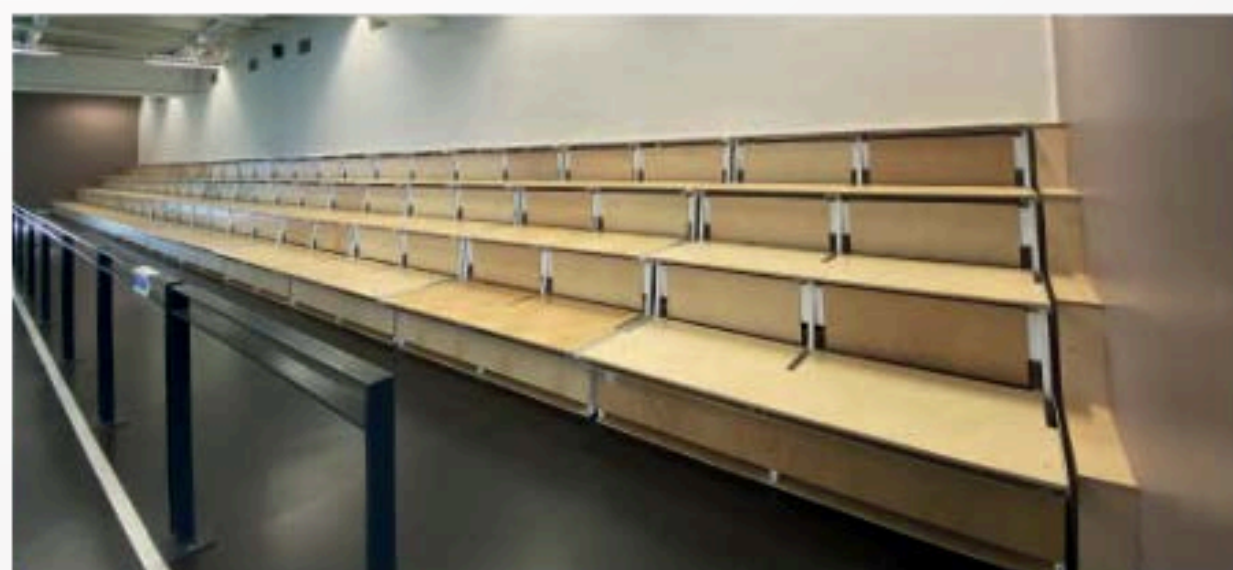

TRIBUNE RELEVABLE

VISUELS DE RÉALISATIONS

