



Terry 
total mobility solutions

MELODY 3

Plate-forme élévatrice Melody 3

La plate-forme élévatrice Melody 3 de Terry offre aux personnes en fauteuil roulant une solution esthétique au problème d'accès vertical à faible hauteur à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Sa conception novatrice lui permet de répondre à la fois aux besoins de l'utilisateur et du propriétaire du bâtiment en facilitant le respect de la législation en vigueur en matière de handicap.

Caractéristiques standard

Finition : chariot peint, avec panneaux de remplissage en polycarbonate. Portillon supérieur peint, avec panneau de remplissage en polycarbonate

Dimensions de la plate-forme interne :
 900 mm x 1400 mm

Rampe intégrale : élimine la nécessité d'une fosse et minimise les ouvrages de construction

Charge maximale d'utilisation :
 500 kg jusqu'à 2 m / 440 kg jusqu'à 3m

Course maximale : 3 m (3000 mm)

Course minimale : 750 mm

Vitesse nominale : 0,08 mètres par seconde

Alimentation électrique :
 220/240V CA~ 50/60 Hz 13A monophasé. Alimentation dédiée protégée par un disjoncteur protecteur de fuites à la terre

Système de commande à basse tension : 12 V CC

Qualité d'huile hydraulique : T22

Plage des températures de fonctionnement :
 -10°C à +40°C

Sécurité : les surfaces de sécurité protègent contre tout risque de piégeage sous la plate-forme. Batterie de secours pour descente d'urgence uniquement. Clapet de sécurité sur le vérin. Tôle antidérapante.

Commande : hydraulique à action directe

Indice IP : Postes de commande IP53X


Matériaux résistant à la corrosion (tout élément visible) : aluminium. Revêtement en poudre de polyester sur tôle d'acier galvanisé ou zingué ou apprêt zingué actif.

Norme de conception et de fabrication :
 Directive Machines 2006/42/CE, (Marque CE), et norme BS6440 (2011).


Options disponibles

- Plate-forme et portillon motorisés
- Plate-forme de 1100 mm x 1400 mm
- Chariot à commandes doubles
- Batterie de secours intégrale
- Version en acier inoxydable : poteaux de main courante, bandes de protection, rives de plate-forme, panneaux et caches de la main courante supérieure
- Installation d'une fosse (usage interne uniquement)
- Commande à distance ou isolation à distance (télécommandes supplémentaires disponibles)
- Poste d'appel autonome dans pilier - finition acier inoxydable ou peinture
- Poste d'appel mural en saillie ou encastré
- Peintures de finition spéciales
- Divers revêtements de sol en vinyle antidérapant
- Spots LED
- Système de numérotation automatique GPRS pour communication vocale bidirectionnelle

Melody 3 : dimensions en mm

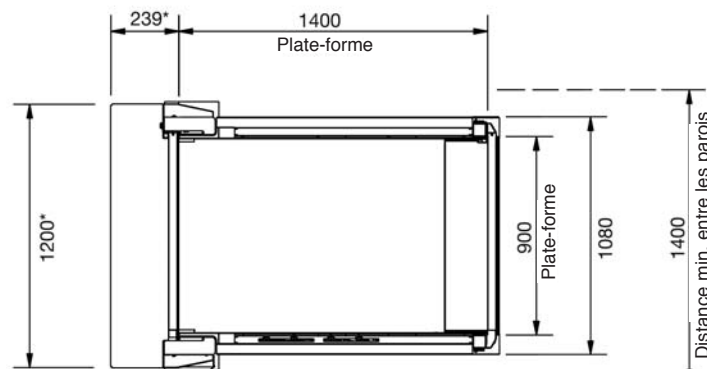

* Plaque de fixation supérieure

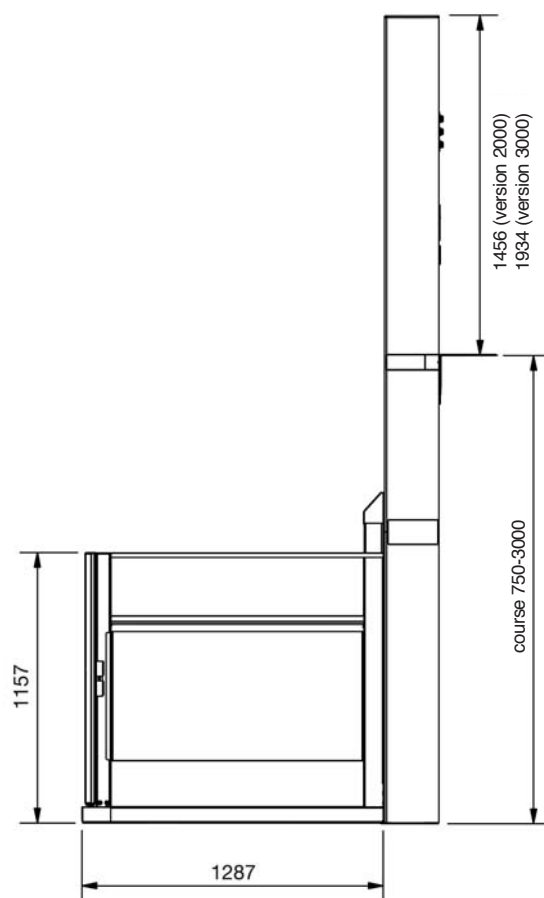

Terry 
 total mobility solutions

Terry Group Ltd.
 Longridge Trading Estate,
 Knutsford, Cheshire, WA16 8PR

Tel: 00 44 (0)1565 650 376
 email: sales@terrylifts.co.uk
 www.terrylifts.eu

