


 **Collomix**



Une nouvelle **liberté**
sur le chantier :
mélanger sans câble,
où vous le souhaitez

Collomix
Mélangeur à batterie

Xo 10^{NC}



Des performances électroniques pour les champions de la construction !

Mélangez enfin sans câble. Une technologie dernier cri adaptée aux besoins des professionnels

Réalisez vos travaux de mélange sans avoir à dépendre de la prise de courant la plus proche. Mélangez directement là où le matériau sera traité : dans un parking souterrain, sur un échafaudage, sur le gros-cœuvre, dans une cour ou dans la nature lors de travaux paysagers.

Les performantes batteries lithium-ion 18 V, 5,2 Ah du Collomix **Xo 10^{MC}** garantit une autonomie et une puissance motrice suffisantes, même pour les matériaux plastiques




ou plus denses tels que le mortier prêt à l'emploi ou les colles.

Le mélangeur à batterie convainc par son excellente ergonomie, pour réaliser les travaux confortablement et de façon décontractée. La machine tient bien en main grâce aux poignées ergonomiques. De plus, il est possible de changer très rapidement d'agitateur grâce au raccord HEXAFIX exclusif à Collomix.

La régulation électronique du régime par l'intermédiaire du variateur, dotée d'une fonction marche/arrêt de sécurité, permet d'accélérer en douceur et de travailler proprement. À pleine puissance, le moteur électrique fournit des performances incroyablement élevées pour une homogénéisation optimale des matériaux.

Grâce à la batterie lithium-ion 5,2 Ah, l'autonomie permet d'effectuer de nombreux mélanges, ce qui était impossible auparavant. Ce nombre dépend également de la viscosité des matériaux de mélange employés.

L'association de la qualité et de la fiabilité éprouvées des mélangeurs manuels Collomix ainsi que du système de batteries Metabo offre une technologie et une fiabilité de pointe pour les professionnels, dignes de ce qu'ils attendent d'une marque haut de gamme.

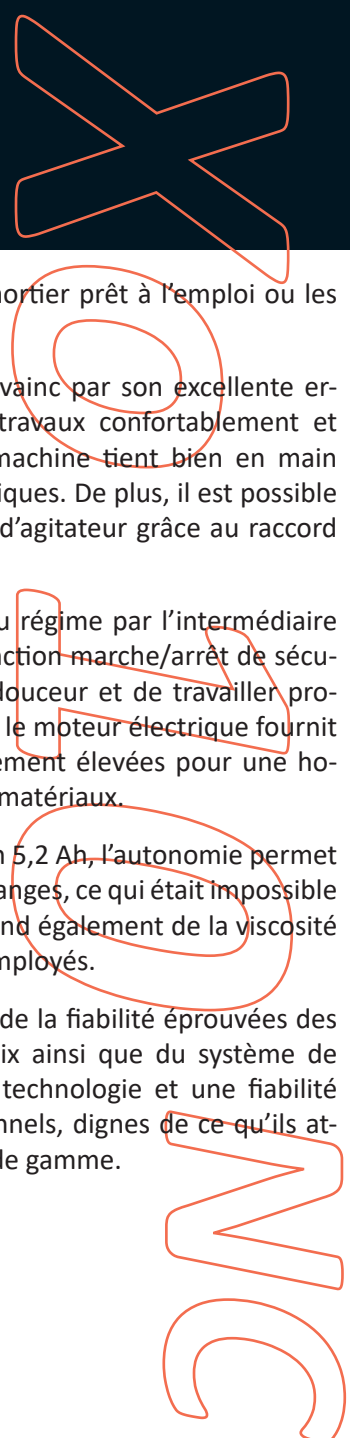

Caractéristiques de la machine

Puissante batterie lithium-ion 18 V, 5,2 Ah pour des performances élevées en continu et indicateur de charge visuel

Hauteur de travail optimale et ergonomique, prise en main agréable ; appareil bien équilibré

Pensé pour le mélange : réducteurs de précision fiables et performants pour améliorer le couple et la durée de vie

Interrupteur de sécurité avec fonction d'accélération pour un régime ajustable

Moteur d'entraînement performant de dernière génération

Changement d'agitateur facilité grâce au raccord rapide HEXAFIX

Tout est bien en place : prise de poussée pour la batterie avec fixation sécurisée et bouton à enclencher



Système de batteries Metabo du Xo 10^{NC}



Modules de batterie lithium-ion avec support de batterie « AIR COOLED »

- Technologie Ultra-M de Metabo : gestion intelligente des batteries pour des modules de batterie à longue durée de vie, garantis 3 ans
- Technologie de chargement « AIR COOLED » brevetée, pour des temps de chargement plus courts
- Surveillance individuelle des cellules (ESCP) électronique permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue
- Gestion du chargement et du déchargement contrôlée par processeur
- Indicateur de capacité visuel pour un contrôle permanent de l'état de charge
- Aucun effet mémoire
- Longue capacité de stockage car décharge spontanée presque inexistante

Exemples d'applications



Revêtement époxy / couleurs



Masse de nivellement liquide



Enduits d'adhérence



Mortier à base de pierre naturelle



Colle à carrelage



Mortier de jointoiment



Mortier-colle et mortier d'armature



Enduit de lissage

Agitateurs compatibles



WK 120 HF
pour le mortier prêt à l'emploi, l'enduit, la chape, le mortier épais et semi-épais



KR 120 HF
pour le mortier-colle et de carrelage, l'enduit, le mortier de jointoiment



DLX 120 HF
pour les masses de nivellement liquides, les enduits d'adhérence et le mortier fin



LX 120 HF
pour les couleurs, revêtements et colmatages

Caractéristiques techniques du Xo 10^{NC}

Vitesse en charge à la 1ère vitesse	640 min ⁻¹
Ensemble d'agitateurs	Outils pour mortier prêt à l'emploi, enduit, chape
Ø max. de l'agitateur	120 mm
Raccordement de l'agitateur	Raccord rapide HEXAFIX
Quantité de mélange max.	40 litres
Module de batterie Metabo	Lithium-ion 18 V, 5,2 Ah
Durée de chargement batterie Ø	Environ 100 min
Contenu de livraison	20490 Kit Xo 10 ^{NC} avec 1 batterie 18 V, 5,2 Ah, chargeur et agitateur WK 120 HF
Contenu de livraison	20492 (KAR) Xo 10 ^{NC} avec agitateur WK 120 HF sans batterie 18 V, 5,2 Ah et sans chargeur



 **Collomix**

Collomix GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Allemagne
Tél. +49 (0) 8458 / 3298-0 • Fax +49 (0)8458 / 3298-30
info@collomix.de • www.collomix.de