



GATINE 320

Ø3000 – 4 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE



Silo aliment à cône axial de 30 à 50m³ en Ø3000mm

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Cône incolore translucide




Equipement standard :

- Châssis en acier galvanisé à chaud - 4 pieds
- Fixation au sol par chevilles mécaniques
- Boulonnerie inox
- Puits de chargement déporté avec système d'ouverture depuis le sol par câble inox pour le remplissage par vis
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm
- Trappe de vidange Ø320mm – hauteur sous trappe 1000mm ou adaptation pour boîtier de vis flexible ou chaîne d'alimentation (précisez la marque)

Options :

- Echelle en acier galvanisé avec crinoline avec demi-passerelle
- Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mm
- Décompression PVC Ø140mm ramené au sol
- Goulotte d'ensachage Ø160 ou 200mm, avec ou sans collerette
- Boîtier polyester BUT horizontal, incliné à 30° et 45°
- Capteur de niveau connecté SiloMetric

Dimensions :

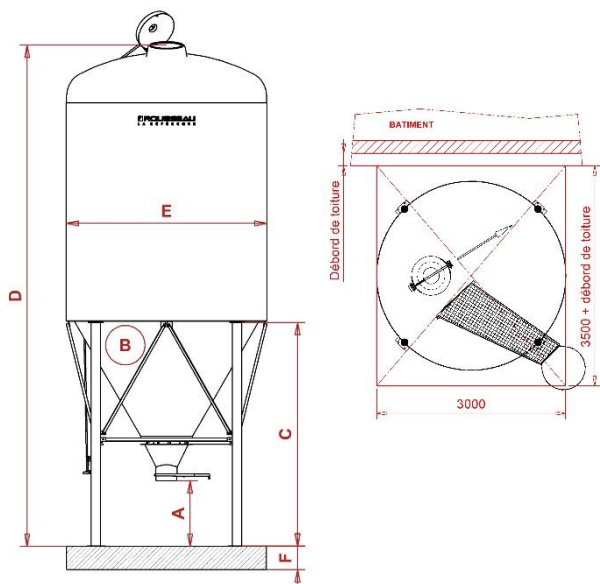

	Caractéristiques du silo	30m³	35m³	40m³	45m³	50m³
A	Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
B	Volume du cône (m3)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
C	Hauteur du châssis (mm)	3360	3360	3360	3360	3360
D	Hauteur totale (mm)	7550	8250	8950	9650	10400
E	Diamètre de la virole (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
	Nombre de pieds	4	4	4	4	4
	Capacité (t) avec densité 0,65	19,5	22,7	26,0	29,2	32,5
	Capacité maxi (t) avec densité 0,7	21	24,5	28,0	31,5	35,0

	Caractéristiques de la dalle béton	30m³	35m³	40m³	45m³	50m³
F	Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400
	Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000x3500	3000x3500	3000x3500	3000x3500	3000x3500
	Entraxe des pieds	2121	2121	2121	2121	2121
	Dosage de dalle béton requis (kg/m³)	350	350	350	350	350