Chauffage infrarouge

Le futur est en marche

FULKORN®
Marque Française

Chauffage électrique extérieur **Zero**



Notre radiateur électrique d'extérieur à infrarouge lointain Zero, avec son corps en aluminium et sa grille en acier inoxydable, est conçu pour fournir de la chaleur aux grands espaces ouverts et aux espaces extérieurs.
Conçu et fabriqué pour être élégamment discret, il crée un confort thermique tout en se fondant dans l'environnement.
Ces chauffages conviennent parfaitement à l'industrie du commerce et de l'hôtellerie, comme les pubs, les clubs et les restaurants avec des espaces de restauration en plein air - parfaits pour fournir un confort thermique à vos clients, tout en maximisant l'espace pour s'asseoir. Le chauffage électrique est également idéal pour les grands bâtiments commerciaux, les salles d'école ou les grandes salles d'événements.

Capacités de contrôle intelligent

Nos chauffages électriques extérieurs **Zero** peuvent être contrôlés par zone grâce aux commandes intelligentes Fulkorn. Choisissez entre des commandes thermostatiques ou une minuterie, afin de réduire les coûts et de chauffer les zones selon votre calendrier.

Chaleur efficace à haut rendement

Les chauffages électriques extérieurs **Zero** créent une chaleur efficace à haut rendement pour les grands espaces ouverts. Une solution idéale pour les grands espaces intérieurs ou les halls où il y a plusieurs points froids qui ne peuvent pas être chauffés par les chauffages convectifs existants.

Design moderne et discret

Le modèle de radiateur électrique d'extérieur **Zero** n'affiche pas son élément lumineux, ce qui lui permet de se fondre dans votre environnement sans produire une lumière intense qui peut être gênante dans certains environnements.

Spécifications des matériaux

Conception de la surface :	Acier inoxydable et aluminium haute résistance
Élément chauffant :	Nickel Chrome
Matériaux :	Aluminium et acier inoxydable
Fabrication :	Acier inoxydable sans soudure et revêtement en aluminium
Fixations :	Mur / Plafond
Raccordement :	Câble de 2 mètres
Durée de vie :	20 ANS
Garantie :	2 ans *Conditions d'application
Indice de protection IP :	IP65

*Les panneaux chauffants à infrarouge lointain Fulkorn doivent être utilisés en conjonction avec des unités de contrôle thermostatiques. Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un technicien qualifié.


FABRICANT DE CHAUFFAGE
A INFRAROUGE LOINTAIN
NOUVELLE GENERATION

"Un nouveau monde de chaleur"

FULKORN®
Marque Française

Chauffage électrique extérieur **Zero** : dessins et dimensions CAD

PROFONDEUR DU CHAUFFAGE : 50 mm

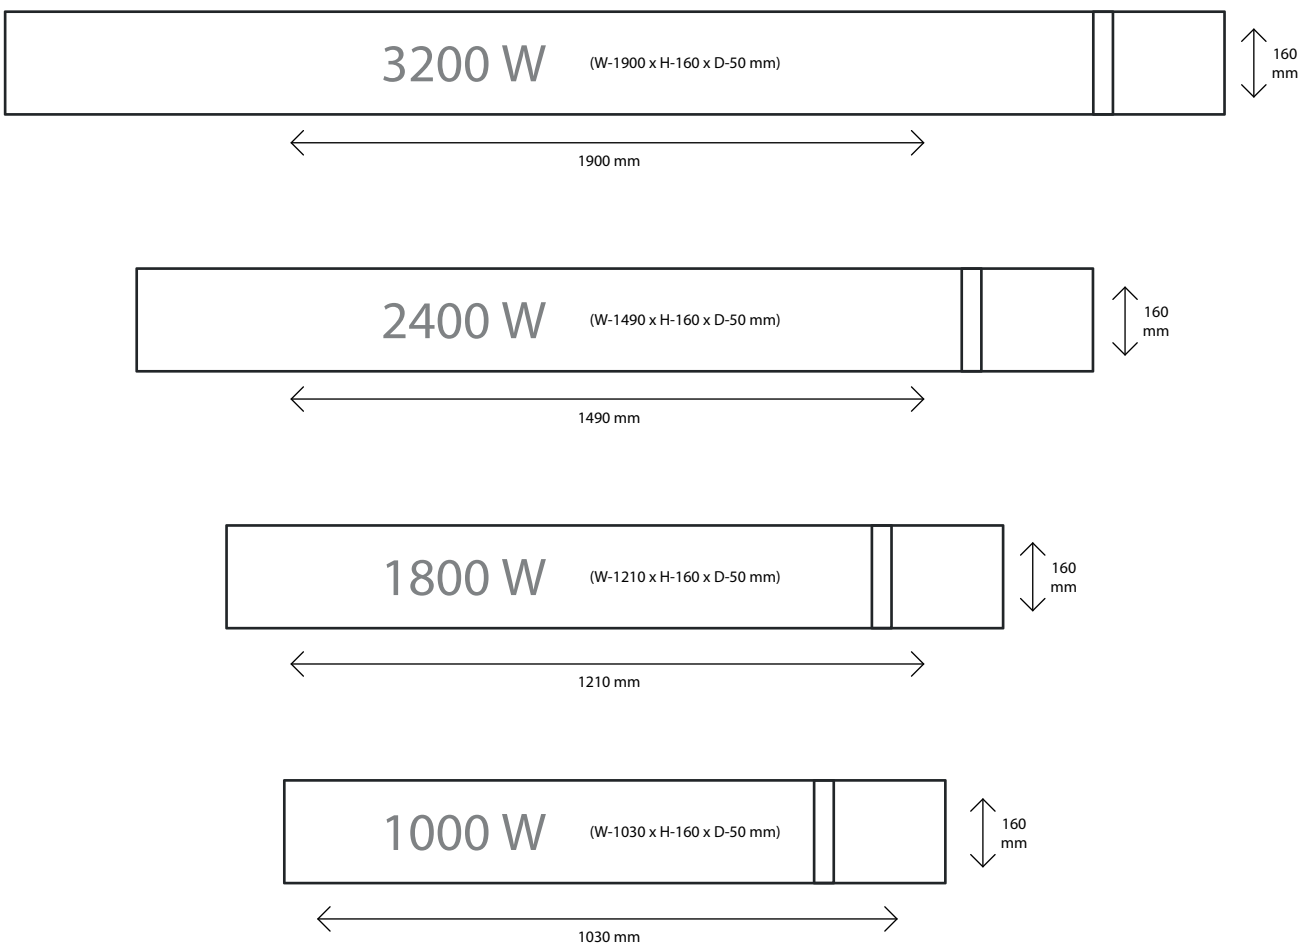

Spécifications techniques

Puissance nominale	1000 W	1800 W	2400 W	3200 W
Tension :	220/240	220/240	220/240	220/240
Ampères :	4.55-4.17	8.18-7.50	11.00-10.00	14.55-13.33
Couverture du chauffage :	8.00-12.10 m^2	14.00-30.00 m^2	20.00-32.00 m^2	40.00-42.00 m^2
Plage de température :	0/340 °C	0/340 °C	0/340 °C	0/340 °C
Protection contre la surchauffe :	610 °C	610 °C	610 °C	610 °C
kWh par an :	2340	4212	5615	7487
Poids :	6.3 Kg	7.1 Kg	8.5 Kg	10.9 Kg
Transfert d'énergie :	98 %	98 %	98 %	98 %