

# Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V

La série SR de REMA est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche plus élevé.

## Caractéristiques

- 400 V, 3 phases 50 Hz – commande TBT 24 V, IP 55, classe d'isolation F.
- Hauteur perdue réduite.
- Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l'air.
- Peut fonctionner dans un climat tropical également.
- Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
- Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
- Le frein tient la charge à n'importe quelle hauteur désirée.
- Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendamment de l'un à l'autre.
- Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d'un brin à deux brins.



Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).

## Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,8 m TBT 24 V avec fin de course haut et bas.
- Câble d'alimentation l = 1 m et bac à chaîne.
- Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 : platine de suspension à simple trou)

## Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand.
- Autres tensions et/ou fréquences.
- Commande à distance sans fil.
- Chariot manuel ou électrique.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Nombre de brins	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Type chariot	Bac à chaîne standard pour hauteur m	A mm	B mm	C mm	G mm
0851000	8717365178399	0,125	SR030/62- 125KG- 24V	0,55	30	5.2 x 15	1	8	60	4m	500	12	212	192	220	43
0851001	8717365178405	0,125	SR031/53- 125KG- 24V	0.32/0.08	30	5.2 x 15	1	8/2	60/40	4m	500	12	212	192	220	43
0851003	8717365178412	0,25	SR031/51-	0.32/0.08	30	5.2 x	1	8/2	50/25	3m	500	12	212	192	220	43

			250KG- 24V			15										
0851006	8717365178429	0,25	SR030/64- 250KG- 24V	0,55	30	5.2 x 15	1	8	50	3m	500	12	212	192	220	43
0851009	8717365178436	0,5	SR031/51- 500KG- 24V	0.32/0.08	15	5.2 x 15	2	4/1	50/25	3m	500	4	212	192	220	48
0861013	8717365002496	0,5	SR030/52- 500KG- 24V	0,7	25	5.2 x 15	1	8	40	1Bm	2000	8	212	192	220	43
0861016	8717365020711	0,5	SR071/54- 500KG- 24V	0.9/0.2	17	7.2 x 21	1	8/2	60/25	2m	2000	5	266	232	274	50
0861015	8717365002502	1	SR030/52- 1000KG- 24V	0,7	12	5.2 x 15	2	4	40	1Bm	2000	4	212	192	220	48
0861029	8717365020759	1	SR071/55- 1000KG- 24V	1.1/0.2	17	7.2 x 21	1	6/1.5	60/25	2m	2000	5	266	232	274	50
0851033	8717365178443	1	SR070/55- 1000KG- 24V	1,1	17	7.2 x 21	1	6	40	2m	2000	5	266	232	274	50
0861044	8717365022623	1,6	SR091/55 1600KG- 24V	3/0.75	18	9.0 x 27	1	8/2	60/25	2m	3200	10	359	283	359	61
0861031	8717365020766	2	SR071/55- 2000KG- 24V	1.1/0.2	8	7.2 x 21	2	3/0.75	60/25	2m	2000	4	266	232	274	60
0861035	8717365020780	2	SR070/53- 2000KG- 24V	1,7	8	7.2 x 21	2	5	60	1Am	2000	4	266	232	274	60
0861053	8717365022661	2,5	SR111/52- 2500KG- 24V*	4.4/1.1	12	11.3 x 31	1	10/2.5	40/25	2m	6300	6	359	291	410	73
0861046	8717365022630	3,2	SR091/55- 3200KG- 24V	3/0.75	9	9.0 x 27	2	4/1	60/25	2m	3200	5	359	283	359	61
0861057	8717365022685	3,2	SR111/54- 3200KG- 24V*	4.4/1.1	12	11.3 x 31	1	8/2	25/25	1Bm	6300	6	359	291	410	73
0861051	8717365022654	5	SR110/52- 5000KG- 24V*	4	6	11.3 x 31	2	5	60	2m	6300	3	359	291	367	86
0861055	8717365022678	5	SR111/52- 5000KG- 24V*	4.4/1.1	6	11.3 x 31	2	5/1.25	40/25	2m	6300	3	359	291	410	86
0861059	8717365022692	6,3	SR111/54- 6300KG- 24V*	4.4/1.0	6	11.3 x 31	2	4/1	25/25	1Bm	6300	3	359	291	410	86



1


Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

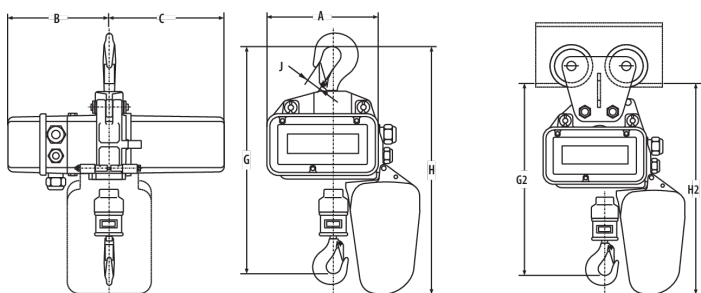

REMA Holland b.v.  
Galjoenweg 47  
6222 NS  
Maastricht

PO Box 4303  
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777  
[info@rema.eu](mailto:info@rema.eu)