




COMPTEURS HORAIRES ELECTRIQUES

B148 02



Dimensions B148 06

dimensions B148.07



MODELE B148

Alimentation : 380 ou 220 ou 110 ou 48 ou 24 Vac
50 Hz, consommation : 2 VA
Capacité : 99 999, 99 heures, Affichage de 4 mm
Indicateur de marche à la mise sous tension
Sans remise à zéro.

Réf. B 148 02 Montage encastré, fixation par étrier.

Réf. B 148 06 Montage en saillie, fixation par vis.

Réf. B 148 07 Montage sur rail DIN, fixation par encliquetage.

MODELE B574


Alimentation : 220 VAC ou 110 VAC ou 24 VAC
Capacité : 99 999,9 heures, Affichage: 4 mm
Dimensions : 61 x 37 x 80 mm Découpe 51 x 26 mm.

Réf. B574 60 : Sans remise à zéro.


Réf. B574 65 : Remise à zéro par bouton.

Réf. B574 64 : Remise à zéro par clé.


B574



B140



B124

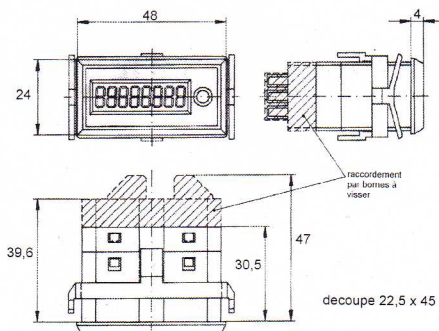

MODELE B140 ET B130

Réf. B140 : Sans remise à zéro
Alimentation : 12 à 50 VDC
Capacité : 99 999,9 h
IP 65, diam 52mm profondeur 50 mm

Réf. B130 : Idem B140
Alimentation : 10 à 50 VDC ou 24 à 80 VDC
Capacité : 99 999 h + aiguille pour les minutes
Diam 52 profondeur 70 mm

ACCESSOIRES

Réf. B60 :
Bague d'adaptation de 52 à 60 mm

Réf. SUP
Support de fixation métallique, diam. intérieur 60 mm

Réf. BC72
Bague d'amortissement caoutchouc
Diamètre extérieur de 80 mm, découpe 72 mm.

MODELE B124

Caractéristiques communes:

8 LCD de 9 mm. rétro éclairé

Remise à zéro soit :

- Par bouton sur face avant
- Sans remise à zéro par bouton sur face avant

Température de fonctionnement : -10° à +60° C. Protect IP 65

Dimensions : 48 x 24 x 52 mm. Fixation par étrier

99999999 ou 99999.59 sec ou
99999.99 h ou 99999.59 heures

REF: B 124 01B
Comptage par contact sans courant

REF: B 124 01C
Comptage par tension de 10 à 220 VAC ou VDC.