


stabilité ! Dimensions sur-mesure possible ! Pas de montage !

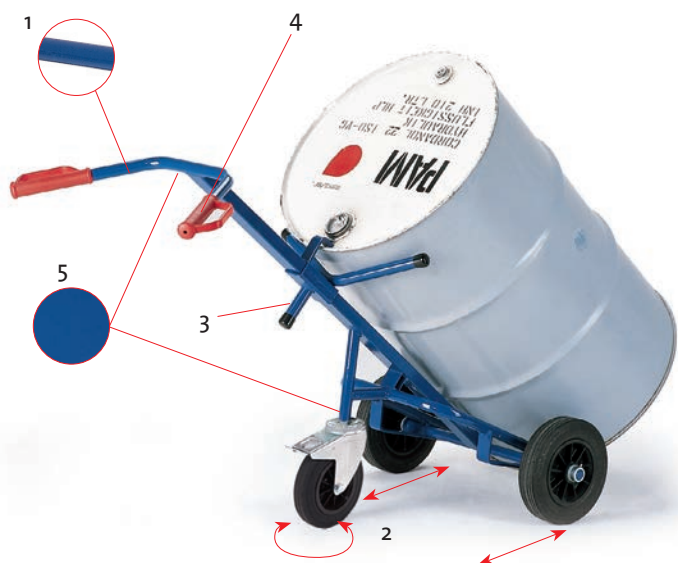

- 1 Construction mécano-soudée en tube rond et carré d'acier
- 2 Roulettes au choix : bandage caoutchouc ou bandage pneumatique
- 3 Pince de blocage de fût réglable en hauteur en continu.
- 4 Poignées de sécurité
- 5 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produit Diabes porte-fût:

Construction mécano-soudée. Les 2 griffes soudées au bas du diable se glissent sous le fût. Après avoir verrouiller le fût grâce à la pince située en partie haute, le fût peut être soulevé. Grâce à la roulette d'appui, le transport et la dépose du fût se trouvent simplifiés.

Roulette d'appui pivotante à bandage caoutchouc \varnothing 200 mm avec frein. Pour le transport de fûts métalliques de 200 Litres avec rebord.



	Diable porte-fût	
Référence	18-3221	18-3222
Surface Hors tout [mm] LxP	700x350	700x350
Hauteur totale [mm]	1600	1600
Hauteur poignée [mm]	-	-
Charge admissible [kg]	250	250
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique
Roues \varnothing [mm]	250x60	260x85
Poids [kg]	16	14

	Diable porte-fût avec roulette	
Référence	18-3331	18-3332
Surface Hors tout [mm] LxP	700x600	700x600
Hauteur totale [mm]	1600	1600
Hauteur poignée [mm]	900	900
Charge admissible [kg]	250	250
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique
Roues \varnothing [mm]	250x60	260x85
Poids [kg]	17	15

	Diable porte-fût avec 2 roulettes	
Référence	18-3341	18-3342
Surface Hors tout [mm] LxP	700x500	700x500
Hauteur totale [mm]	1600	1600
Hauteur poignée [mm]	900	900
Charge admissible [kg]	250	250
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique
Roues \varnothing [mm]	250x60	260x85
Poids [kg]	19	17

Les diables porte-fût avec 2 roulettes d'appui permettent un basculement aisé sur une palette ou une plateforme de rétention jusqu'à 240mm. Roulettes d'appui à bandage caoutchouc \varnothing 200 mm



Information Produit Chariot pour fût:

Chariot pour le transport vertical de fûts métalliques de 200 litres. Construction mécano-soudée de diamètre 610 mm, bord de hauteur 28 mm. La hauteur de chargement est de 140 mm.

4 roulettes pivotantes en polyamide noir, dont 2 à frein. Freins conformes à la Norme Européenne EN 1757-3

	Chariot pour fût
Référence	18-3050
Roues \varnothing [mm]	75
Poids [kg]	7

