



PARKY (double crosse)

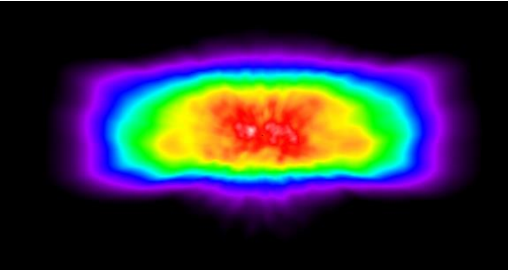

LUMINAIRE	
Puissance	2 x 30 W
Technologie	LED COB
Efficacité lumineuse	De 85 à 130 Lumens/Watt
Couleur de lumière	Blanc neutre (4000K)
Indice de rendu de couleur	90
Duré de vie	>50000 heures
Distribution de lumière (pour LED 30 W)	  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="25.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="22.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="19.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="16.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="13.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="10.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="7.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="4.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="text" value="1.00"/> bx </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> Couleurs <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid gray;" type="button" value="Trier"/> </div> </div>
SYSTEME	
Hauteur de feu/ totale	5.5 m / 6 m
Inter distance typique	20-25 m
Mode d'allumage	Programmation sur mesure en puissance et par plages horaires en fonction du profil d'utilisation. Détecteur de mouvement possible.
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
ENERGIE	
Modules photovoltaïques	120 Wc - Silicium polycristallin ou équivalent
Capacité de la batterie	12V 150 Ah ou équivalent
Technologie de la batterie	GEL à décharge profonde (Lithium possible en option).
Caractéristiques mécaniques	
Matériaux	Mât en acier galvanisé à chaud- Peinture Epoxy. Lanterne en ABS.
Résistance au vent	Zone 4
Indices de protection	IP 54 (lanterne) IP 67 (contrôleur)
Normes et marquages	CE EN40/EN 60950, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-3, IEC