



# SUMO-R FIXE FP

## BORNE DE PROTECTION ANTI-BÉLIER - FIXE FP FAIBLE PROFONDEUR

### Conforme

A la **Norme NF P 98-310**  
et au **Décret d'Accessibilité Voirie PMR**



### Résistance Anti véhicules béliers

**Limite de Rupture à 660 000 Joules**  
(soit un PL 6,8T à 50 km/h)



### Esthétique

Homogénéité esthétique avec toutes les bornes de la **Gamme SUMO-R**



### Caractéristiques Techniques

- Corps de borne en **Acier** : Ø273 - H 700 ou 1000 mm  
avec **possibilité de chemisage Inox 304L ou 316L**
- Finition peinture EPOXY (RAL au choix) ou Aspect Brossé
- En complément de bornes escamotables automatiques,  
elle permet d'augmenter à moindre coût la taille de la zone à protéger
- Profondeur de scellement réduite : 370 ou 520 mm (zones pavées)



CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70  
Mail : [contact@citinnov.com](mailto:contact@citinnov.com) - Web : <http://www.citinnov.com>

V1-2018-1/2



# SUMO-R FIXE FP

Définissez votre référence produit SUMO-R Fixe FP

SUMO-R Fixe FP

A

P

700

BR

1

2

3

4

1

MATIERES	
ACIER	A
INOX 304L - Chemisage	4L
INOX 316L - Chemisage	16L

2


FINITIONS	
Peinture Epoxy Ral au choix (acier - inox)	P
Peinture EPOXY + Vernis anti-tag (acier - inox)	PAT
Inox aspect brossé	IB

3

GABARITS	
Standard H 700 mm	700
Haute H 1000 mm	1000
Spécifique H + 150 mm	SP

4

BANDES REFLECHISSANTES	
Bande jaune	BJ
Bande blanche	BB
Bande rouge	BR
Bande verte	BV

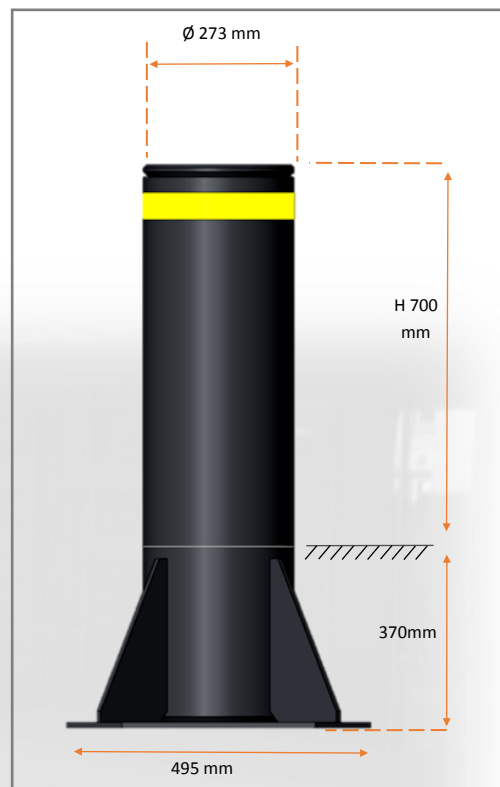

Ø 273 mm

ENFOUISSEMENT POUR ZONES  
RESERVEES A LA FINITION DE SURFACE  
(autre que béton)

H 700 mm

P = 520mm

pour enfouissement  
spécifique

495 mm



Espace strictement réservé aux Distributeurs CITINNOV

Tampon de l'entreprise

CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70  
Mail : contact@citinnov.com - Web : http://www.citinnov.com

V1-2018-2/2