

# LA REMORQUE-PLATEAU SIMPLE-, DOUBLE ET TRIPLE ESSIEUX MODÈLE AL

**HAPERT**  
REMORQUES



## L'assortiment de remorques-plateaux de HAPERT: le plus grand choix, le meilleur choix!

La remorque-plateau (Modèle AL) est depuis de nombreuses années le modèle le plus vendu.

Les raisons les plus importantes pour choisir la remorque-plateau HAPERT :

- ✓ Fermeture HAPERT : fermetures robustes intégrées avec quatre piquettes de coin et ridelle avant rabattable.
- ✓ Système d'arrimage de charge HAPERT certifié Tüv : anneaux d'arrimage intégrés dans la paroi latérale.
- ✓ Nouveau ! charnières dessinées malignes pour fixation facile par exemple d'un filet pour chargement.
- ✓ Profil en U à l'arrière pour mettre des rampes facilement.

Évident la remorque plateau est prévue de :

- ✓ Châssis entièrement soudé et galvanisé.
- ✓ Essieux à suspension caoutchoutée pourvus de supports d'amortisseurs.
- ✓ Timon en V vissé.
- ✓ Roue jockey robuste escamotable.

PROFIL EN U À L'ARRIÈRE



ANNEAUX D'ARRIMAGE 1000 KG !



CHARNIÈRES MALIGNES !



[WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)

# OPTIONS ET ACCESSOIRES



Version avec trois essieux jusqu'à 6050 x 2400



Version avec essieu simple jusqu'à 4050 x 1800



Modèles avec une longueur de ≥ 4.5 m. sont prévu d'un piquet centrale



Modèles avec une longueur de ≥ 4.5 m. sont prévu d'un piquet centrale



Version surbaissé avec pneus 195/50R13, 195/50B10 ou 195/55R10



Sans ridelles, avec rambarde (Combi Protect Rail pivotante)



Porte-échelle



Ridelles en aluminium 400/500 mm au lieu de 300 mm.



Réhausse de ridelles en aluminium 300 mm.



Porte-échelle latéraux



Réhausse grillagées latérales



Filet de chargement, (à petit mailles)



Bache plate, gris



Bache haute 1800/2100 mm., gris



Logement de rampes au-dessous de remorque incl. support de plancher (standard à modèles)



Combi Protect Rail (à côtés)


## Caractéristiques techniques la remorque plateau modèle AL

	AL2000 280x160	AL2000 305x160	AL2000 335x180	AL2000 405x180	AL2700 405x200	AL2700 455x180	AL2700 505x220	AL3500 605x240
Poids totale en charge	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700	3500
Poids à vide	432	446	484	548	604	608	720	890
Charge utile	1568	1554	1516	1452	2096	2092	1980	2610
Longueur utile [A]	280	305	335	405	405	455	505	605
Largeur utile [B]	160	160	180	180	200	180	220	240
Longueur du timon [C]	126	126	126	126	150	126	150	156
Longueur totale [D]	412	437	467	537	561	587	661	767
Largeur totale [E]	166	166	186	186	206	186	226	246
Hauteur totale [F]	154	154	174	174	176	176	176	178
Hauteur du plancher [G]	74	74	74	74	76	76	76	78
Hauteur plancher 195/50R13 [G]	64	64	64	64	64	64	64	66
Hauteur plancher 195/50B10 [G]	60	60	60	60	60	60	60	--
Hauteur tête d'attelage [H]	43	43	43	43	43	43	43	46
Hauteur du côté [I]	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur du porte échelle [K]	50	50	70	70	70	70	70	70
Taille des pneus	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C

### Bâche

Bâche haute 150 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	150
Hauteur utile au milieu [M]	162
Hauteur totale [N]	240
Bâche haute 180 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	180
Hauteur utile au milieu [M]	192
Hauteur totale [N]	270
Bâche haute 210 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	210
Hauteur utile au milieu [M]	222
Hauteur totale [N]	300

Vous recherchez d'autres dimensions? Pour renseignements veuillez consulter votre concessionnaire HAPERT le plus proche ou consulter notre site: [WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)

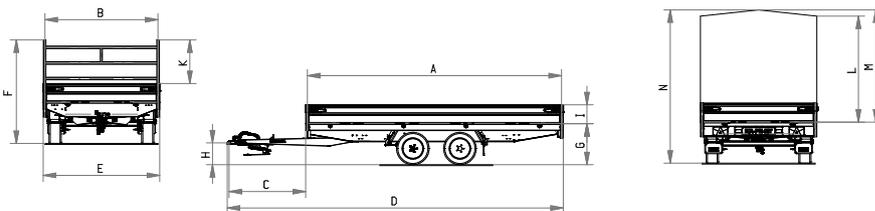

Dimensions en cm, poids en kg.  
Poids et dimensions sous tout réserve de modifications.

Édition: 09.13ALB

# WWW.HAPERT.COM