


# RKS-CB-01F

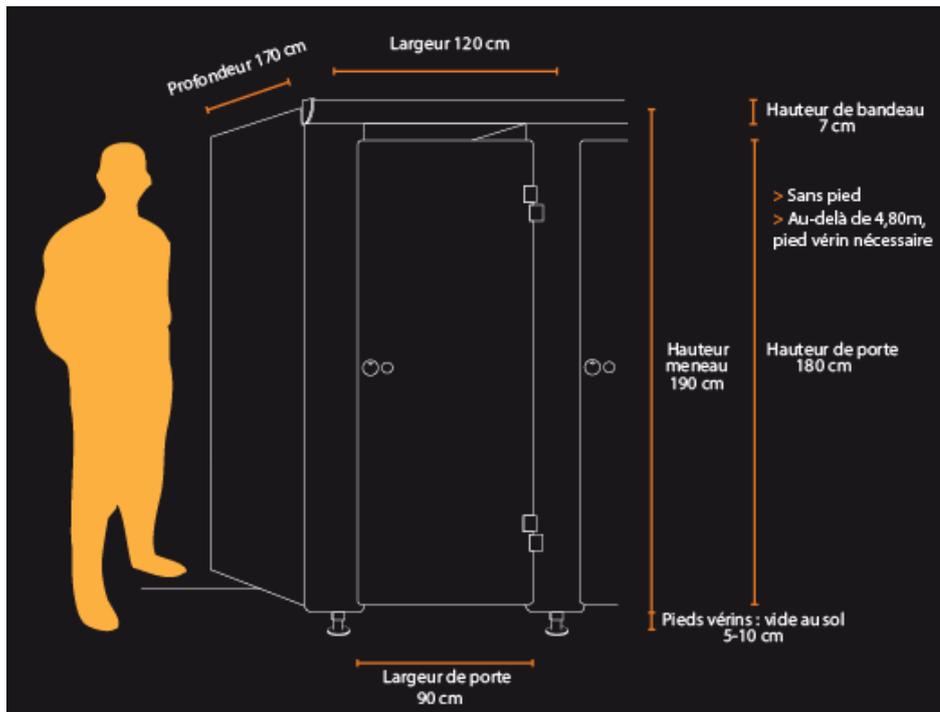

## Portes, Refends et meneaux de façade

Réalisés en stratifié massif 12 mm, finition peau de pêche, garanti en ambiance humide, classement au feu M2 (M1 en option).

## Portes, Meneaux de façade

Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angle agressif.

## Refend

Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 2.05 m de profondeur. Chants chanfreinés.

## Bandeau de liaison

En aluminium de forte section, 50 x 30 mm, laqué gris.

## Étriers et équerres

Réalisés en inox laqué gris. Fixation mur de fond : 3 étriers. Assemblage meneaux sur refends ou murs d'extrémité : 4 équerres.

## Pied vérin

Nylon armé de fibre de verre. Coloris gris. Totalement incorrodable. Réglable de 100 à 140 mm.

## Verrouillage

Système de verrouillage simultanée des 2 portes par une barre en inox laqué situé sous le banc. Partie visible à l'extérieur en nylon coloris gris. Capot cache-vis clipsé. Incorrodable. Verrou voyant libre/occupé.

## Bouton de porte

En nylon coloris gris, 1 bouton simple face par porte.

## Visserie

Réalisée en inox avec empreinte anti-effraction.

## Paumelles

Réalisées en nylon armé de fibre de verre coloris gris, axes en laiton. Capots cache-vis clipsés. Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégonflable ou indégondable. 2 paumelles par porte.