




SÉCHEURS IR IRT PAR HEDSON

IRT 1 & 2 PrepCure

Sécheurs adaptés aux petits travaux de peinture et au travail sur panneaux, ainsi qu'à l'application et au retrait des autocollants. Ces sécheurs peuvent être utilisés comme sécheurs manuels ou montés sur un support. Peuvent traiter tous les matériaux de base et de peinture ; le bouton ON/OFF est intégré dans la poignée et le minuteur manuel sur le support

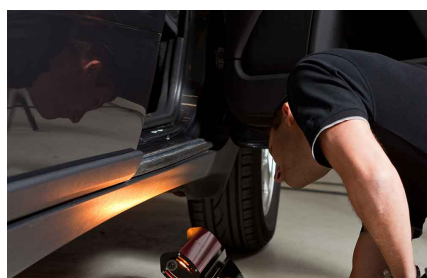

ATTEINDRE LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

Le support est équipé d'une minuterie qui peut être réglée sur 120 minutes maximum. Le support est également équipé d'un système de fixation permettant un séchage vertical ou horizontal pour encore plus de facilité et d'ergonomie



POLYVALENT

Ces sécheurs sont adaptés aux petits travaux de peinture, au travail sur panneaux et aux zones difficiles d'accès, ainsi qu'à l'application et au retrait des autocollants. Ces deux sécheurs peuvent être utilisés comme sécheurs manuels ou montés sur des supports.



AUGMENTER LA QUALITÉ

Les réflecteurs dorés à l'or fournissent une distribution de chaleur mieux répartie et une plus grande surface de polymérisation que les réflecteurs habituels tout en réduisant la consommation d'électricité. La productivité est accrue et la qualité du résultat de séchage optimisée.

IRT 1 PREPCURE

IRT 1 PrepCure - version 1	Réf. 800429
IRT 1 PrepCure - version 2	Réf. 800624
IRT 1 PrepCure - version 3	Réf. 800431
IRT 1 PrepCure - version 4	Réf. 800432
IRT 1 PrepCure - version 5	Réf. 800428
IRT 1 PrepCure - version 6	Réf. 800524
Dimensions de l'envoi	1 boîte en carton - 490 x 240 x 100 mm, 2,5 kg
Fréquence	50-60 Hz
Courant	4 A
Puissance de sortie	1 kW (une lampe)
Fusible	10 A
Hauteur du support	1450 mm
Tension - version 1	230V, 1PH, EU
Tension - version 2	230V, 1PH, UK (prise UK)
Tension - version 3	230V, 1PH, AUS & ARG type I
Tension - version 4	100V, 1PH, JP
Tension - version 5	110V, 1PH, NA (sauf ETL)
Tension - version 6	110V, 1PH, NA ETL (fixé sur support - pas de minuterie)
Poids (sèche-mains, support non inclus)	1,6 kg

IRT 2 PREPCURE

IRT 2 PrepCure - version 1	Réf. 800433
IRT 2 PrepCure - version 2	Réf. 800625
IRT 2 PrepCure - version 3	Réf. 800472
IRT 2 PrepCure - version 4	Réf. 800434
Dimensions de l'envoi	1 boîte en carton - 470 x 240 x 180 mm, 3,8 kg
Fréquence	50-60 Hz
Courant	8A
Puissance de sortie	2 kW (deux lampes)
Fusible	10 A
Hauteur du support	1450 mm
Tension - version 1	230V, 1PH, EU
Tension - version 2	230V, 1PH, UK (prise UK)
Tension - version 3	230V, 1PH, AUS & ARG type I
Tension - version 4	230V, 1PH, NA ETL (fixé sur support - pas de minuterie)
Poids (sèche-mains, support non inclus)	3 kg

CONSOMMABLES

LAMPE IR 1KW RÉF. 102700
Lampe-IR 1kW 235V 360 U CPL