


Convecteur

Mélodie Evolution

Gamme multidimension

BREVET

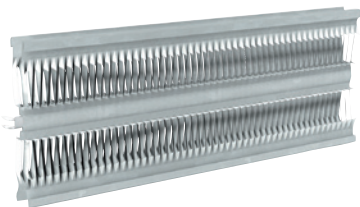

Silencieux

Résistance RX silence®
garantie silencieuse à vie.

Multidimension

Une large gamme avec
5 versions qui peuvent s'adapter
véritablement à toutes les
contraintes d'aménagement.

**Régulation
électronique numérique**



**DISPONIBLE
EN 5 VERSIONS**



LES ATOUTS DU CONFORT :

- **S'adapte partout :**
Avec 5 versions aux formats différents dans la même esthétique, c'est le seul à s'adapter véritablement à toutes les contraintes d'aménagement. Vous n'avez pas de concessions à faire sur le choix de vos meubles pour pouvoir vous chauffer.
- **Silence absolu :**
La résistance RX silence® est conçue pour de rapides montées en température sans aucun bruit de dilatation..

Radiateur Mélodie Evolution

Gamme multidimension

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance RX silence® en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION


- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute - Capot de protection translucide verrouillable.
- Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
- Coloris blanc de Grèce et blanc perle.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degrés près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc de Grèce Coloris perle



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


Puiss. (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Ep.* (mm)	Poids (kg)	Référence	
					Blanc	Perle
Modèle haut						
500	260	650	80	4,0	7384-1FPET	7384-1FPES
750	300	650	80	4,3	7384-2FPET	7384-2FPES
1000	340	650	80	4,7	7384-3FPET	7384-3FPES
1250	420	650	80	5,6	7384-4FPET	7384-4FPES
1500	500	650	80	6,4	7384-5FPET	7384-5FPES
1750	580	650	80	7,4	7384-6FPET	7384-6FPES
2000	660	650	80	8,2	7384-7FPET	7384-7FPES
Modèle moyen						
500	340	440	80	3,5	7383-1FPET	7383-1FPES
750	340	440	80	3,5	7383-2FPET	7383-2FPES
1000	420	440	80	4,1	7383-3FPET	7383-3FPES
1250	500	440	80	4,8	7383-4FPET	7383-4FPES
1500	580	440	80	5,4	7383-5FPET	7383-5FPES
1750	660	440	80	6,0	7383-6FPET	7383-6FPES
2000	740	440	80	6,6	7383-7FPET	7383-7FPES
Modèle plinthe						
500	580	220	80	3,4	7381-1FPET	7381-1FPES
750	820	220	80	4,6	7381-2FPET	7381-2FPES
1000	1060	220	80	5,8	7381-3FPET	7381-3FPES
1500	1300	220	80	6,8	7381-5FPET	7381-5FPES
Pieds de fixation au sol pour Plinthe					7381AAAET	7381AAAES
Modèle MINI-plinthe						
500	1060	150	80	4,5	7522-1BBES	7522-1BBET
750	1060	150	80	4,5	7522-2BBES	7522-2BBET
1000	1300	150	80	5,0	7522-3BBES	7522-3BBET
Pieds de fixation au sol pour mini-plinthe					7522-ABBES	7522-ABBET

* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Boîtier de commande*

*sauf modèle mini-plinthe

- 1 Sélecteur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors-gel).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyants lumineux d'état de fonctionnement.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette Mémoprogrammable.
- 6 Capot de protection translucide.

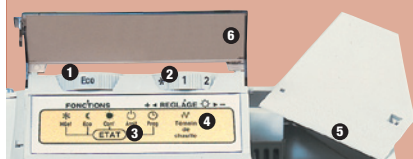

En option

Programmation Mémoprogrammable*

*sauf modèle mini-plinthe

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.