


# REWITECH

# RECTIFIEUSE TYPE 260 F CNC U

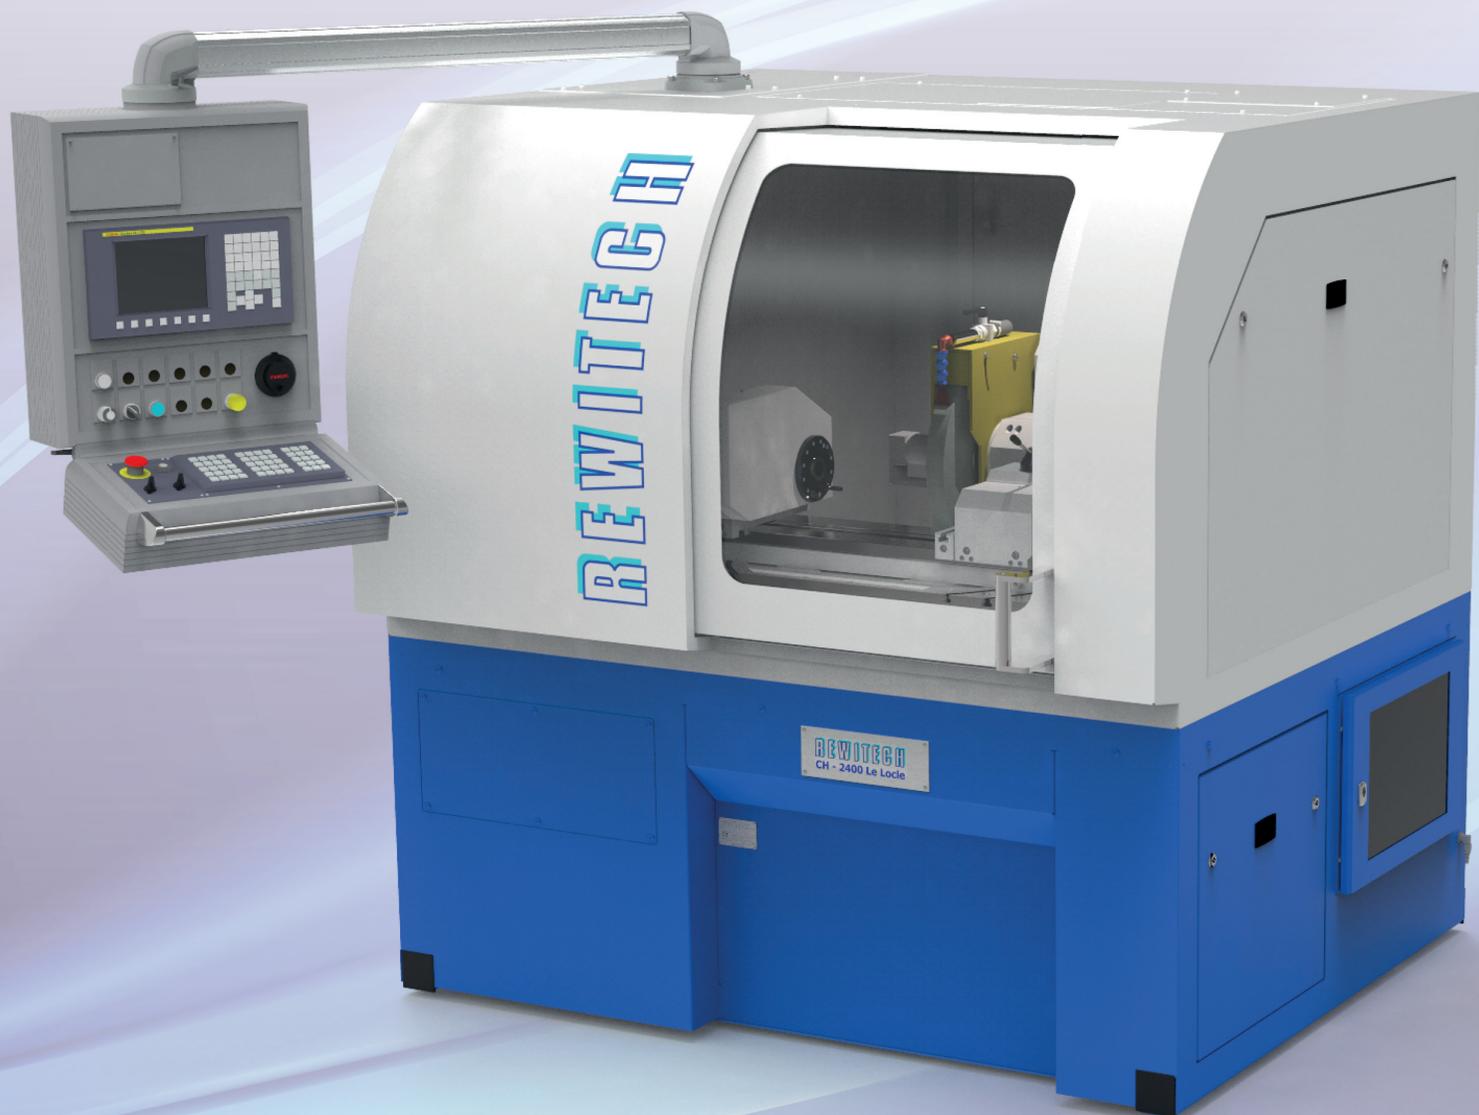

## RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION

REWITECH SA  
Rue du Parc 7 | CH-2400 Le Locle  
Tél. +41(0)32 913 8582 | Fax+41(0)32 913 8583  
[rewitech@rewitech.ch](mailto:rewitech@rewitech.ch) | [www.rewitech.ch](http://www.rewitech.ch)

# LA RECTIFIEUSE TYPE 260 F CNC U RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE UNIVERSELLE

- Conception simple et rigide.
- Déplacement des axes dynamique.
- Offre de grande possibilité d'usinage extérieur et intérieur dans un seul serrage.
- Idéale pour les pièces de petites et moyennes dimensions .
- Equipée d'une CNC FANUC avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis pour diamètre(s), face(s) ou forme(s).

## CHAQUE CLIENT EST UNIQUE

Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme complète.


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe	mm	100 (125)
Distance entre-pointes	mm	280
Coulisse longitudinale (axe Z) :		
Course	mm	390
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Orientation de la table	°	±10
Coulisse transversale (axe X) :		
Course	mm	190
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Poupée porte-meule revolver (axe U) :		
Orientable	°	0-180
Diamètre de meule extérieure	mm	400
Largeur de la meule maxi.	mm	40
Alésage de la meule	mm	127
Vitesse périphérique jusqu'à	m/s	50
Diamètre du support de la broche pour les intérieurs	mm	100 (120)
Vitesse		à choix
Poupée porte-pièce :		
Orientable	°	-5 +90
Nez de l'arbre		W20 (W25 ou CM4, CM5)
Vitesse de rotation	min <sup>-1</sup>	0 - 1000
Contre-poupée :		
Cône du fourreau	morse	3
Course du fourreau	mm	30
Capacité de rectification :		
Ø extérieur conseillé	mm	100
Course rectifiable conseillée	mm	250
Caractéristiques générales :		
Puissance nécessaire approximative	kW	4-6
Tension standard	V/Hz	3x400/50
Poids approximatif	kg	2600
Dimensions approximatives	cm	L180xP240xH200

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Poupée porte-pièce :
  - Avec arbre nez W25 ou CM4, CM5 fixe (non orientable)
  - Contrôlée par un système de mesure angulaire (axe C)
- Serrage rapide automatique de la pièce
- Contre poupée CM3 :
  - Avec réglage fin de la cylindricité
  - Actionnée automatiquement
- Lunette à 2 touches
- Lunette à 3 touches
- Appareils à dresser la meule par :
  - Plaquette(s) - Molette - Rayonneur
- Appareils de mesure :
  - Positionnement - Diamètre - Equilibrage
- Chargeur automatique
- Bac d'arrosage
- Système d'aspiration des vapeurs
- Système anti-feu

## NOS STANDARDS

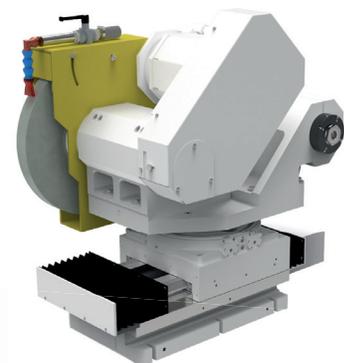

POUPÉE PORTE-MEULE REVOLVER



POUPÉE PORTE-PIÈCE



CONTRE POUPÉE

# REWITECH