

## WES 450 • BARRIERE LEVANTE AVEC CONTREPOIDS • JUSQU'À 8M



### DESCRIPTION DU PRODUIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur hors sol :** 1.000 mm **Largeur de passage :** de 3.000 à 8.000 mm

**Fixation :** à sceller / sur platines

**Support principal :** acier 100 x 40 x 3 mm laqué RAL 3020, ajustable 30 mm en bas / 240 mm en haut

**Lisse :** aluminium ovale 102 x 82 mm laquée RAL 9010/réfectos,

**Support de lisse fixe :** acier 70 x 40 x 3 mm, ajustable 130 mm en bas, 120 mm en haut

**ou Support de lisse suspendu :** aluminium, ajustable 80 mm en bas, 180 mm en haut

**Système de verrouillage :** pré-percé pour cadenas (non fourni) - verrouillage à 90° avec sécurité automatique

**Contrepoids** (bloc) et lisse équilibrés en usine

### OPTIONS DISPONIBLES

Boîtier serrure cylindre européen sur support principal (1), Boîtier serrure cylindre européen et serrure pompier sur support principal (2), clé prisonnière sur cylindre européen, ridelle de protection 1 ou 2M (3), serrure cylindre européen sur support de lisse fixe (4), serrure pompier sur support de lisse fixe (5), gabarit de scellement pour support principal et secondaire (6)



①



②



③



④




⑤



⑥

**WES 450 - LISSE OVALE EN ALUMINIUM**

Télescopique à partir de 6,5M

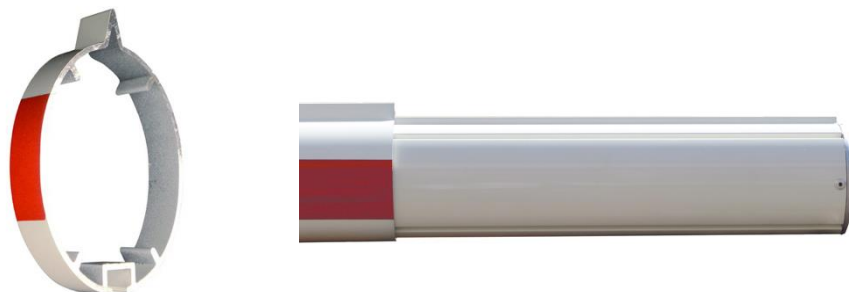

Profilé extrudé 102 x 82 mm • Extrêmement robuste - Testé avec barrière d'accès 4 M chargée à 600 kg en partie centrale • Equipé en partie supérieure avec une protection anti-assise de 13 mm et en partie inférieure avec une rainure pour vis avec une clé d'ajustage • Stabilisation supplémentaire par câble de tension à partir de 5,5 M • Laquage ÉPOXY de haute qualité en RAL 9010 HR (blanc semi mat) • Avec plusieurs bandes réflectos rouges de 0,5 m 3MTM

**WES 450 - NOTICE DE MONTAGE (ANNEXE)**

