CODE	LAVE VAISSELLES A CAPOT - TOUCH - PANIER 50*50 PDT	MODELE
071T.11010.BB		











CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Panneau de contrôle digitale tactile intuitif coloré
- Etapes de lavage facile à suivre avec affichages dynamiques, Affichage des erreurs sur écran
- 5 programmes de lavage : Cycles de 55/105/135/155/195 sec
- 65/34/26/23/18 paniers par heure (Dim. 50*50 cm)
- Températures de rinçage et de lavage contrôlées numériquement pour un lavage efficace
- Consommation d'eau de 2,8 l par cycle
- Temps de détergent/produit de rinçage réglable depuis le panneau d'écran
- Réglage durée de dosage des produits de lavage/rinçage sur l’écran
- Économise l'énergie, le détergent et l'eau
- Composants électriques et câblage selon les normes de sécurité internationales
- Construction en acier inoxydable comprenant cuve de lavage et chaudière
- Cuve de lavage emboutie, hygiénique
- Pressostat numérique pour cuve de lavage
- Pré-filtre de réservoir (hygiénique)
- Système de clapet anti-retour
- Températures de lavage et de rinçage contrôlées thermo-stop
- Pieds réglables pour une optimisation de la hauteur
- Entièrement étanche pour garantir une protection contre l'eau IPX5
- Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau à minimum 2 bars et 50°C)
- Température de rinçage à 80-85°C (arrivée d'eau à minimum 2 bar et 50°C)

OPTIONS

- Bras de lavage en inox
- Surpresseur de rinçage

ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 paniers (assiettes, verres et coutellerie)
- Câble électrique, flexible d’arrivée d’eau et de vidange
- Distributeur de détergent / Distributeur de produit de rinçage
- Pompe de vidange


STANDARDISATION

- EN 60335-1 Standard Européen relatif à la sécurité des appareils électriques
- EN 60335-2-58 Standard Européen relatif à la sécurité des appareils électriques


CE

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.

CODE	LAVE VAISSELLES A CAPOT - TOUCH - PANIER 50*50 PDT	MODELE
071T.11010.BB		

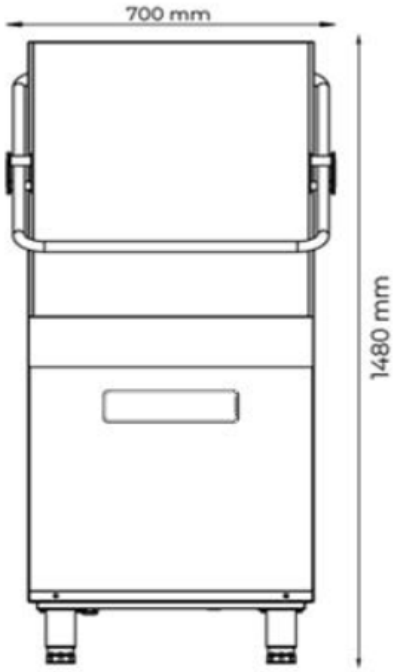

Closed Cover

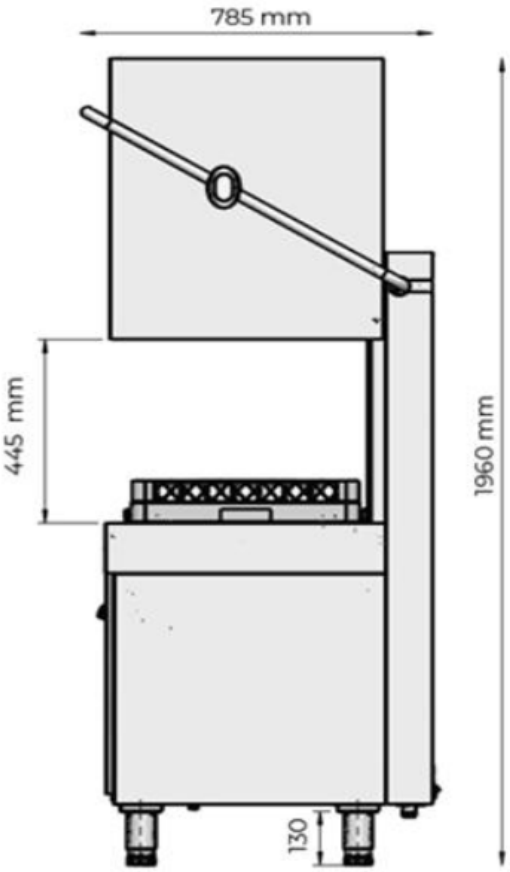

Opened Cover

DIMENSIONS NETTES PRODUIT		DIMENSIONS BRUTES PACKAGING	
Largeur (mm)	**700**	Largeur (mm)	**730**
Profondeur (mm)	**785**	Profondeur (mm)	**790**
Hauteur (mm)	**1480 (1960)**	Hauteur (mm)	**1610**
Poids (kg)	**110**	Poids (kg)	**120**
		Volume (m^3)	**0,93**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

*Capacité de lavage(paniers/hr) : 65/34/26/23/18
*Cycles de 55/105/135/155/195 sec
*Contenance cuve/chaudière : 23/7 lt.
*Puissance de la pompe lavage (kW) : 0.66
*Puissance de chauffage (lavage/rinçage) (kW) : 2/9
*Bruit max (dBA) : 75
*Hauteur de chargement (mm) : 445
*Protection class : IPX5
*Conso Elec. : 9,66 kW 400 V 3NPE 50 Hz
*Arrivée d'eau : 3/4 inch
*Pression(min-max) : 2-4 bar
*Raccordement d'évacuation des eaux usées : 1 1/4 inch (Ø42 mm)

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.