


# Silver Cut - Qualité industrielle abordable

*Idéale pour les petits ou moyens besoins de fabrication tels que les conduits de ventilation*

- Cette table de découpe utilise des composantes robustes de qualité industrielles.
- La Silver Cut est la machine de découpe industrielle la plus abordable sur le marché.
- Peut être convertie d'un bassin à eau à un système par aspiration multizone en tout temps.
- Système monocoque facile à déplacer.

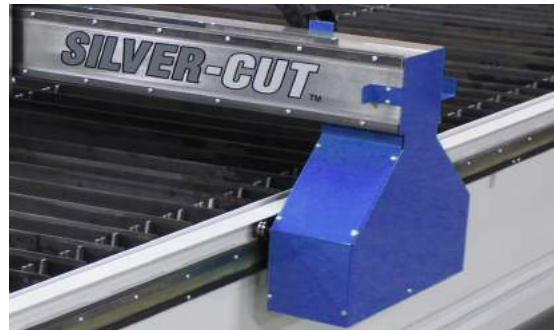

## CARACTÉRISTIQUES:

- Système monocoque
- Grandeurs de tables: 5mm x 10mm ou 2000mm x 4000mm
- Entraînement simultané de chaque côté des rails
- Coupe au plasma conventionnelle d'Hypertherm
- Écran tactile de 380mm avec contrôleur Machitech
- Logiciel d'imbrication intégré dans le contrôleur
- Logiciels de dessin CAO et de coupe FAO sont inclus
- Disque flottant pour CVC (HVAC) en option
- Tiroirs sur le bassin à aspiration multizone (option)
- Des options additionnelles sont disponibles
- Liste complète des pièces et du schéma électrique
- Installation et formation sur place incluse
- Support technique à distance gratuit à vie

# Silver Cut - Qualité industrielle abordable

Parfaite pour les fabricants cherchant précision, haute efficacité et grande productivité.

## SPÉCIFICATIONS:

<b>CONSTRUCTION:</b>	Système monocoque
<b>DIMENSIONS:</b>	1500mm x 3000mm ou 2000mm x 4000mm
<b>RAPIDITÉ DE COUPE:</b>	0 à 15000mm par minutes, dépendant du procédé et de la source de courant
<b>VITESSE DE TRAVERSÉE MAXIMALE:</b>	24000mm par minute
<b>RÉPÉTABILITÉ:</b>	0.05mm
<b>PRÉCISION DE POSITIONNEMENT:</b>	0.1mm
<b>SUPPORT MATÉRIEL:</b>	Bassin à eau ou aspiration Peut être convertie d'un bassin à eau à un système d'aspiration en tout temps
<b>PONT:</b>	180mm x 180mm' en aluminium extrudé Dégagement sous le pont: 135mm Roulement en V, engrenage à pignons de 30mm
<b>RAILS:</b>	Engrenage à pignons de 30mm Roulements en V auto-nettoyants
<b>MOTEURS:</b>	Moteurs pas-à-pas industriels sur tous les axes, entraînement simultané véritable
<b>CONTRÔLEUR:</b>	Écran tactile de 380mm avec contrôleur Machitech
<b>CAPACITÉ MAXIMALE DE LA TABLE:</b>	Épaisseur maximale du matériau de 40mm
<b>STATION MOTORISÉE:</b>	1 max.
<b>STATION D'OXY-COUPAGE:</b>	1 max.
<b>SOURCE DE COURANT:</b>	Hypertherm Powermax 45 à 125
<b>CONTRÔLEUR DE HAUTEUR AUTOMATIQUE:</b>	Contrôle automatique de la hauteur de la torche Machitech, procède à un échantillonnage de la tension d'arc afin de suivre les variations dans le matériau, système anti-collision magnétique de la torche met la machine sur pause lors d'un accrochage
<b>LOGICIEL D'IMBRICATION SUGGÉRÉ:</b>	Inclus dans le contrôleur
<b>OPTIONS DISPONIBLES:</b>	Système qui recueille la poussière Torche d'Oxy-coupage Plateaux amovibles pour nettoyage facile (bassin à l'eau) Tiroirs sur le bassin par aspiration multizone Disque flottant à billes roulantes pour CVC et coupes de faible épaisseur