



Everest Ultrasonic Catalogue Produits

CleanEx Machines de Nettoyage par Ultrasons

CONTACT FRANCE



1 Avenue Gutenberg
P.A. Larrieupolis
31120 PORTET SUR GARONNE

Tel: 05 61 41 61 08

Fax: 05 61 41 22 50


Web: www.microsemi.fr

E-mail: microsemi@infonie.fr

Certified ISO 9001 by



CleanEx

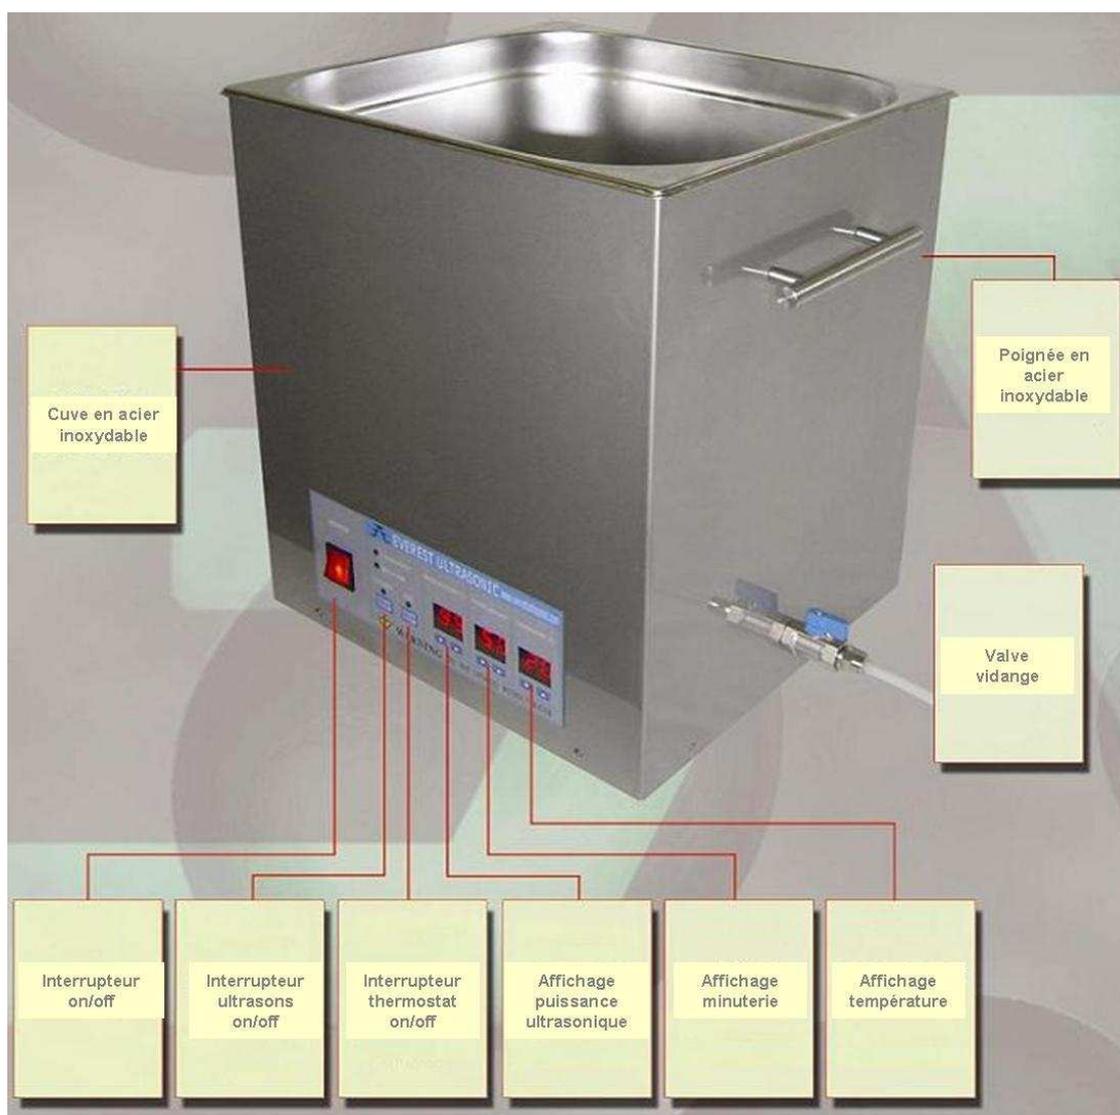

Caractéristiques

- Capacité de la cuve : de 4 à 28 litres
- Fréquence : 28 ou 40 kHz
- Châssis et construction en acier inoxydable (EN 1.4301/AISI 304)
- Chauffage régulé et coupe chauffe automatique en cas de niveau insuffisant du liquide
- Réglage du temps de nettoyage (minuterie)
- Ecran de contrôle : analogique (MTZ) ou digital (DTZ)
- Possibilité de régler la puissance ultrasonique: 50%, 75% et 99% (modèles MPTZ ou DPTZ)
- Transducteurs piézoélectriques
- Vanne de vidange (excepté sur les séries de nettoyage EX-4XX)

GARANTIE

2 ANS

Tous nos produits sont conformes aux normes 
et sont fabriqués selon la norme **ISO 9001:2000** 



Eléments de chauffage des produits Everest Ultrasonic :

- caoutchouc siliconé renforcé fibre de verre
 - protection contre l'oxydation et la corrosion
 - haut rendement calorifique
 - chauffage et refroidissement rapides
- coupure automatique en cas de niveau du liquide trop bas

Vidange sur fond de cuve avec protection contre les colmatages.

Accessoires



Les accessoires Everest Ultrasonic vous permettent de transformer votre dispositif de nettoyage ultrasonique en une machine à usages multiples.

Plusieurs modèles de paniers inox sont proposés afin de répondre au mieux à vos besoins.

Panneau de Contrôle



Version MTZ
Panneau de contrôle analogique
Minuteur analogique*
Thermostat analogique***



Version MPTZ
Panneau de contrôle analogique
Minuteur analogique*
Thermostat analogique***
Réglage de puissance analogique****



Version DTZ
Panneau de contrôle digital
Minuteur digital**
Thermostat digital***



Version DPTZ
Panneau de contrôle digital
Minuteur digital**
Thermostat digital ***
Réglage de puissance digital****

* de 1 à 30 minutes
** de 1 à 99 minutes + mode continu
*** thermostat de 0 à 90°C
**** réglage de puissance 50% - 75% - 99%

Modèles CleanEx

Modèle ID	Type de contrôle	Dimensions externes de la cuve	Dimensions internes de la cuve	Capacité de la cuve	Vanne de vidange	Fréquence	Nombre de transducteurs	Puissance ultrasonore	Puissance de chauffe
		mm	mm	Litres		kHz		Watt	Watt
cleanEx-401	MTZ	265*162*370	240*137*150	4	-	28/40	2	240 ^{crête} /120	250
cleanEx-411	DTZ								
cleanEx-801	MTZ	325*176*410	300*150*200	8	¼"	28/40	3	400 ^{crête} /200	400
cleanEx-802	MPTZ								
cleanEx-811	DTZ								
cleanEx-812	DPTZ								
cleanEx-1201	MTZ	325*265*410	300*240*200	12	¼"	28/40	4	600 ^{crête} /300	500
cleanEx-1202	MPTZ								
cleanEx-1211	DTZ								
cleanEx-1212	DPTZ								
cleanEx-1801	MTZ	354*325*420	329*300*200	18	¼"	28/40	6	800 ^{crête} /400	500
cleanEx-1802	MPTZ								
cleanEx-1811	DTZ								
cleanEx-1812	DPTZ								
cleanEx-2801	MTZ	530*325*470	505*300*200	28	¼"	28/40	8	1000 ^{crête} /500	1000
cleanEx-2802	MPTZ								
cleanEx-2811	DTZ								
cleanEx-2812	DPTZ								