


Palonnier en H fixe aluminium

Palonnier en H - Fixe - Charge 125 à 2000 Kg

Départ usine **2 semaines**

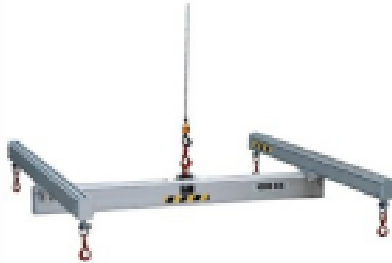

Points forts du produit

- Palonnier en H fixe de construction aluminium idéal pour un usage intensif
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Aucune soudure portante, suspension par anneau central
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles

Description

Palonnier en H fixe en aluminium idéal pour un usage intensif.

Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés

Aucune soudure portante.

Suspension par anneau central.

Charge de 125 à 2000 kg.

Normé NFE 52210.

Catégorie FEM 5.

Coefficient de sécurité 4

Vitesse de levage 16m/mm MAXI

Livré avec certificat de conformité CE

Pour capacités supérieures nous consulter

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. UTILE (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. UTILE (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OUILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5031.01	Tournants	0,84	125	1	0,9	1	310	56 x 53	51
11.5031.20	Tournants	1,84	750	2	0,9	1	310	56 x 53	62
11.5031.21	Tournants	2,84	750	3	0,9	1	310	56 x 53	71
11.5031.22	Tournants	2,84	750	3	1,9	2	310	56 x 53	84
11.5031.23	Tournants	3,84	750	4	0,9	1	310	56 x 53	87
11.5031.24	Tournants	3,84	750	4	1,9	2	310	56 x 53	100
11.5031.25	Tournants	0,84	1000	1	0,9	1	310	56 x 53	55
11.5031.26	Tournants	1,84	1000	2	0,9	1	310	56 x 53	66

Voir en ligne Palonnier en H fixe aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. UTILE (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. UTILE (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5031.27	Tournants	2,84	1000	3	0,9	1	310	56 x 53	77
11.5031.28	Tournants	2,84	1000	3	1,9	2	310	56 x 53	90
11.5031.29	Tournants	3,84	1000	4	0,9	1	310	56 x 53	103
11.5031.30	Tournants	0,84	1600	1	0,9	1	310	56 x 53	55
11.5031.31	Tournants	1,84	1600	2	0,9	1	310	56 x 53	66
11.5031.32	Tournants	2,84	1600	3	0,9	1	310	56 x 53	88
11.5031.33	Tournants	0,84	2000	1	0,9	1	310	56 x 53	21
11.5031.34	Tournants	1,84	2000	2	0,9	1	310	56 x 53	39
11.5031.35	Tournants	3,84	1000	4	1,9	2	310	56 x 53	83
11.5031.19	Tournants	0,84	750	1	0,9	1	310	56 x 53	51
11.5031.18	Tournants	3,84	500	4	1,9	2	310	56 x 53	92
11.5031.02	Tournants	1,84	125	2	0,9	1	310	56 x 53	58
11.5031.03	Tournants	2,84	125	3	0,9	1	310	56 x 53	64
11.5031.04	Tournants	2,84	125	3	1,9	2	310	56 x 53	77
11.5031.05	Tournants	3,84	125	4	0,9	1	310	56 x 53	71
11.5031.06	Tournants	3,84	125	4	1,9	2	310	56 x 53	84
11.5031.07	Tournants	0,84	250	1	0,9	1	310	56 x 53	51
11.5031.08	Tournants	1,84	250	2	0,9	1	310	56 x 53	58
11.5031.09	Tournants	2,84	250	3	0,9	1	310	56 x 53	64
11.5031.10	Tournants	2,84	250	3	1,9	2	310	56 x 53	77
11.5031.11	Tournants	3,84	250	4	0,9	1	310	56 x 53	71
11.5031.12	Tournants	3,84	250	4	1,9	2	310	56 x 53	84
11.5031.13	Tournants	0,84	500	1	0,9	1	310	56 x 53	51
11.5031.14	Tournants	1,84	500	2	0,9	1	310	56 x 53	58
11.5031.15	Tournants	2,84	500	3	0,9	1	310	56 x 53	71
11.5031.16	Tournants	2,84	500	3	1,9	2	310	56 x 53	84
11.5031.17	Tournants	3,84	500	4	0,9	1	310	56 x 53	79

Voir en ligne Palonnier en H fixe aluminium

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. UTILE (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. UTILE (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5031.37	Tournants	2,84	1600	3	1,9	2	310	56 x 53	54

Voir en ligne Palonnier en H fixe aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com