


ASSÈCHEMENT DES STRUCTURES ATTEINTES PAR LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ

HYGR**TOP**
Assèchement



AVANT

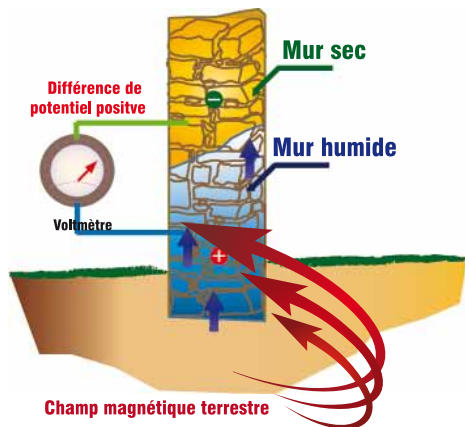


Le procédé géomagnétique fabriqué et distribué par

HYGR**TOP** Assèchement

élimine la différence de potentiel naturelle qui existe entre le haut du mur sec et le bas du mur humide. Il renvoie le champ magnétique naturel en opposition de phase, ce qui supprime l'énergie utilisée par les molécules d'eau pour monter du sol vers le haut des murs.

Les murs n'étant plus alimentés en molécules d'eau, s'assainissent naturellement par évaporation après une période d'un an, pourvu que l'état de surface des murs, le permette.

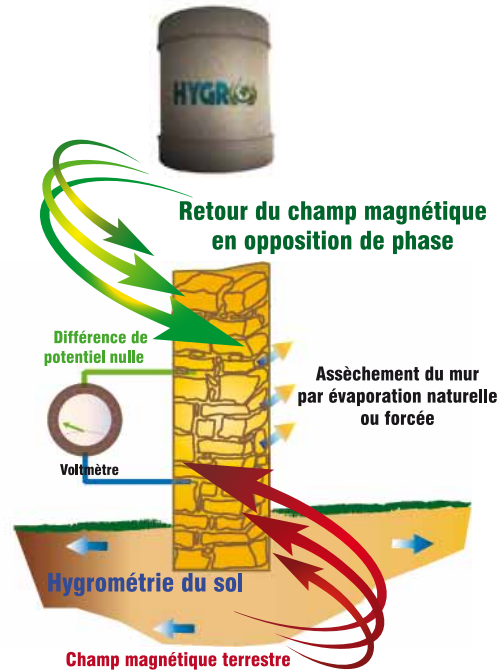

APRES
installation d'un **HYGR**



L'humidité n'est plus une fatalité

Le procédé géomagnétique est

ECOLOGIQUE



Le procédé fonctionne grâce aux oscillations du champ magnétique terrestre (la même énergie qu'utilise une boussole)

Pas de raccordement à une énergie artificielle

Pas d'usure

Une grande longévité de l'appareil

ECONOMIQUE

Une fois secs, les murs sont sains et isolants .

Pas des travaux de rénovation à répétition

Baisse du coût de chauffage

Ambiance confortable pour les occupants



GARANTIE



Satisfait ou remboursé
sous réserve du bon respect de la procédure d'assèchement

Les étapes de notre procédure qualité

LE DIAGNOSTIC

Identifier la ou les causes de l'humidité

Proposer solutions et conseils adaptés

Rapport de diagnostic et devis



Mesure du poids d'eau contenu dans les murs par réaction chimique au carbure de calcium

Conseils techniques pour les travaux de restauration

Rapport de mise en place




ANALYSES CM

LE CONTRÔLE

Nouvelle serie d'analyses CM avec corrélation des résultats

Rapport de fin d'assèchement



SAS HygroTop Assèchement

1831 Route de Saint Girons 40360 Tilh

Tél: 06 13 47 96 83 / 05 47 80 99 37

hygrotop@gmail.com

hygrotopsolutions@gmail.com

Site Web

www.hygrotop.fr

Email

contact@hygrotop.fr