


Armoire 700 - 600x400 - FROID VENTILÉ

INTÉRIEUR INOX

SERRURE, ÉCLAIRAGE ET GROUPE TROPICALISÉ

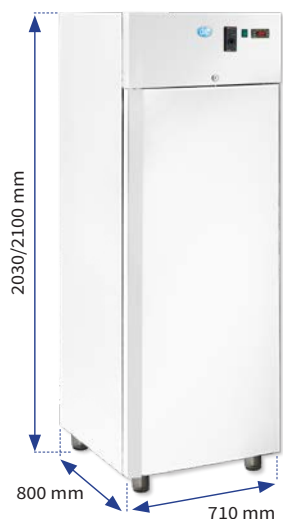

Armoire 700, extérieur blanc

ABP 700 TN (+)

ABP 700 BT (-)



Armoire 700, en acier inox

AIP 700 TN (+)

AIP 700 BT (-)



Armoire 700, en acier inox avec 2 portes

AIP 700 TN 2P (+)

AIP 700 BT 2P (-)

STOCKAGE MATIÈRE PREMIÈRE



FROID VENTILÉ



VERSION TN AVEC VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION

- Intérieur inox / Extérieur blanc sauf dos extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage pour modèles Groupe logé
- Dégivrage électrique pour version BT
- Gaz réfrigérant : R452A
- Variateur de vitesse de ventilation pour armoires positives
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Isolation 60 mm
- Porte réversible avec kit en option
Standard ferrage à droite
- Groupe logé tropicalisé, ambiance +43°C et 65% d'humidité
- Pas de 45 mm
- Non adapté au blocage de pâte

DOTATION



15 PAIRES DE GLISSIÈRES

Capacité 30 niveaux / 1 porte
Capacité 28 niveaux / 2 portes

DIMENSIONS	L 710 x P 800 x H 2030/2100 mm
POIDS	150 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18 °C / -22 °C
VOLUME BRUT	596 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	385 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	650 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	385 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	650 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

ACCESSOIRES

Kit pour inversion ferrage (pour ferrage gauche)
REF.

AC/KIT-FG-AR06/07

Grille plastifiée
600x400



REF.

AC/GP-PAT

"L" Glissières en acier
Inox Pâtisserie



REF.

AC/GA-PAT

2 roulettes avec frein
et 2 roulettes sans frein



REF.

AC/R 7-14