

Tendeur à 2 anneaux zingué



DESCRIPTION DU PRODUIT

Tendeur à 2 anneaux estampé pour câble
 Réf : A2T
 Acier zingué
 Ø de 6 à 30 mm
 C.M.U (Charge Maximale Utile) de 0,225 à 6,250 tonnes
 Coefficient de sécurité : 3
 Norme : conformité européenne 'CE' DIN 1480
 Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT


Pour les **opérations de fixation**, plus spécifiquement pour **tendre un câble dans le cadre d'une utilisation statique ou d'haubanage**.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son tendeur, **vérifier le diamètre et la C.M.U en adéquation avec le câble**.

DETAILS TECHNIQUES

Ø (mm)	C.M.U (tonnes)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids /100 pcs (kg)
6	0,225	9	110	160	246	11
8	0,41	10	110	168	248	20
10	0,65	14	125	210	300	28
12	0,93	16	125	222	305	43
14	1,320	18	140	244	334	61
16	1,770	22	170	300	416	100
20	2,700	24	200	334	466	160
22	3,300	27	220	372	527	220
24	3,920	27	255	410	587	280
27	4,950	32	255	450	610	391
30	6,250	31	255	440	605	410

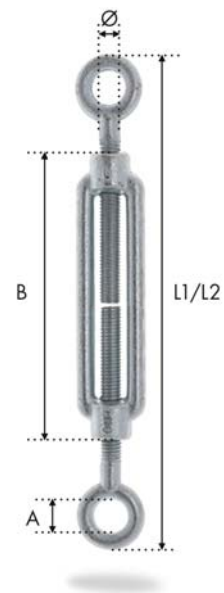

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence du marquage de conformité 'CE' sur le tendeur

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Ne pas utiliser pour des applications de levage
- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur le tendeur de votre propre initiative
- Ne pas peindre ou zinguer le tendeur
- Ne pas utiliser le tendeur dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre le tendeur à des traitements thermiques
- Contrôler visuellement les tendeurs avant chaque utilisation pour s'assurer de non déformation ou non usure
- Faire contrôler tous les ans minimum les tendeurs et tous les accessoires de fixation et de levage par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)