



## Rayonnage mi-lourd - H 1980 mm - Charge 300 à 1400 kg - platelage bois

Rayonnage industriel à étagères en aggloméré  
Départ usine **3 semaines**

### Points forts du produit

- Rayonnage peint, hauteur 1980 mm, équipé de platelages en aggloméré
- Possibilité de double face grâce à l'entretoise de liaison en accessoire
- Le platelage en bois a une épaisseur de 22 mm
- Les étagères se règlent au pas tous les 50 mm
- Les tablettes supportent une charge max/niveau de 1400 kg en fonction du modèle

### Description

**Rayonnage métallique semi-lourd**, pour le rangement et le stockage en atelier ou dans l'industrie de charges lourdes et volumineuses (caisses, cartons, colis...).

Ce rack mi-lourd d'une hauteur de **1980 mm** supporte selon votre configuration jusqu'à 1400 kg par niveau (uniformément réparti), soit une **charge totale de 5600 kg**.

Modulable, cette étagère professionnelle est commercialisée sous la forme de **KIT, DEPART et SUIVANT de 3 ou 4 niveaux**.

Grâce à l'entretoise de jumelage disponible en option, il est possible de réaliser du **Double Face**.

Le kit départ est composé de :

- 2 échelles à assembler hauteur **1980 mm** - profondeur 500, 600, 800 ou 1000 mm
- 2 longerons de longueur utile 1000, 1200, 1500, 1750, 2000, 2700 ou 3000 mm selon votre choix (par niveau)
- 1 panneau aggloméré d'épaisseur 22 mm (par niveau)
- 4 semelles universelle galvanisée.

Le kit suivant est composé de :

- 1 échelles à assembler : hauteur **1980 mm** - profondeur 500, 600, 800 ou 1000 mm
- 2 longerons de longueur utile 1000, 1200, 1500, 1750, 2000, 2700 ou 3000 mm selon votre choix (par niveau)
- 1 panneau aggloméré épaisseur 22 mm (par niveau)
- 2 semelles universelles galvanisées.

**Caractéristiques techniques :**

Échelles :

- montants en acier épaisseur 15/10, perforés au pas de 50 mm.
- entretoises
- montants peints en **bleu RAL 5015**.

### Certifications

Garantie **5 ans** 

Voir en ligne Rayonnage mi-lourd - H 1980 mm - Charge 300 à 1400 kg - platelage bois

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

## Longerons

- profil Z hauteur performance acier 20/10
- hauteur hors tout 70 mm - feuillure 22 mm
- finition peinture époxy orange RAL 2009.

## Pieds d'échelles (semelle)

- acier 25/10
- taille 60 x 70 mm
- fixation sur montant d'échelle par écrou cage
- possibilité de fixation au sol.

## Connecteurs

- munis de 3 griffes permettant d'augmenter la charge utile
- munis d'une goupille de sécurité par connecteur.

## Accessoires disponibles :

- niveaux supplémentaires pour personnaliser votre installation et optimiser votre espace de rangement
  - entretoise de jumelage pour concevoir un **rayonnage Double Face**. 4 entretoises sont nécessaires pour 1 baie de départ et 2 pour 1 suivant
  - ancrage au sol pour sécuriser votre installation
  - lot de calles pour niveler
- Autres couleurs sur demande.

**Attention : stockage manuel uniquement.**

Lorsque la hauteur du dernier niveau est supérieur à 4 x la profondeur, il est recommandé de fixer le rayonnage au sol.

Toujours charger les rayonnages en commençant par le bas.

Pour toute demande de sur-mesure contactez-nous.


## Caractéristiques techniques

3 à 4 niveaux en Bois Charge max. 300 à 1400 kg/niveau Longueur 1000 à 3000 mm Profondeur 500 à 1000 mm Hauteur 1980 mm

## Accessoires disponibles pour Rayonnage mi-lourd - H 1980 mm - Charge 300 à 1400 kg - platelage bois

Nom	Délai
Tablette supp. pour rayonnage mi-lourd lourd	3 semaines


## Autres photos du produit



Voir en ligne Rayonnage mi-lourd - H 1980 mm - Charge 300 à 1400 kg - platelage bois

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Croquis

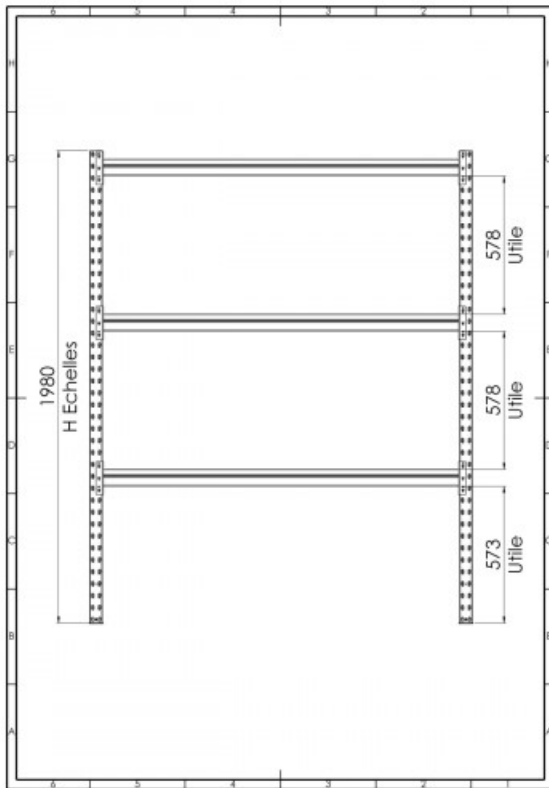

Voir en ligne Rayonnage mi-lourd - H 1980 mm - Charge 300 à 1400 kg - platelage bois

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)