

ELEVATEURS DE POUBELLES TYPE MH



MH-III



MH-II à 1100 l

	Nombre max. poubelles (880 à 360 l)	Nombre max. poubelles (1100-l-MGB)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué (kg)
MH-I	1	-	1030 x 584 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Transport ergonomique et efficace des poubelles

- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Butée en caoutchouc
- Dispositif de prise vissée sur le cadre de base
- Pour 1 à 3 poubelles
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Versions


MH-I et MH-III

- Pour toutes les poubelles selon «DIN EN 840-1», pour poubelles de 80 à 360 litres en matières plastiques et 240 litres en acier.

MH-II

- Pour toutes les poubelles jusqu'à 1100 l avec prise dans la collerette

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

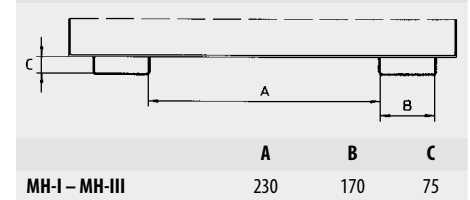

BASCULEURS/ELEVATEURS MOBILE DE POUBELLES TYPE MKS



MKS-H

MKS-12V

MKS-F

Déversement et nettoyage des poubelles de 120 et 240 litres

- Commande hydraulique ou électrique
- Il faut env. 39 coups de levier pour le basculement hydraulique total de la poubelle
- Angle de déversement jusqu'à 135°
- Hauteur de déversement env. 1480 mm
- 2 roulettes pivotantes (dont 2 avec arrêt) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Versions

MKS-F

- Avec pompe à pied

MKS-H

- Avec pompe à mains

MKS-12V

- Electro-hydraulique 12 V (sans chargeur)

MKS-230V

- Electro-hydraulique 230 V

Options

- Chargeur externe pour commande électro-hydraulique 12 V

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005