


Indicateur de position électronique

17-73



Orange

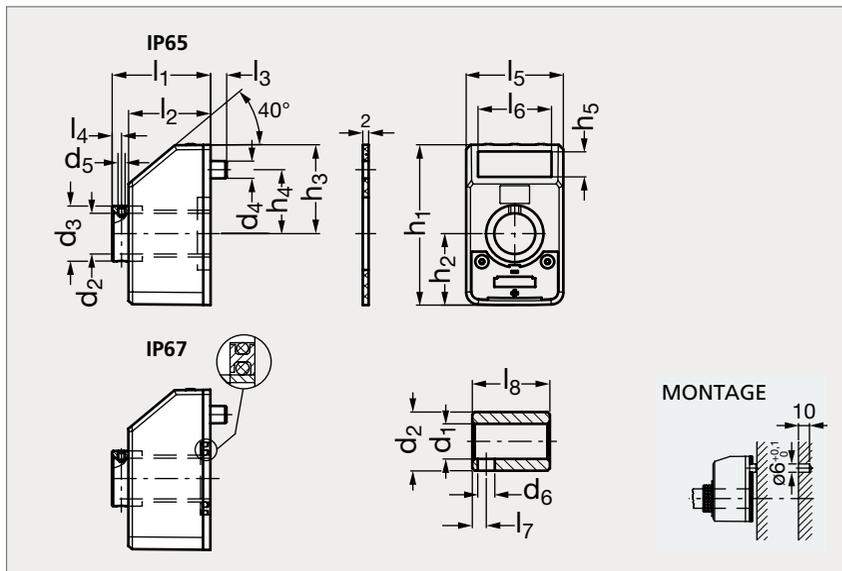

Gris

MATIÈRE

- Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance gris RAL 7035 ou orange RAL 2004. Support de base soudé aux ultra-sons.
- Voyant en technopolymère transparent.
- Clavier membrane en polyester résistant aux solvants, alcools, acides, alcalis.
- Insert en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Joint torique frontal en caoutchouc synthétique NBR.
- Joint postérieur en polyéthylène expansé.
- Insert postérieur en laiton avec double joint torique en caoutchouc synthétique NBR pour le modèle IP67.
- Écran LCD avec 5 chiffres de hauteur 8 mm et caractères spéciaux, orientation lecture droite ou inverse paramétrable.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Éviter le contact avec l'alcool.
- Batterie au Lithium, autonomie de 5 ans.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

IP65

		IP65																							
		Gris	Orange	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	IP67		
																								Gris	Orange
17-730-6	17-733-6	6	14	19	6	M4	4,25	55	24,5	30	22	8,5	35,5	28	5,5	3,2	33	25	3,5	20	17-735-6	17-738-6			
17-730-8	17-733-8	8	14	19	6	M4	4,25	55	24,5	30	22	8,5	35,5	28	5,5	3,2	33	25	3,5	20	17-735-8	17-738-8			
17-730-10	17-733-10	10	14	19	6	M4	4,25	55	24,5	30	22	8,5	35,5	28	5,5	3,2	33	25	3,5	20	17-735-10	17-738-10			
17-730-12	17-733-12	12	14	19	6	M4	4,25	55	24,5	30	22	8,5	35,5	28	5,5	3,2	33	25	3,5	20	17-735-12	17-738-12			
17-730-14	17-733-14	14	14	19	6	M4	4,25	55	24,5	30	22	8,5	35,5	28	5,5	3,2	33	25	3,5	20	17-735-14	17-738-14			

Exemple
de commande

Référence

17-730-6