


# Appareils à souder magnétiques de table avec barres de soudure horizontales



Polystar 401 HM-U

avec tapis transporteur à rouleaux

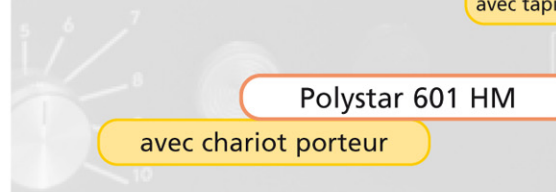

Polystar 601 HM

avec chariot porteur



Des petits rouleaux de pièces de monnaie aux grands sacs industriels, les soudeuses magnétiques « polystar<sup>®</sup> », équipées d'un tapis transporteur à rouleaux adapté, garantissent une soudure à toute épreuve.

Peu importe la taille : nous ensachons tout !

La série « polystar<sup>®</sup> » HM se distingue par sa construction robuste avec ses barres de soudure horizontales. Des fixations spéciales en U offrent suffisamment d'espace disponible en hauteur. Avec leur double impulsion thermique, les soudeuses magnétiques « polystar<sup>®</sup> » sont particulièrement adaptées aux sacs en polyéthylène d'une épaisseur allant jusqu'à 2 x 0,4 mm. Le processus automatique de soudage et de refroidissement, réglable sans paliers, est actionné par la commande à pédale. Laissez vous convaincre de la qualité constante de la soudure et demandez des informations supplémentaires sur nos produits.

## Spécifications techniques

Polystar	401 HM/HM-U	601 HM/HM-U	801 HM	1001 HM
Longueur de soudure	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Largeur du cordon	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Ouverture des barres	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Intensité	3,0 A	7,0 A	6,0 A	5,0 A
Consommation	0,8 kw/h	1,5 kw/h	1,3 kw/h	1,1 kw/h
Dimensions:				
Appareil	570 x 455 x 155 mm		1070 x 520 x 160 mm	
Chariot porteur	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460 mm	
Poids net:				
Appareil	14,0 kg/19,0 kg	22,0 kg/25,0 kg	42,0 kg	45,0 kg
Chariot porteur	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz


Tous les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation de 3 m.  
Dimensions et poids approximatifs. Sous réserves de modifications techniques.



Polystar 401 HM



Polystar 601 HM

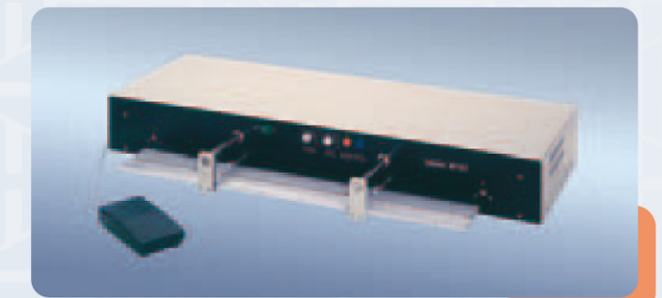

Polystar 801 HM



Polystar 1001 HM



7 rue de l'Arpajonnais - Rue Henri Barbusse - 91160 SAULX LES CHARTREUX  
Tél. : 01 69 79 96 20 - Fax : 01 69 79 96 29  
www.sapelmecca.com - Email : contact@sapelmecca.com