

## Série MH - Crics de levage pour machine, capacité jusqu'à 20 t.

- Pour le levage en toute sécurité de charges lourdes
- Construction stable en acier mécano-soudé
- Vitesse de descente réglable en continu grâce à la vis de desserrage
- Petits et compacts
- Levage possible via la griffe ou la tête du cric
- Griffe de levage réglable en hauteur pour les modèles MH3, MH8 et MH20
- Livré avec poignée de transport
- 3 positions : MH 3 / MH 8, 2 positions : MH 20



Fig.: MH 3  
· 3 positions de levage de griffe




Fig.: MH 8  
· 3 positions de levage de griffe



Fig.: MH 10  
· 1 position de levage de griffe



Fig.: MH 20  
· 2 positions de levage de griffe

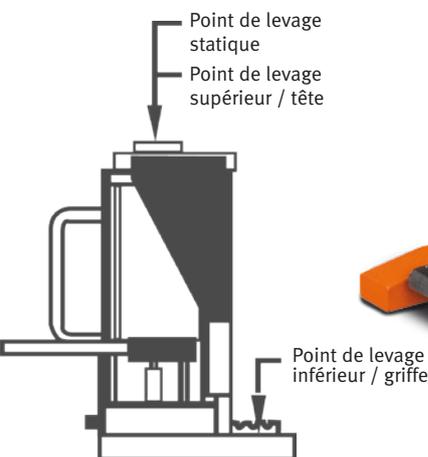

Modèle	MH 3	MH 8	MH 10	MH 20
Code article	619 0003 ④	619 0008 ④	619 0010 ④	619 0020 ④
<b>Spécifications techniques</b>				
Capacité de charge sur la tête	3 t	8 t	7,5 t	15 t
Hauteur de levage min. de la tête	233 mm	261 mm	320 mm	325 mm
Course de levage de la tête	140 mm	140 mm	80 mm	140 mm
Capacité de charge de la griffe	3 t	8 t	6 t	12 t
Hauteurs de la griffe	15 / 75 / 135 mm	20 / 85 / 150 mm	35 mm	40 / 100 mm
Course de levage de la griffe	140 mm	140 mm	160 mm	140 mm
Hauteur de levage max. de la griffe	155 / 215 / 275 mm	160 / 225 / 290 mm	195 mm	180 / 240 mm (100 + 140)
Capacité de charge statique	3 t	8 t	10 t	20 t
Hauteur d'appui charge statique min.	233 mm	261 mm	320 mm	325 mm
Hauteur d'appui charge statique max.	373 mm	401 mm	400 mm	465 mm
Dimensions (L x l x h)	250 x 231 x 233 mm	271 x 251 x 261 mm	160 x 245,5 x 320 mm	296 x 372 x 325 mm
Poids net (brut)	21 kg (30 kg)	28 kg (37 kg)	25 kg (34 kg)	65 kg (80 kg)