



Electrolux

ecostore
Armoire réfrigérée 670 L Porte
vitrée -15°C -20°C A304

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



ecostore

Armoire réfrigérée 670 L Porte vitrée
-15°C -20°C A304

727277 (REX71GF)

1 porte vitrée A304 - 230
V/1N/50Hz

Description courte

Repère No.

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur**(arrière galva).
- **Isolation de 75 mm** des parois par **cyclopentane** garantissant une isolation optimale et aucun impact sur l'environnement.
- Structure interne **44 niveaux GN2/1 au pas de 30 mm**.
- Angles internes arrondis.
- Glissières et grilles **amovibles sans outil**, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- **Dessous anti-corrosion** pour préserver l'armoire des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- **Dégivrage automatique** - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- **Arrêt de la ventilation** à l'ouverture de porte.
- Porte avec **serrure et réversible** de série.
- Composants accessibles en façade.

Caractéristiques principales

- **Commande numérique** avec affichage de la température ; 4 touches de fonction :
 - Prg/Mute : accès aux paramètres de maintenance et à l'arrêt de l'alarme sonore.
 - SET : Accès aux modifications de température et paramètres techniques.
 - Activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
 - Marche/arrêt et réglage de la température.
- HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activées lorsque la température dépasse un seuil critique. Connexion RS485 en option.
- Dégivrage automatique.
- **Grande zone de stockage** avec glissières anti-bascule recevant des grilles **GN 2/1**.En option Kit pâtisserie **600x400**.
- **Joint de porte magnétique avec triple zones** d'isolation offrant une excellente étanchéité et minimisant ainsi la déperdition de température ; **amovible sans outil**.
- **Porte avec sens d'ouverture réversible** . Fermeture de porte automatique à 90°, butée à 95° avec ouverture maximale à 180°. Poignée de porte en acier inoxydable embouti.
- **Cadre de porte chauffant**.
- Un flux d'air forcé optimisé de l'avant vers arrière permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- **Évaporateur anti-corrosion** situé au dessus et à l'extérieur de l'enceinte, avec isolation de 60 mm se retirant facilement en une seule opération.
- Fourni avec des grilles rilsan.

APPROBATION: _____



Electrolux

ecostore
Armoire réfrigérée 670 L Porte
vitrée -15°C -20°C A304

Construction

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur** haute qualité.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti en une seule pièce avec angles arrondis.
- Guides et supports en acier inoxydable.
- Type de frigorigène : R404a.
- Isolation **75 mm sans CFC ni HCFC**.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Monté sur pieds inox réglables, kit roulettes en option.

Accessoires inclus

- 3 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

Accessoires en option


- - NOT TRANSLATED - PNC 880236
- Couple de glissières pr Ecostore Marine PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248
- Kit HACCP intégré (connexion Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC" PNC 880252
- - NOT TRANSLATED - PNC 880324
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705
- Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques pâtisserie (600x400) (prévoir 1 kit par porte) PNC 881003
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 50 mm PNC 881035
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457




Electrolux

ecostore Armoire réfrigérée 670 L Porte vitrée -15°C -20°C A304

Avant

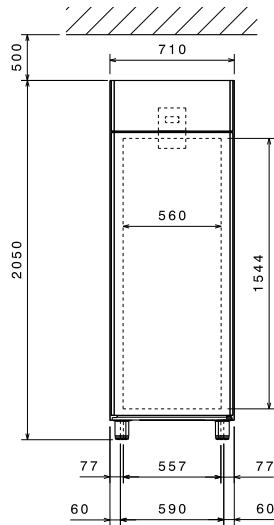


Dessus



- ED = Raccordement électrique à distance RO = Raccordement groupe à distance
 EI = Connexion électrique
 RI = Raccordement frigorifique à distance

Côté

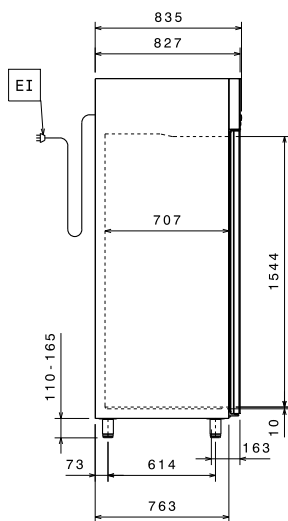

Électrique

Voltage :
727277 (REX71GF) 230 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement 0.628 kW

Informations générales

Ferrage porte : Côté droit
Hauteur extérieure 2050 mm
Largeur extérieure 710 mm
Profondeur extérieure 837 mm
Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm
Nb et type de porte : 1 Vitrée
Profondeur intérieure : 707 mm
Hauteur intérieure : 1544 mm
Largeur intérieure : 560 mm
Capacité brute 670 lt
Niveau sonore : 58.3 dBA
Nb et type de grille (inclus) : 3 - GN 2/1
Construction externe : inox AISI 304
Construction interne : inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm
Étanchéité : IPX1

Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital
Type de fluide réfrigérant : R404a
Puissance frigorifique : 707 W
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -30 °C
Type de refroidissement Ventilé
Type de dégivrage Electrique



ecostore
Armoire réfrigérée 670 L Porte vitrée -15°C -20°C A304

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.