



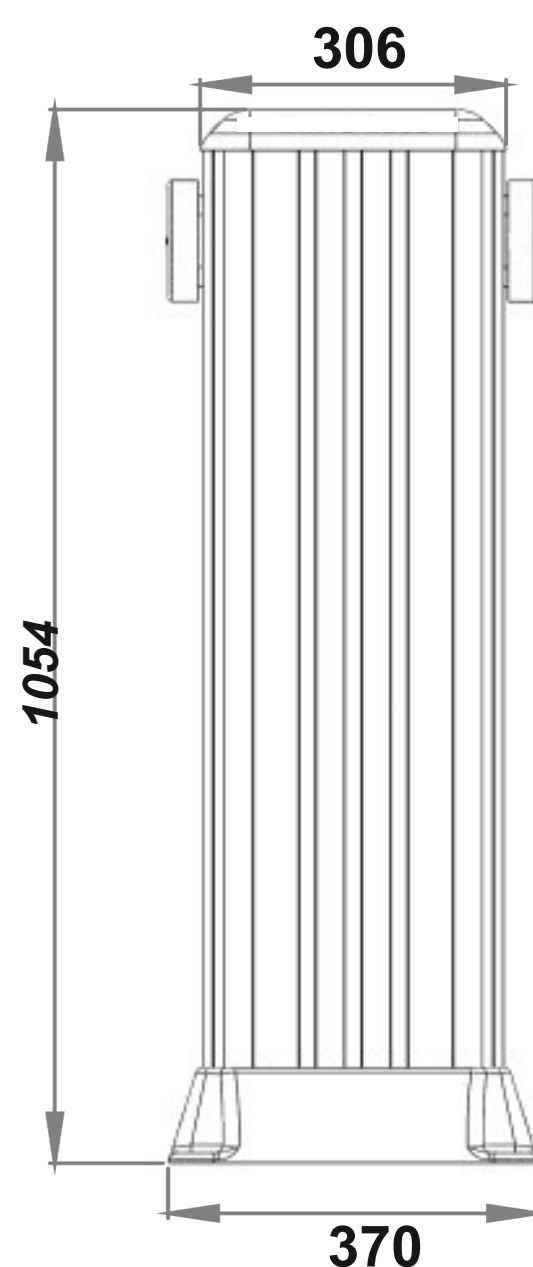

**BARRIÈRE AUTOMATIQUE MOTORISÉE
REF: TQR 6MT GAMME ECO STE SAROS GROUP**

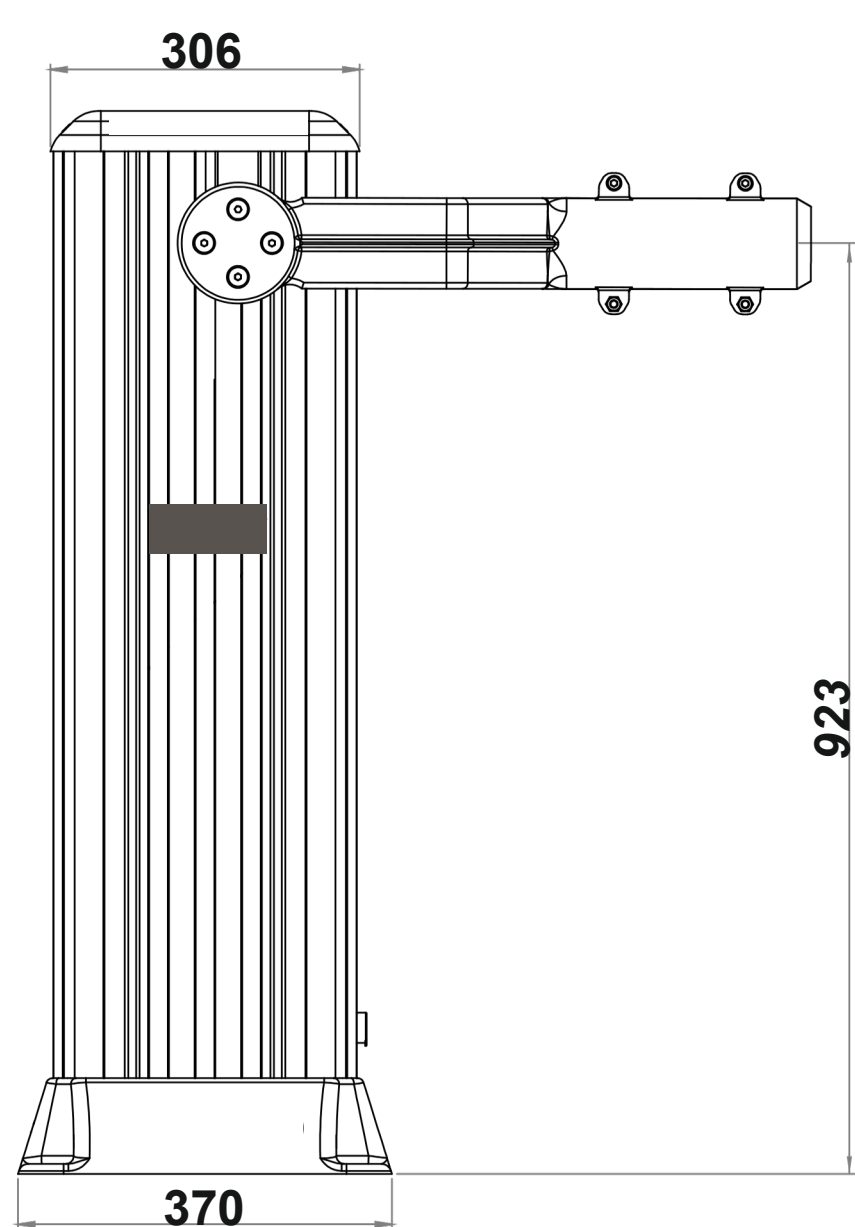

CELLULE
PHOTOELECTRIQUE
DE SECURITE
SANS FIL

SYSTEME
DE LED

BOITER
ALUMINIUM
EN OPTION

FONCTIONNEME
NT CONTINU
100%

SYSTEME DE
BATTERIE
EN OPTION



BARRIÈRE AUTOMATIQUE MOTORISÉE
REF: TQR 6MT GAMME ECO STE SAROS GROUP

La nouvelle version de barrière motorisée à lisse (bras de barrière) dynamique combine un système de commande intuitif avec plusieurs fonctionnalités innovantes et de nombreux avantages grâce à sa conception numérisée.

Elle permet une gestion efficace du stationnement, et solutionne le problème des embouteillages.

Son système d'éclairage à LED permet de gérer les accès aux sites :

L'éclairage vert sur la barrière rend le passage possible, tandis que l'éclairage rouge empêche tout passage.

L'ouverture de la barrière (en mode secours) est automatique de série.

Type	SAROS DNM 3 DC	SAROS DNM 4 DC	SAROS DNM 6 DC
Longueur maximale du bras de	2 mt	4 mt	5,8 mt
Classe de protection	IP 54	IP 54	IP 54
Alimentation électrique	230 VCA / 50-60 Hz	230 VCA / 50-60 Hz	230 VCA / 50-60 Hz
Tension du moteur	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Carte de commande	H SAROS TECH 70	H SAROS TECH 70	H SAROS TECH 70
Courant moyen	2 Amp	2 Amp	2 Amp
Puissance maximale	120 W	120 W	120 W
Temps d'ouverture	1,5 Sec	4 Sec	4 Sec
Couple maximal	95 Nm	286 Nm	286 Nm
Facteur de marche	100%	100%	100%
Type de fin de course	Électromécanique	Électromécanique	Électromécanique
Réaction à l'impact	Réglage du courant	Réglage du courant	Réglage du courant
Ralentissement	Disponible	Disponible	Disponible
Utilisation manuelle	Activation du réducteur	Activation du réducteur	Activation du réducteur
Température de fonctionnement	- 20°C min + 70°C max	- 20°C min + 70°C max	- 20°C min + 70°C max
Poids de la barrière	42 Kgs	42 Kgs	42 Kgs

