


Documentation générale

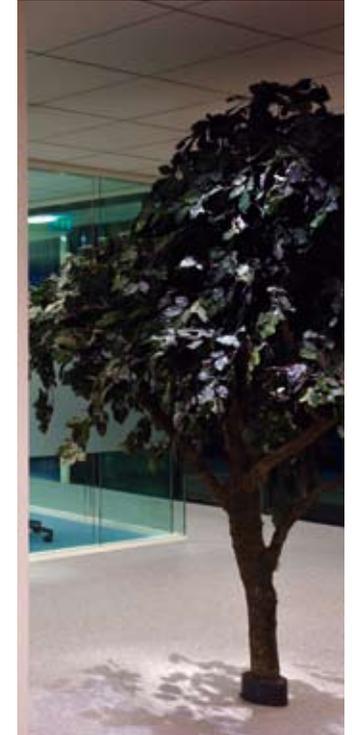


Confort ■ Acoustique ■ Design

Confort

Acoustique



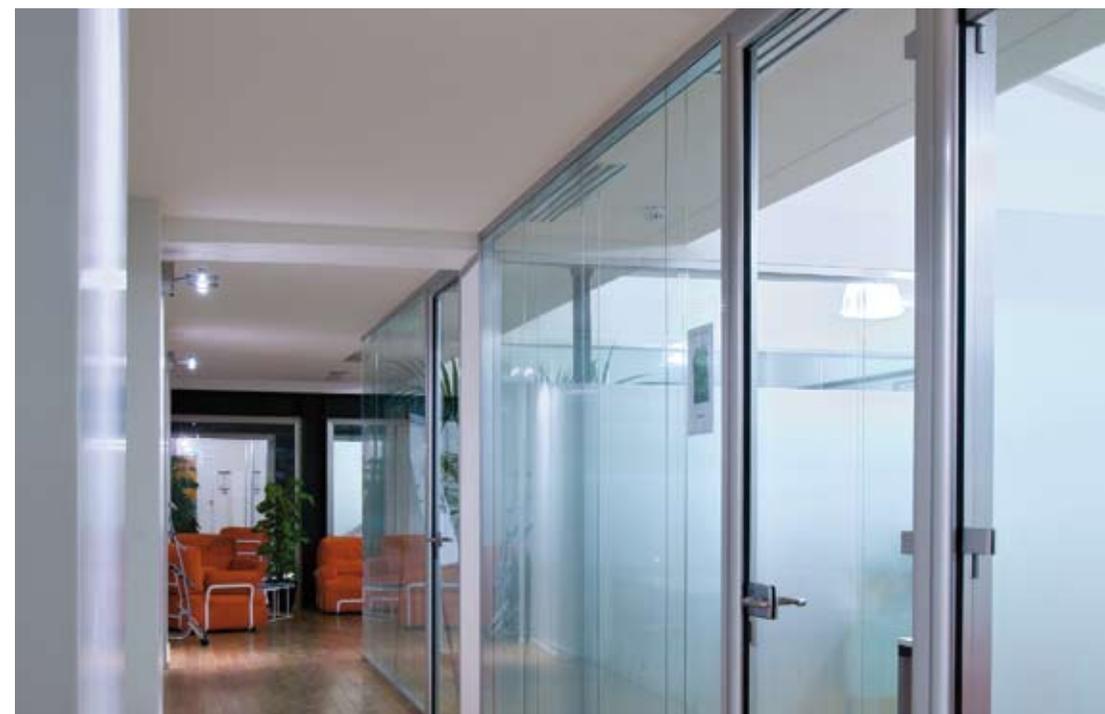

Transparence

Design

Partena, société spécialisée dans la fabrication et la pose de cloisons démontables

Des qualités reconnues

Une équipe de professionnels prend en charge la globalité de votre projet et coordonne les différentes phases de chantier.

Expertise

- Près de 40 ans d'expérience
- Des produits reconnus pour leur qualité
- Des cloisons bénéficiant de la certification CER.F.F.
- Une équipe qualifiée et formée en permanence

Accompagnement


- Un suivi de votre projet de sa conception à sa réalisation
- Des produits techniques et esthétiques
- Une personnalisation suivant vos besoins

Réactivité

- Un site de production performant
- Un terrain de 15 000m²
- Une usine de 4 500 m²
- Une capacité annuelle de production de 200 000 m²

Une équipe présente

La présence en France et à l'étranger est assurée par un réseau d'entreprises partenaires spécialisées dans la mise en oeuvre et/ou la vente de nos produits.

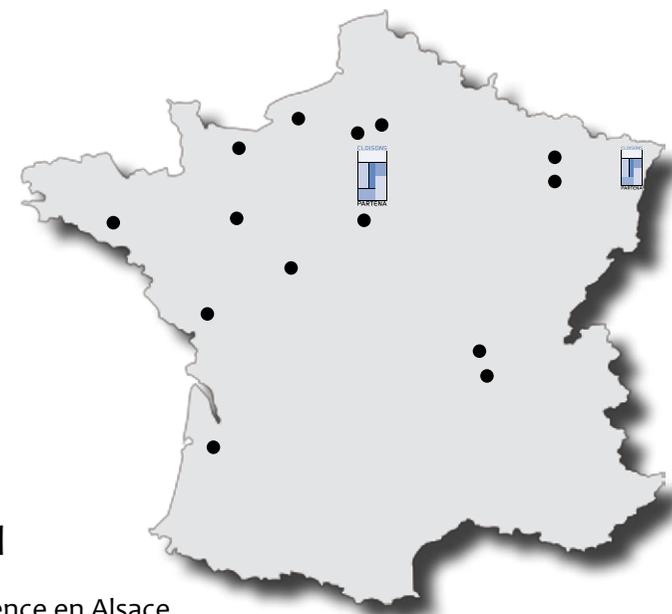

National

- 1 agence en Alsace
- 14 entreprises partenaires

International

- Europe du Nord
- Europe Centrale
- Maghreb
- Afrique

Une cloison adaptée à chaque espace

La gamme s'adapte à différents types d'espaces et de configurations dans le tertiaire et l'industrie.

	Tertiaire							Industrie			
	Accueil - Réception	Salle de réunion	Bureau individuel	Bureau paysager	Bureau de Direction	Circulation	Espace détente	Bureau	Atelier	Stockage	Local technique
ePure	●	●	●	●	●	●	●				
Initiale (P85)	●	●	●		●	●	●				
eLigne (P125)	●	●	●		●	●					
Cloisonnette				●		●					
Industrial (P70)								●	●	●	●
HPF-60									●	●	
Bureau transportable								●	●		

Une offre de services complète

Des services complémentaires ont été développés afin de proposer une prestation globale.

Tous Corps d'Etat

Conseils et réponses aux lots plafonds suspendus, planchers techniques, revêtements de sols, peinture, électricité, isolation, plâtrerie, cloisons sèches et petites maçonneries.

Plafonds suspendus

Fourniture et pose de plafonds suspendus, planchers techniques et cloisons sèches de votre choix.

Maintenance et Modification d'Espace

Rénovation et reconfiguration des espaces.


ePure

L'alliance de la transparence et du confort

Ligne épurée, sobre, élégante, ePure est une cloison toute hauteur qui ne présente aucun couvre-joint apparent entre les modules pleins et/ou vitrés.

Cette cloison bord à bord laissera passer la lumière entre les espaces pour plus de confort et de convivialité.



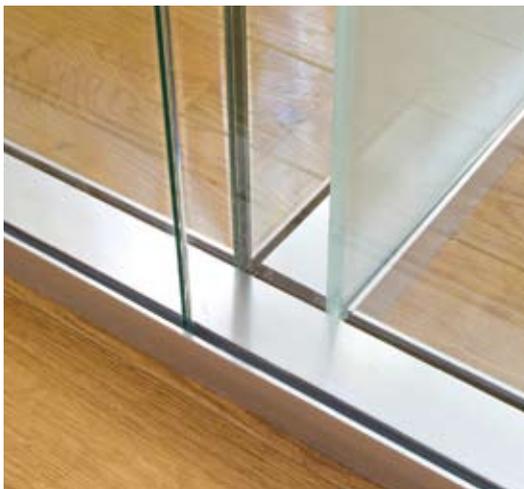

Caractéristiques techniques

Composition

- Ossature en aluminium
- Simple vitrage décalé ou centré
- Double vitrage toute hauteur
- Panneau d'aggloméré bois mélaminé toute hauteur
- Porte réversible en bois, porte vitrée ou cadre aluminium

Dimensions

- Hauteur maxi : 3000mm
- Module standard : 1000mm en plein, 1200mm en vitré
- Épaisseur de la cloison : 85mm

Acoustique

- 41 dB (Rw) en double vitrage collé toute hauteur
- 39 dB (Rw) en plein

Finitions

- Aucun montant intermédiaire visible entre les modules
- Parement mélaminé et chants verticaux plaqués
- Profilés en aluminium anodisé brossé ou laqué au choix dans la gamme RAL

Accessoires


- Stores électriques
- Goulottes électriques

Initiale (P85)

Le mélange des couleurs et des matériaux

La cloison Initiale offre de multiples possibilités de modulation, de transformation et d'esthétique.

Elle s'adapte aux implantations les plus variées de vos bureaux en créant des espaces confortables et performants.

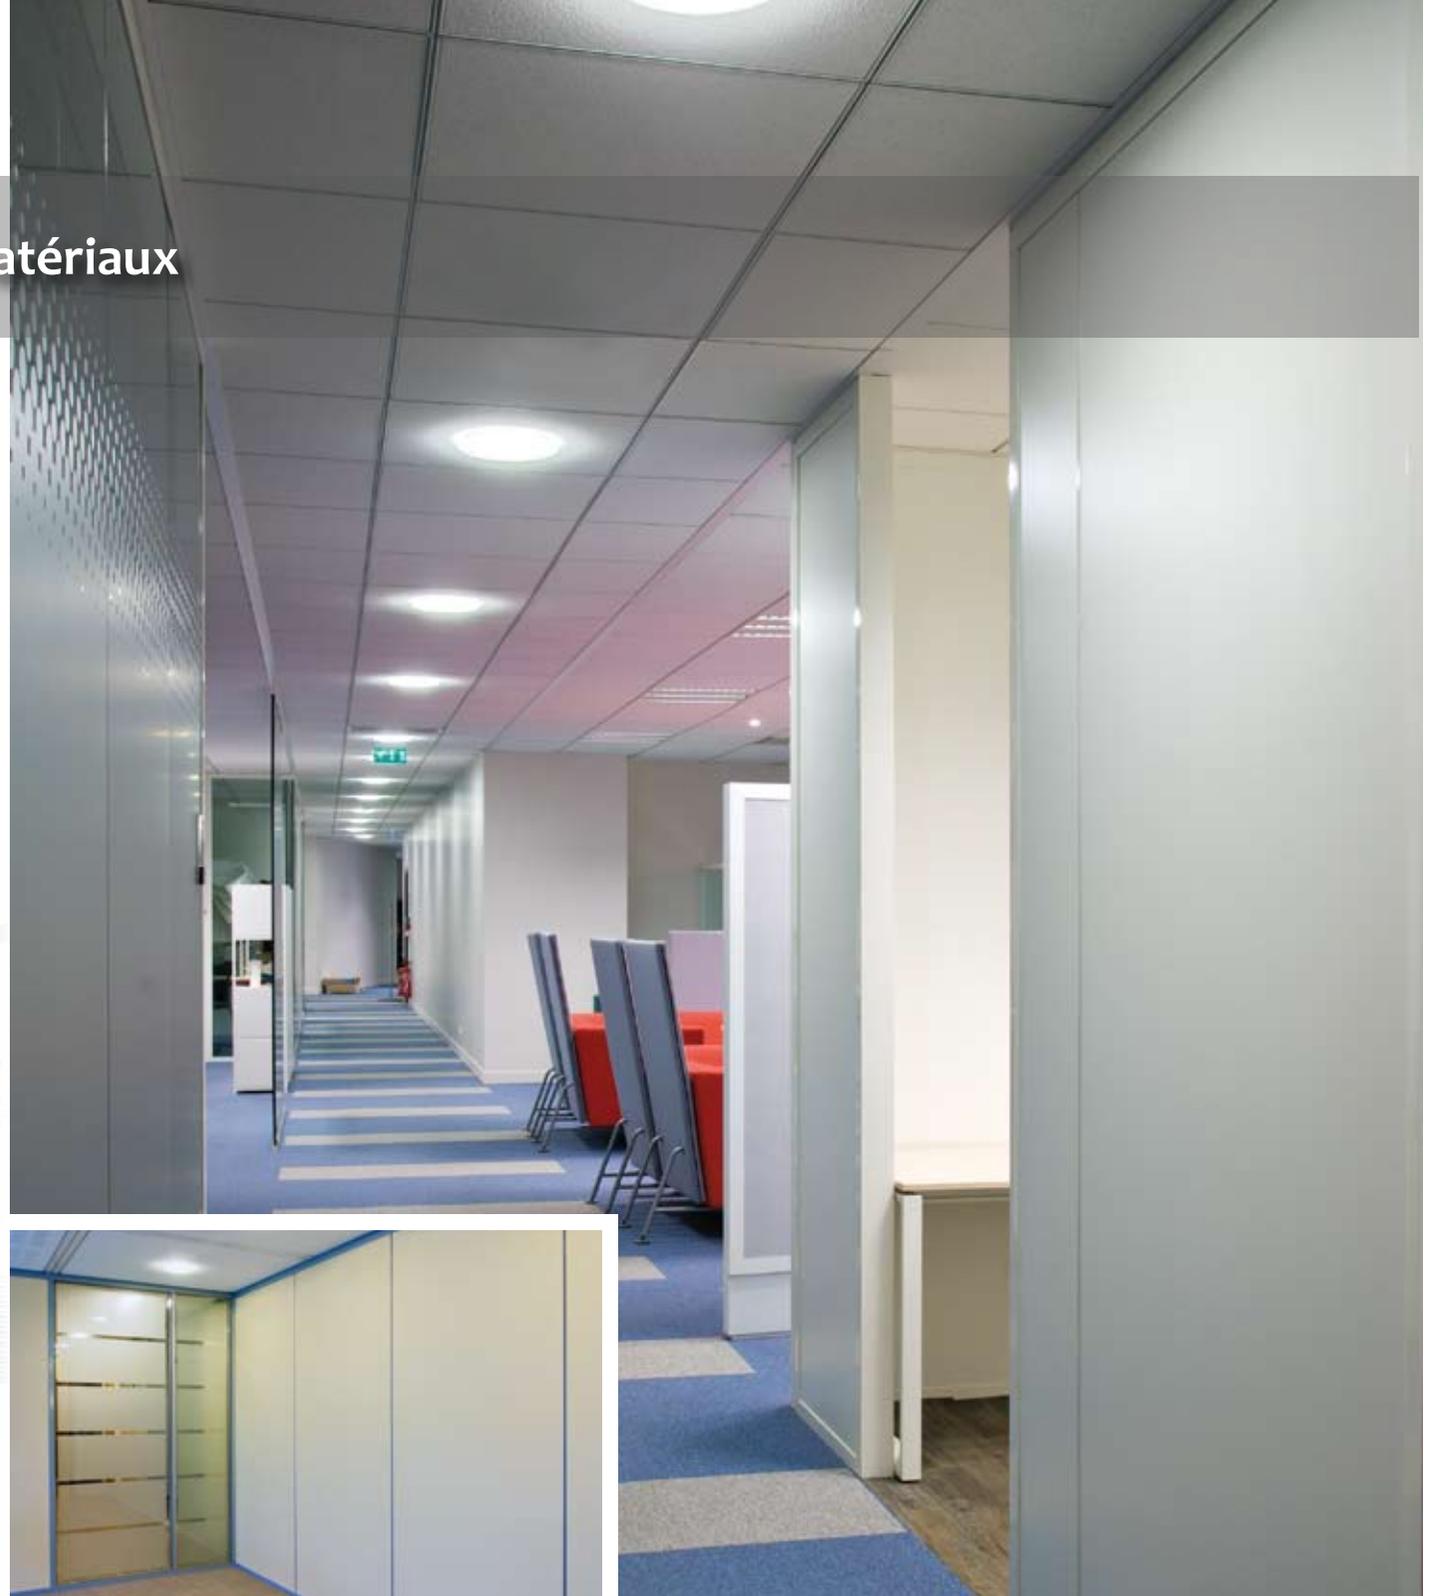



Caractéristiques techniques

Composition

- Ossature en aluminium
- Simple vitrage (décalé ou centré) ou double vitrage
- Parement plaque de plâtre ou aggloméré bois
- Porte réversible en bois, porte vitrée ou cadre aluminium
- Couvre-joint clippé sur l'ossature

Dimensions

- Hauteur maxi : 3000mm
- Module standard : 1222mm en plein ou vitré
- Épaisseur de la cloison : 85mm

Acoustique

- 42 dB (Rw) en double vitrage 6 + 44,2 mm
- 41 dB (Rw) en plein avec couvre-joint plein
- 42 dB (Rw) en plein avec mini couvre-joint

Finitions

- Revêtement vinyle collé, mélaminé, stratifié ou tôle laquée
- Profilés en aluminium anodisé brossé ou laqué au choix dans la gamme RAL
- Vitrage clair, sablé ou film décoratif
- Modules pleins, vitrés toute hauteur, vitrés sur allège, vitrés entre allège et imposte
- Couvre-joint plein, creux ou mini couvre-joint




Accessoires

- Stores vénitiens intégrés à lames orientables manuellement ou par commande électrique
- Plinthes et goulottes électriques
- Lisse accroche tableau

eLigne (P125)

L'exigence du design et du bien être

eLigne est la cloison haut de gamme qui s'adapte aux environnements les plus exigeants. Les parements bois en applique, pleins ou à joints creux horizontaux, lui assurent une esthétique et un confort acoustique incomparables.

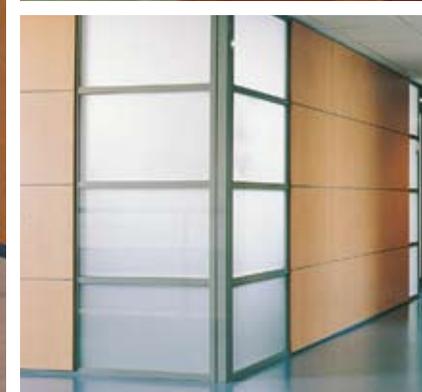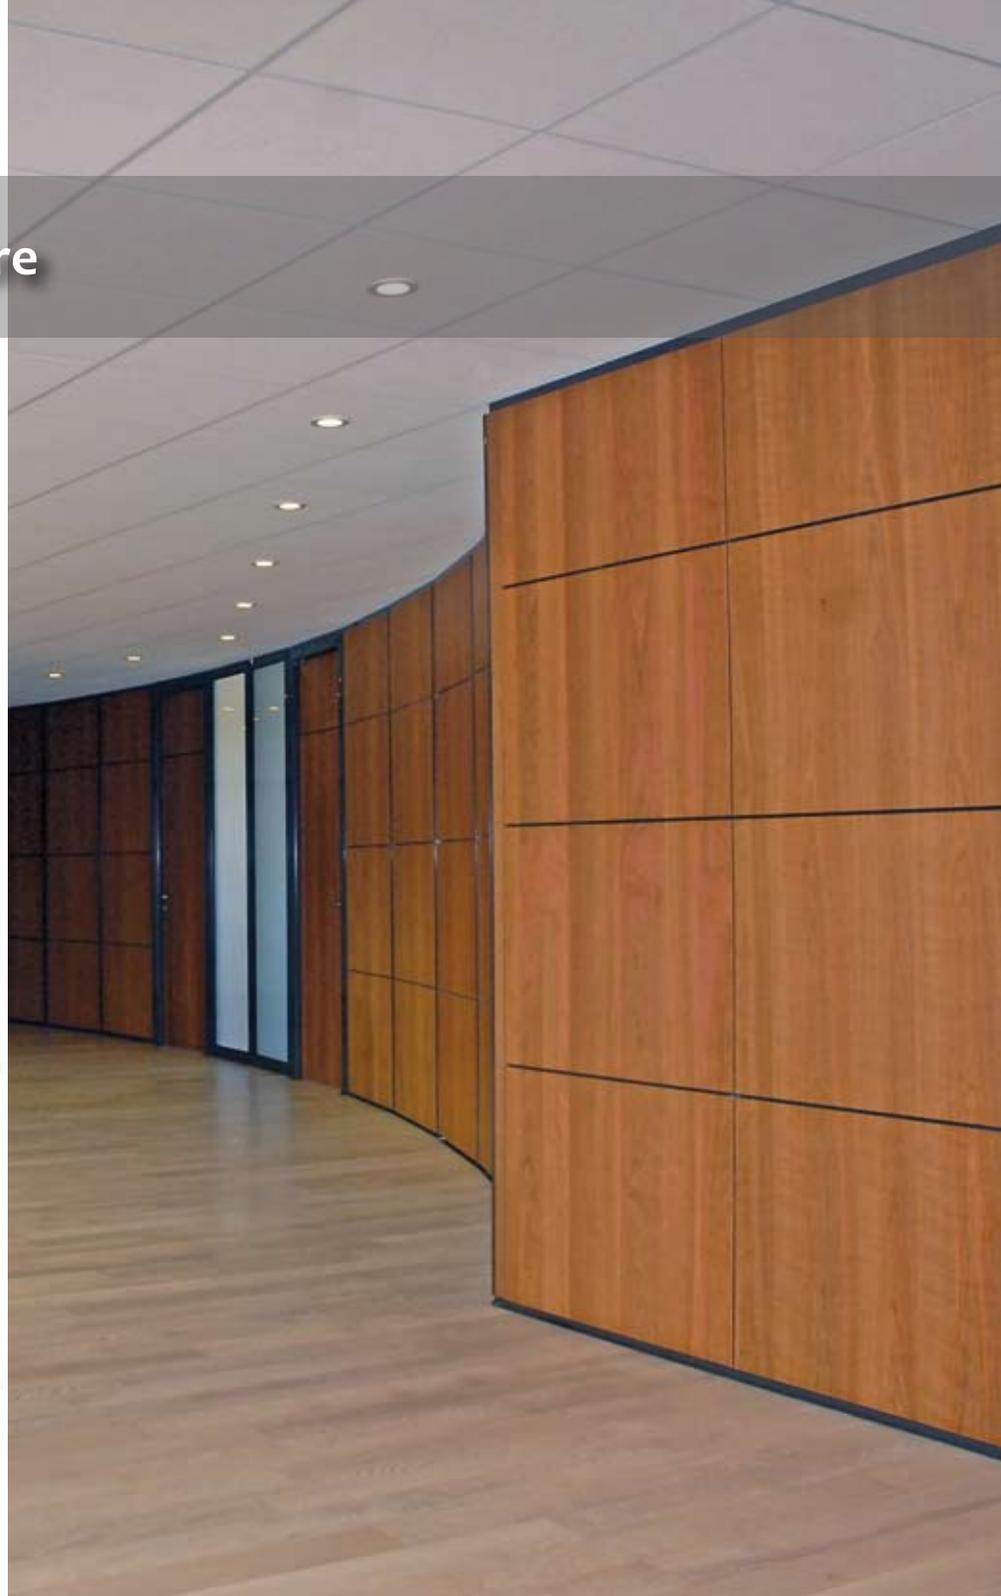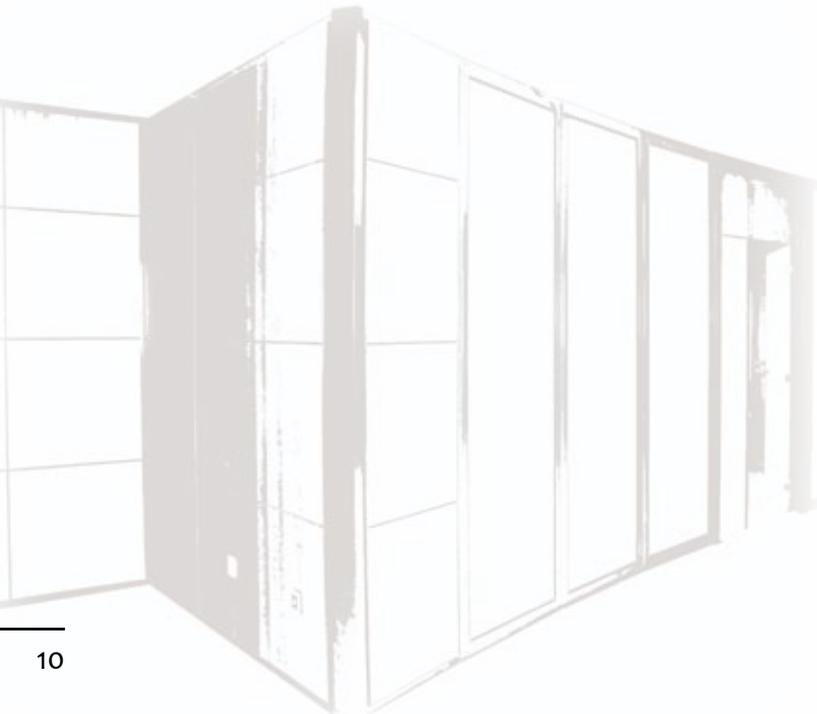



Caractéristiques techniques

Composition

- Ossature en aluminium
- Parement aggloméré bois 19mm
- Porte réversible en bois, porte vitrée ou cadre aluminium

Dimensions

- Hauteur maxi : 2800mm
- Module standard : 1200mm en plein
- Épaisseur de la cloison : 125mm

Acoustique

- 45 dB (Rw) en plein

Finitions

- Revêtement mélaminé ou stratifié
- Profilés en aluminium anodisé brossé ou laqué au choix dans la gamme RAL
- Chants plaqués
- Possibilité de rainurage horizontal
- Modules pleins



Accessoires

- Goulottes électriques en aluminium à 2 compartiments
- Lisse accroche tableau

Industrial (P70)

L'aménagement des espaces industriels

Composition

- Ossature en aluminium, parclofes en PVC
- Simple vitrage centré ou double vitrage
- Parement plaque de plâtre ou aggloméré bois
- Porte réversible en bois, porte vitrée ou cadre aluminium

Dimensions

- Hauteur maxi : 3000mm
- Module standard : 1300mm en parement mélaminé
- Épaisseur de la cloison : 70mm

Acoustique

- 43 dB (Rw) en double vitrage toute hauteur 6,8 + 8,8mm
- 42 dB (Rw) en plein

Finitions

- Revêtement vinyle, mélaminé, stratifié ou tôle laquée
- Profilés en aluminium anodisé brossé ou laqué au choix dans la gamme RAL
- Vitrage clair ou sablé
- Modules pleins, vitrés toute hauteur, vitrés sur allège, vitrés entre allège et imposte

Accessoires

- Stores vénitiens à lames orientables par bouton et intégrés dans le double vitrage
- Plinthes et goulottes électriques en aluminium à 2 compartiments



Compléments

Les équipements indispensables

Cloisonnettes

Ecrans paysagers qui facilitent la modulation des espaces communs de travail. Les cloisonnettes offrent un large choix de finitions (aggloméré bois revêtu de vinyle, tissu ou mélaminé) et conservent une bonne isolation acoustique.

Rangements

Rangements hauts ou bas en aggloméré bois mélaminé ou stratifié qui s'intègrent parfaitement aux cloisons Partena. Cette gamme de placards est disponible avec des portes battantes ou coulissantes.

Portes

Conçue pour s'intégrer aux cloisons Partena, la gamme de portes bois stratifiées offre de nombreuses possibilités d'implantation et de finition.

HPF-60

Cloison Ei60, coupe feu pare flamme 1h, qui accepte tous types de parements pour une harmonisation parfaite. HPF-60 est indispensable dans un local archive ou informatique qui nécessite une protection supérieure contre le feu.

Equipements sanitaires

Un large choix de cabines, vestiaires et équipements sanitaires en stratifié compact est proposé pour compléter l'aménagement de vos espaces. Très résistante, cette gamme s'intègre parfaitement dans des centres sportifs, écoles, collectivités ...

Bureau transportable

Ensemble comprenant une ossature aluminium de 70mm d'épaisseur, des parements d'aggloméré bois mélaminé, un plancher, un plafond et les équipements électriques.



Rangements



Vestiaires



Cloisonnettes


Performances techniques

	Finition	Réaction au feu	Isolation acoustique RW	Résistance mécanique		Caractéristiques physiques		
				CER.F.F.	Norme garde corps	Epaisseur totale (mm)	Trame courante (mm)	Tolérance de rattrapage
ePure						85		+/-15mm
Agglo bois	Mélangé ou stratifié	M2 ou M3	39 dB			85	-	
	Placage bois	M3				85	-	
Bloc porte		Porte = M3	31dB			85	941	
Double vitrage collé 12mm			41 dB			85	900	
Initiale (P85)				X	X	85		+/-15mm
Plaque de plâtre	PVC	B-s2,do (M1)	41 dB			85	1222	
	Décoral	M1				85	1222	
	Tôle acier 75/100	Tôle = Mo				85	1222	
Aggloméré bois	PVC	M1	39 dB			85	1222	
	Mélangé ou stratifié	M2 ou M3				85	1222	
							85	
Plaque de plâtre avec fibres de cellulose	Brut	A2-s1,do (Mo)	43 dB			85	1222	
	PVC	B-s2,do (M1)				85	1222	
Bloc porte		Porte = M3	31 dB			85	941	
Double vitrage toute hauteur 6+8,8mm			42 dB			85	-	
eLigne (P125)				X		125		+/-15mm
Agglo bois	Mélangé ou stratifié	M3 ou M1	45 dB			125	1200	
	Placage bois	M3				125	1200	

Finition	Protection incendie		Isolation acoustique RW	CER.F.F.	Caractéristiques physiques		
	Réaction au feu	Ei60			Epaisseur totale (mm)	Trame courante (mm)	Tolérance de rattrapage
Industrial (P70)				X	70		+/-15mm
Plaque de plâtre	PVC	B-s2,do (M1)	42 dB		70	1250	
	Décoral	M1			70	1250	
	Tôle acier 75/100	Tôle = Mo			70	1250	
Aggloméré bois	PVC	M1	-		70	1300	
	Mé laminé ou stratifié	M3			70	1300	
Plaque de plâtre avec fibres de cellulose	Brut	A2-s1,do (Mo)	-		70	1250	
	PVC	B-s2,do (M1)			70	1250	
Bloc porte		Porte = M3	30 dB		70	-	
Double vitrage toute hauteur 6,8+8,8mm			43 dB		70	-	
HPF-60					98		+/-15mm
Plaque de plâtre	PVC	B-s2,do (M1)	49 dB		98	1250	
	Décoral	M1			98	1250	
	Tôle acier 75/100	Tôle = Mo			98	1250	
Aggloméré bois	PVC	M1	-		98	1300	
	Mé laminé ou stratifié	M3			98	1300	
Plaque de plâtre avec fibres de cellulose	Brut	A2-s1,do (Mo)	-		98	1250	
	PVC	B-s2,do (M1)			98	1250	

eLigne (P125) et Initiale (P85)

Coupes horizontales

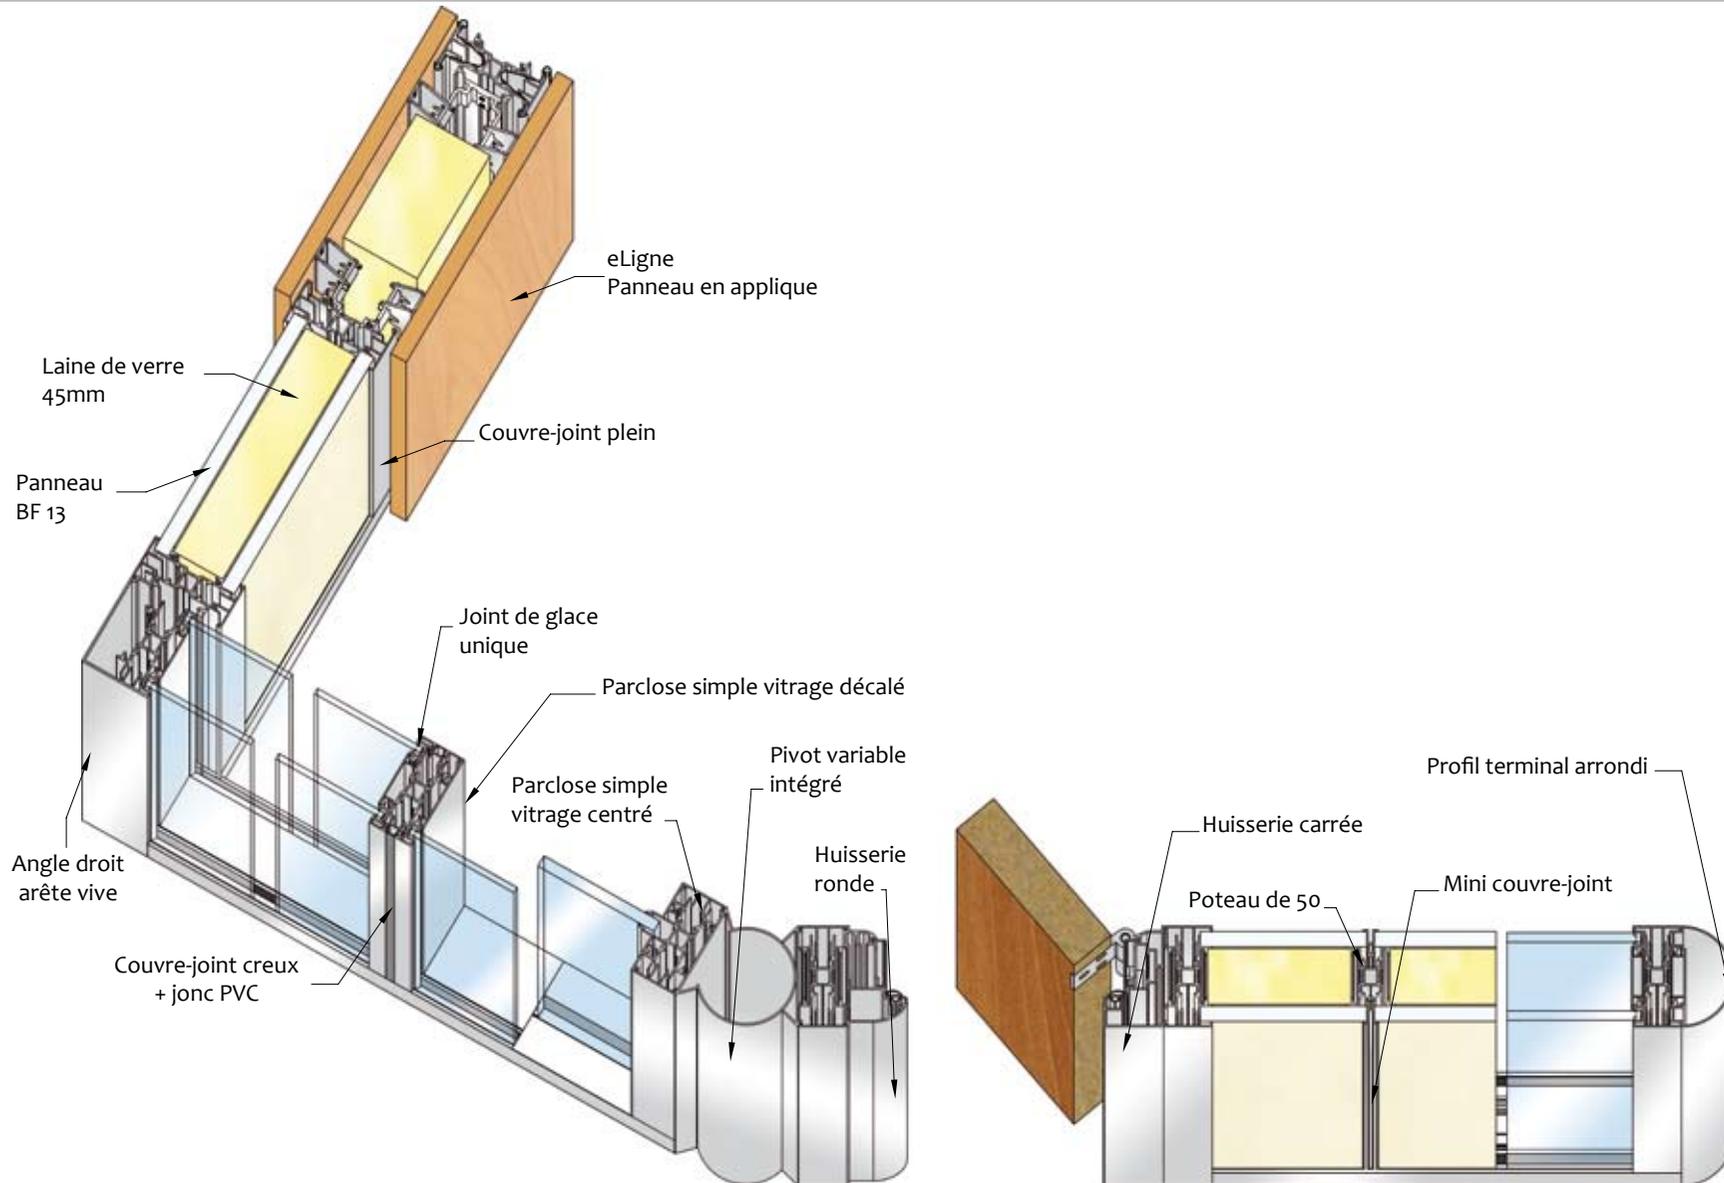


eLigne (P125) et Initiale (P85)


Coupes verticales




eLigne (P125)
Plein toute
hauteur

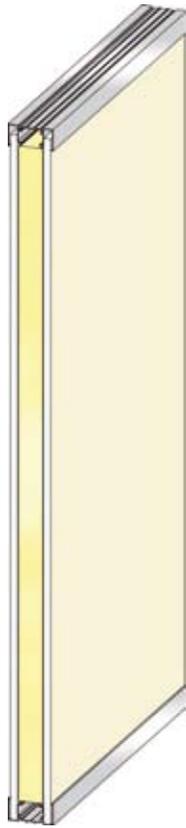

Initiale (P85)
Plein toute
hauteur

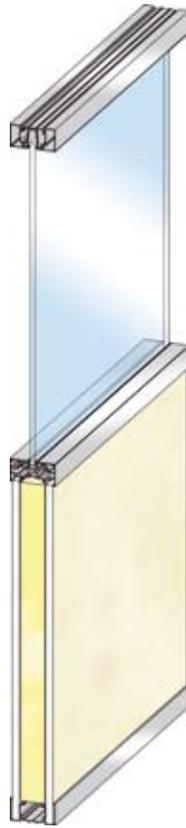

Initiale (P85)
Vitrage centré
sur allège

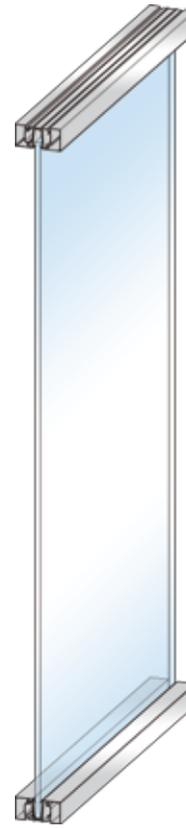

Initiale (P85)
Vitrage centré
toute hauteur




Initiale (P85)
Vitré sur allège
(avec ou sans stores)



Initiale (P85)
Vitré toute hauteur
(avec ou sans stores)

Coupes horizontales

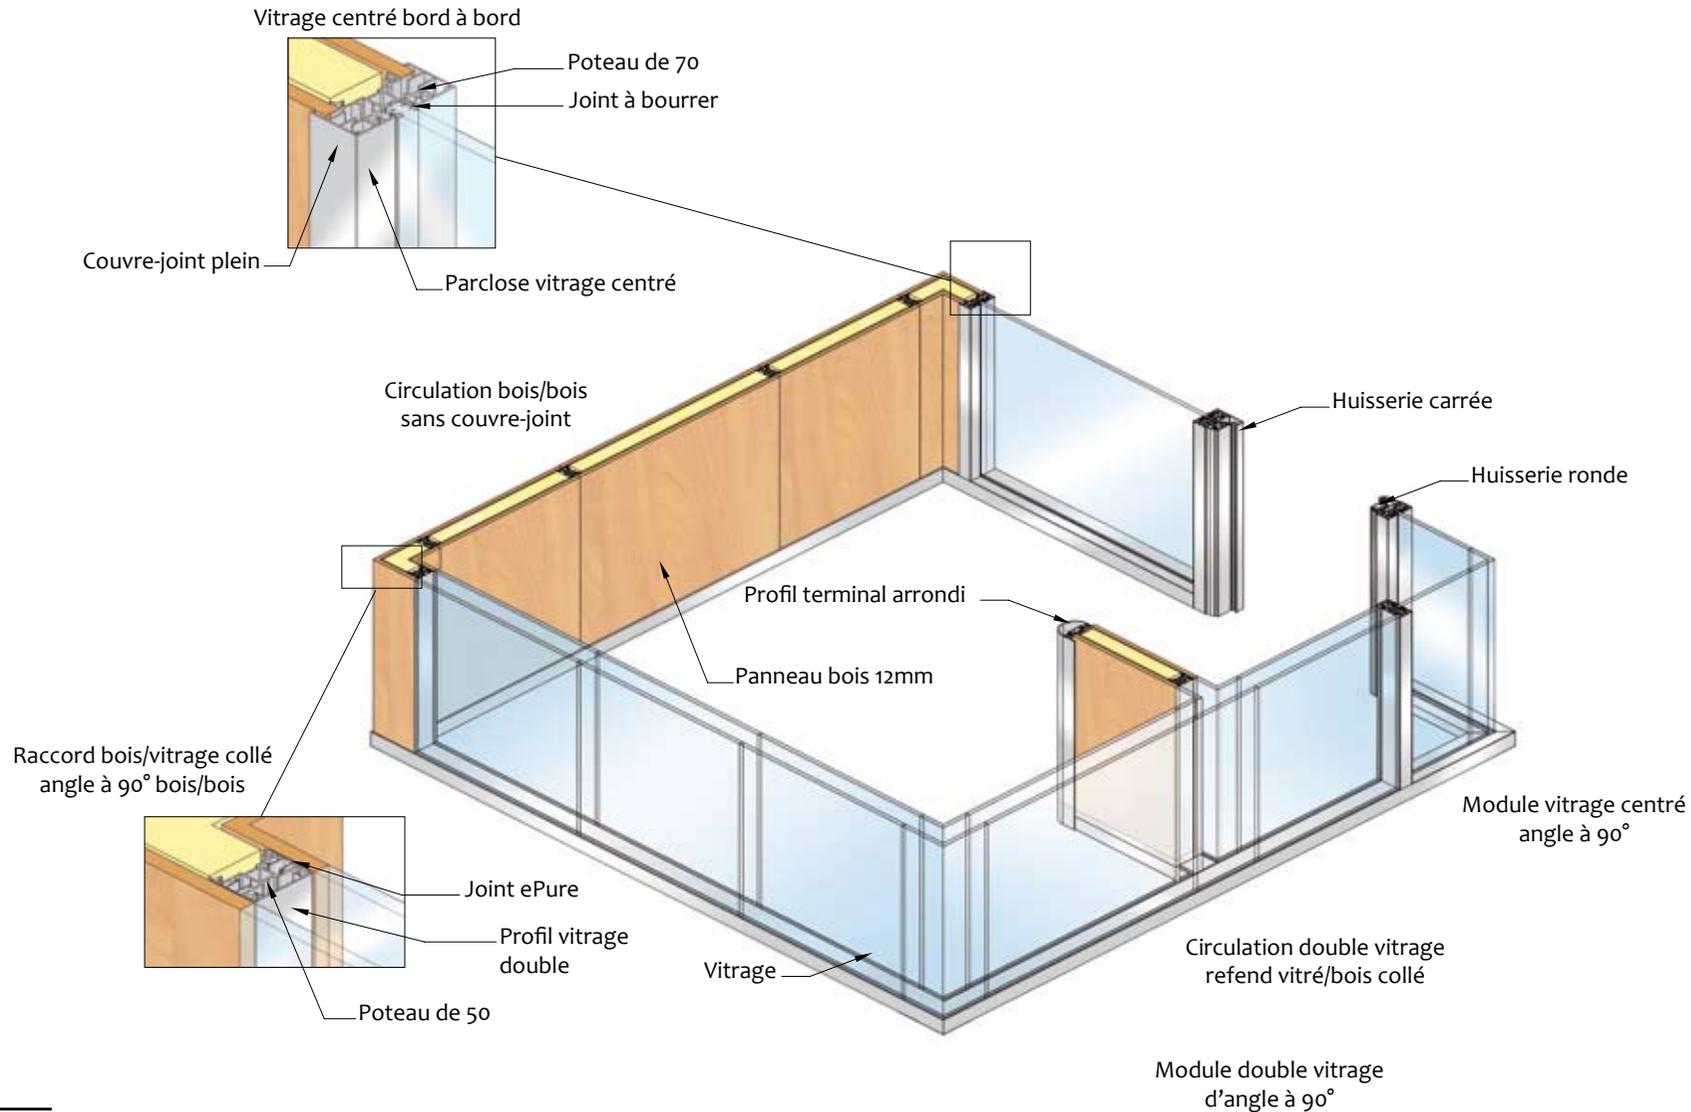

Coupes verticales

Plein toute hauteur



Vitrage centré toute hauteur




Vitré toute hauteur



Industrial (P70)

Coupes horizontales

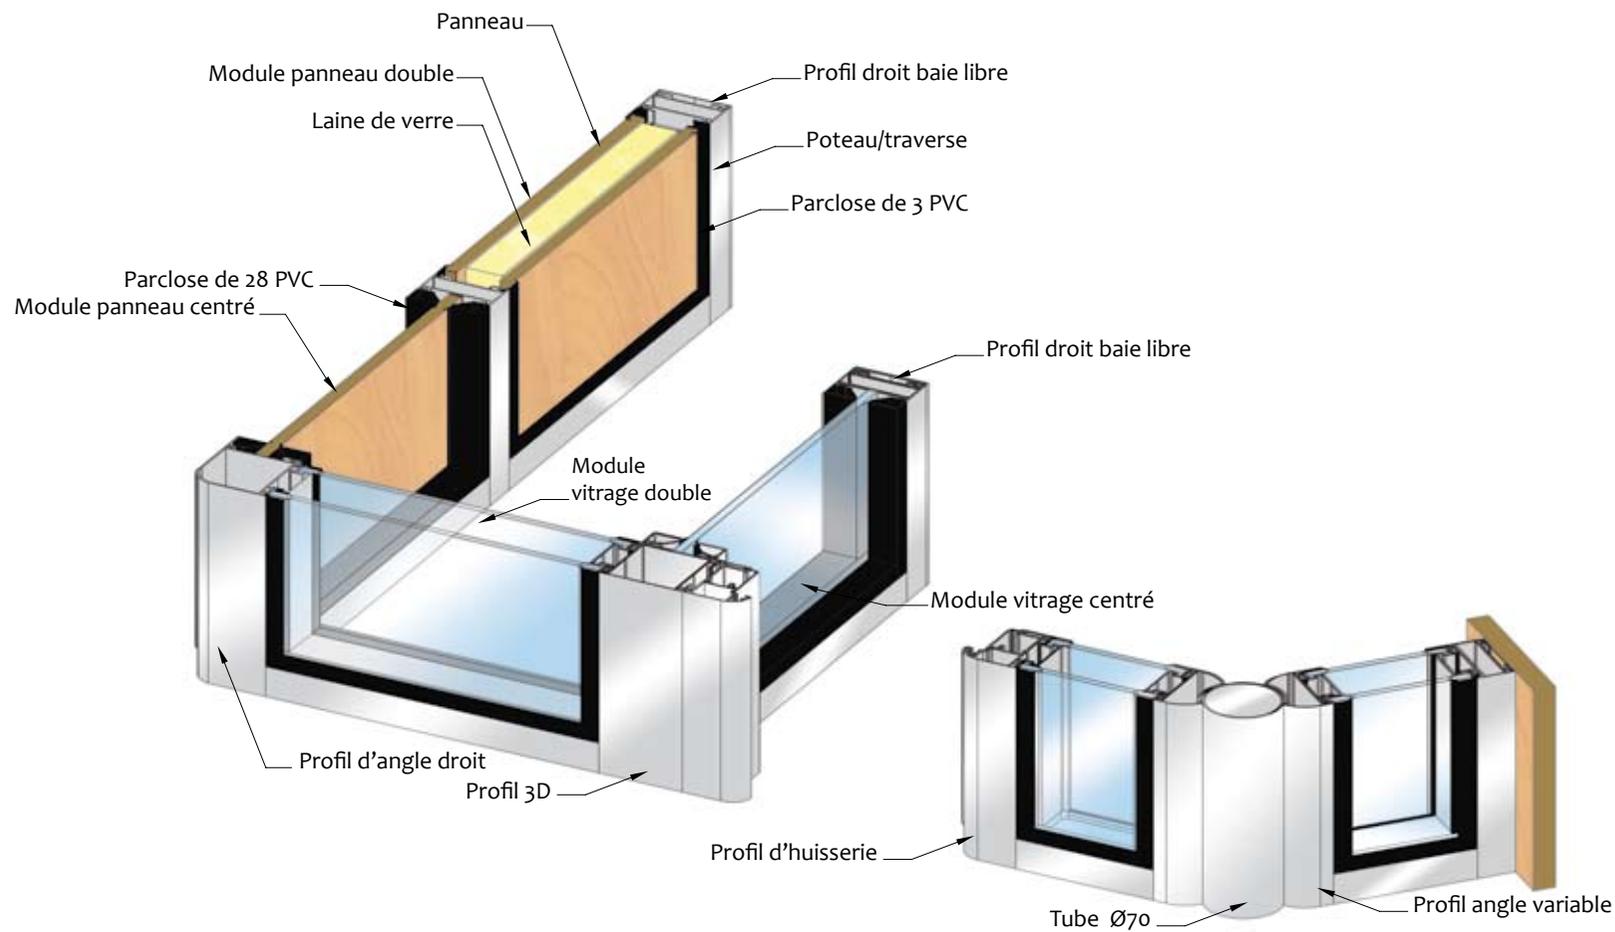

Coupes verticales

Plein
toute hauteur



Vitrage centré
toute hauteur



Vitré
sur allège



Vitré
toute hauteur



Parmi nos références ...

- Ministère de la Santé
- QUATREM (Groupe Malakof Médéric)
- BANQUE DE FRANCE
- HITACHI
- INFOPRO
- CONSEIL D'ÉTAT
- NEXANS
- MONDIAL ASSISTANCE
- AURIGA & ATLAS
- SKANDIA
- LCL - siège social
- GOODYEAR
- SANOFI AVENTIS
- KUEHNE + NAGEL
- GROUPAMA
- AIR FRANCE
- PEPSI COLA - AKKA SERVICE
- Crèches BABILOU