

# 3518 HT P

Compacteur monocylindre avec cylindre à pieds dameurs


Compacteurs monocylindriques Série 3000 / Série H176









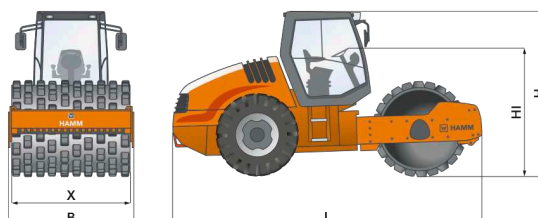



## POINTS FORTS 3000

- > Articulation 3 points pour une traction et une capacité tout terrain exceptionnelles
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Gestion électronique de la machine Hammtronic
- > Plateforme de conduite ergonomique avec unité de commande du siège orientable, siège du conducteur réglable et colonne de direction inclinable
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	6210
Largeur (B)	mm	2390
Hauteur totale (H)	mm	3050
Largeur de rouleau (X)	mm	2220
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2350



EU Stage IIIA / EPA Tier 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	3518 HT P
	<b>Poids</b>		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	18025
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	17805
	Poids en ordre de marche max.	kg	19760
	Charge essieu, avant/arrière	kg	10985/7040
	Classific. franç. valeur/catégorie		68,77/VPM4
	<b>Dimensions machine</b>		
	Longueur totale	mm	6210
	Hauteur totale avec cabine	mm	3050
	Hauteur chargement, min.	mm	2350
	Empattement	mm	3165
	Largeur totale avec cabine	mm	2390
	Garde au sol, milieu	mm	425
	Rayon de braquage, intérieur	mm	4180
	Angle de pente, avant/arrière	°	37/27
	<b>Dimensions rouleaux</b>		
	Largeur rouleau, avant	mm	2220
	Diamètre de rouleau, avant	mm	1784
	Épaisseur tôle, avant	mm	35
	rouleau, type, avant		Pied dameur
	Hauteur des pieds dameurs	mm	100
	Pieds dameurs, nombre		150
	<b>Dimensions pneus</b>		
	Dimension des pneus, arrière		TR 23.1-26 12 PR
	<b>Moteur diesel</b>		
	Constructeur		DEUTZ
	Version		TCD 2012 L06 2V
	Nombre de cylindres		6
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		155,0/210,8/2300
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		155,0/207,7/2300
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	<b>Entraînement</b>		
	Vitesse, en continu	km/h	0 - 13,0
	Régulation, en continu		Hammtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	65/70
	<b>Vibration</b>		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	27/30
	Amplitude, avant, I/II	mm	1,93/1,15
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	331/243
	<b>Direction</b>		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	<b>Contenance des réservoirs/Volume</b>		
	Réservoir carburant, contenance	L	290
	<b>Niveau sonore</b>		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		105
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		103

#### ÉQUIPEMENT

2 accoudoirs, Articulation 3 points, Racleur réglable, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Contrôle de traction automatique et dispositif antipatinage, Coupe-batterie, Poste de commande avec réglage de la colonne de direction, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Présélection de la vitesse, Direction hydrostatique, Siège conducteur isolé des vibrations, Transmission intégrale hydrostatique en continu, Mains courantes au poste du conducteur, Lame de nivellement

#### EQUIPEMENT EN OPTION

ROPS, rigide, Chauffage auxiliaire, Radio, Toit de protection, Version avec préfiltre à carburant supplémentaire, HAMM Compaction Meter (HCM), Affichage de la fréquence, vibration, Avertisseur de marche arrière, Projecteurs de travail, Gyrophare, Grille de protection pour système d'éclairage, Protection de flexible

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

