




127 000
LUMENS



LUMAPHORE® LED 1000XL – 230V




Le **LUMAPHORE® LED 1000XL** est le plus puissant de la gamme **LUMAPHORE® LED**. Il est équipé de **24 modules Leds**. Pour augmenter son **éclairage au sol**, nous avons incorporé **8 Leds COB** de grande puissance. En version standard il est équipé d'un boîtier interrupteur ON/OFF et de la possibilité d'éclairer en 180°/360°.

Le **LUMAPHORE® LED 1000XL développe 127000 Lumens** avec moins de 1200 W, soit un des meilleurs rapports Lumen/watt avec près de 110 Lm/w

Les Avantages du LUMAPHORE® LED 1000XL:

- Zone éclairée jusqu'à 4000 m²
- Grande puissance d'éclairage : 127 000 lm
- Insensible aux intempéries
- Grande résistance aux vents
- Robustesse
- Protections électriques et thermiques
- Hyper polyvalent dans ses applications

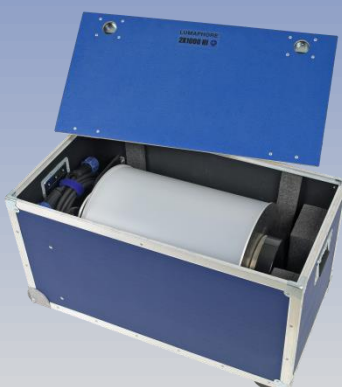

Flight case livré en standard

LUMAPHORE® LED 1000XL – Données Techniques

Caractéristiques Electriques

Nombre de modules LED	24 + 8 COB
Nombre de LEDs par module	88
Puissance totale d'éclairage	1160 W
Puissance d'alimentation	1185 W
Câble de branchement 3X1,5 ²	7 m
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs
Allumage instantané	oui

Caractéristiques de sécurité


Indice de Protection	IP44
Tenue au vent	NC
Haubanage perche	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	4000 m ²
Température de couleur	4700-5000 °K
Nombre de Lumens /module/COB (lm)	4060/3700
Nombre de Lumens total	127040 lm
Indice de Rendu des Couleurs	> 82

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	40 cm
Longueur	93 cm
Poids	16 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	5 m
Temps de montage moyen	2 mn

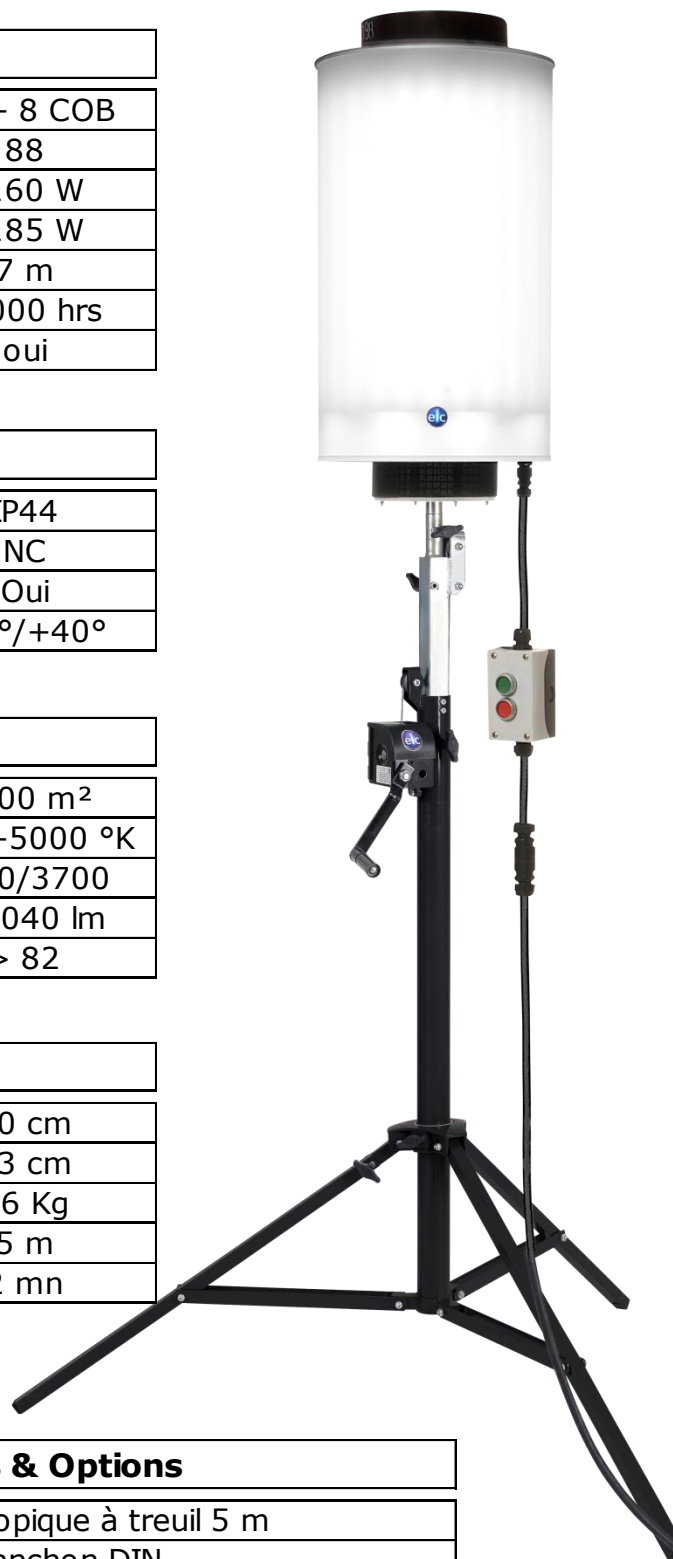

Accessoires & Options

Perche télescopique à treuil 5 m
Fiche DS1, Manchon DIN...
Gradateur
Groupe électrogène type HONDA EU 20i

