

EVIFLEX




CLOISON GRILLAGÉE MODULAIRE & AMOVIBLE

Pour délimiter des zones de stockage, des espaces de travail ou bien des allées de circulation, adoptez une solution grillagée.

Parfaitement modulable, EVIFLEX s'adaptera à vos configurations sans modifier votre environnement existant (tuyaux, passage de câbles...).

Une gamme de portes robustes a été développée en version simple battante, double battante, simple coulissante sans traverse ni rail au sol et double coulissante utilisant la même technologie.

Pour assurer un maximum de stabilité, un nouveau système de piétement vous garantit une fixation rigide.

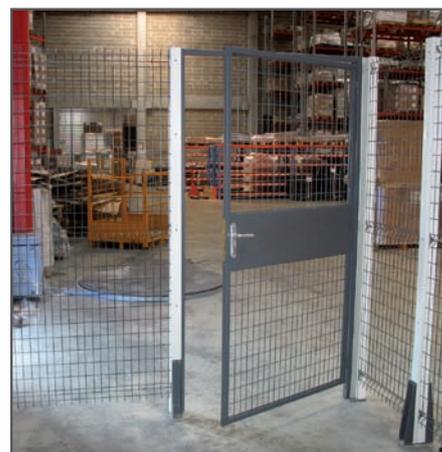

ASPECTS TECHNIQUES :

- Hauteur : 2 200 mm.
- Grillage : RAL 7015 (gris).
- Poteau : de 70 x 60 RAL 9010 (blanc).
- Maille : de 80 x 40 mm avec fil diam. 4 mm.


Avec EVIFLEX, ayez le réflexe de la simplicité, de l'esthétique, de la modularité et de la robustesse...

En option

- Guichet :



- Lisse basse :



SECURISTIC

BARRIÈRES DE PROTECTION

Pour protéger vos installations (machines, cloisons...) des écarts de chariots élévateurs.

Robustes barrières de protection métalliques constituées de :

- 2 poteaux verticaux en tube de 100 x 100 mm.
- Fixation au sol par platine soudée de 60 x 180 mm.
(2 vis diamètre 12 mm + chevilles (nature du sol à préciser)).
- Bouchons PVC noir.
- 2 tubes diamètre 80 mm en horizontal.
- 1 IPE de 140 au sol.

Laquage selon nuancier RAL (standard RAL 1018).

DIMENSIONS :

- hauteur : 1 m.
- largeur : 1 m, 1,5 m, 2 m.



EVIFLEX & SECURISTIC

Pour **délimiter et sécuriser** vos ateliers et accès, identifier et séparer les flux tout en les laissant visibles, pour vous laisser toutes possibilités de modification dans le temps et dans l'espace, les ensembles **EVIFLEX** et **SECURISTIC** constituent une solution idéale car ils sont **modulaires et flexibles, économiques et fiables**.