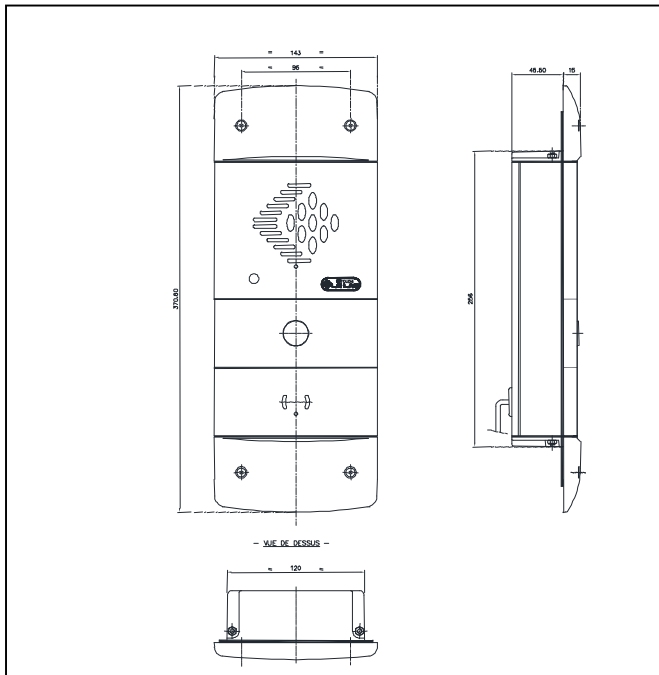


**TELEPHONES LE LAS**

Tel:.....(33) 1 48766262  
 Fax: .....(33) 1 48768304  
 E-mail: .....lelas@lelas.fr  
 Web-site: .....www.lelas.fr

**Encombrement**

**Poste téléphonique utilisable en intérieur et extérieur en milieu industriel**
**TLX 304 H5 BM**
**Caractéristiques électriques:**

Tension de ligne :	20 à 60 Vcc
Consommation Max.:	40mA ±3
Consommation repos :	≤15µA
Tension sonnerie :	30 – 80 Vac
Haut parleur :	5 Watts
Signal d'appel sonore :	> 85dB / 1 m.
Mode conversation :	main libre piloté
Raccroché :	Automatique

**Autre caractéristique:** CCITT Q23

**Options:**

- Coffret pour montage saillie
- Carte gâche

Matière / Couleur :.....Aluminium / GRIS RAL7047  
 Microphone :.....type à électret étanche  
 Haut-parleur :.....5 watts étanche  
 Fixation :.....encasté ou Saillie  
 Raccordement :.....sur connecteur débrochable et verrouillable  
 Type de câble : fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm<sup>2</sup>  
 Entrée de câble :.....type étanche pour câble jusqu'à Ø15mm  
 Dimension :.....370.5 X 143 X 45.5 mm  
 Poids : .....1.8 kg  
 Indice de Protection (IP) :.....IP66  
 Température ambiante d'utilisation :.....-25°C / +65°C


**Procédure d'installation et de maintenance :**

- Ouverture et fermeture sur joint d'étanchéité par 4 vis en inox.
- Raccordement de la ligne téléphonique par connecteur débrochable admettent des fils mono ou multibrins d'une section maxi de 1.5mm<sup>2</sup>.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.