

BUNGALOW SERIE STANDARD NEUF DIM. 5,09 x 2,42 x H 2,41 M (2,20 M int.)
Poids 900 KG

Ossature galvanisée, laquée couleur 9002

Profils du toit en tôle zinguée ép. 1,5 mm - H 150 mm avec 4 crochets d'élingages

Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 30 mm

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm (RAL 9002)

Plancher en bois aggloméré hydrofuge ép. 18 mm recouvert d'un sol PVC

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 1,5 mm - H 95 mm

Menuiserie en aluminium laqué blanc :

- * 1 porte semi-vitrée barreaudée dim. 104 x 220 cm (passage 90 cm), simple vitrage
- * 1 fenêtre coulissante dim. 104 x 110 cm barreaudée, simple vitrage

Installation électrique en 220 V sous goulotte et tubiro:


- * 1 interrupteur
- * 2 néons 1x18 w LED
- * 2 prises de courant
- * 1 convecteur 1500 w
- * 1 tableau électrique incluant un interdifférentiel (6 Kw maximum)
- * 1 boîte extérieure de raccordement

 **Tous nos modules sont certifiés CE**

Adresse de livraison :

Bon pour validation de descriptif et plans le :

Signature et tampon obligatoire
pour déclencher la fabrication

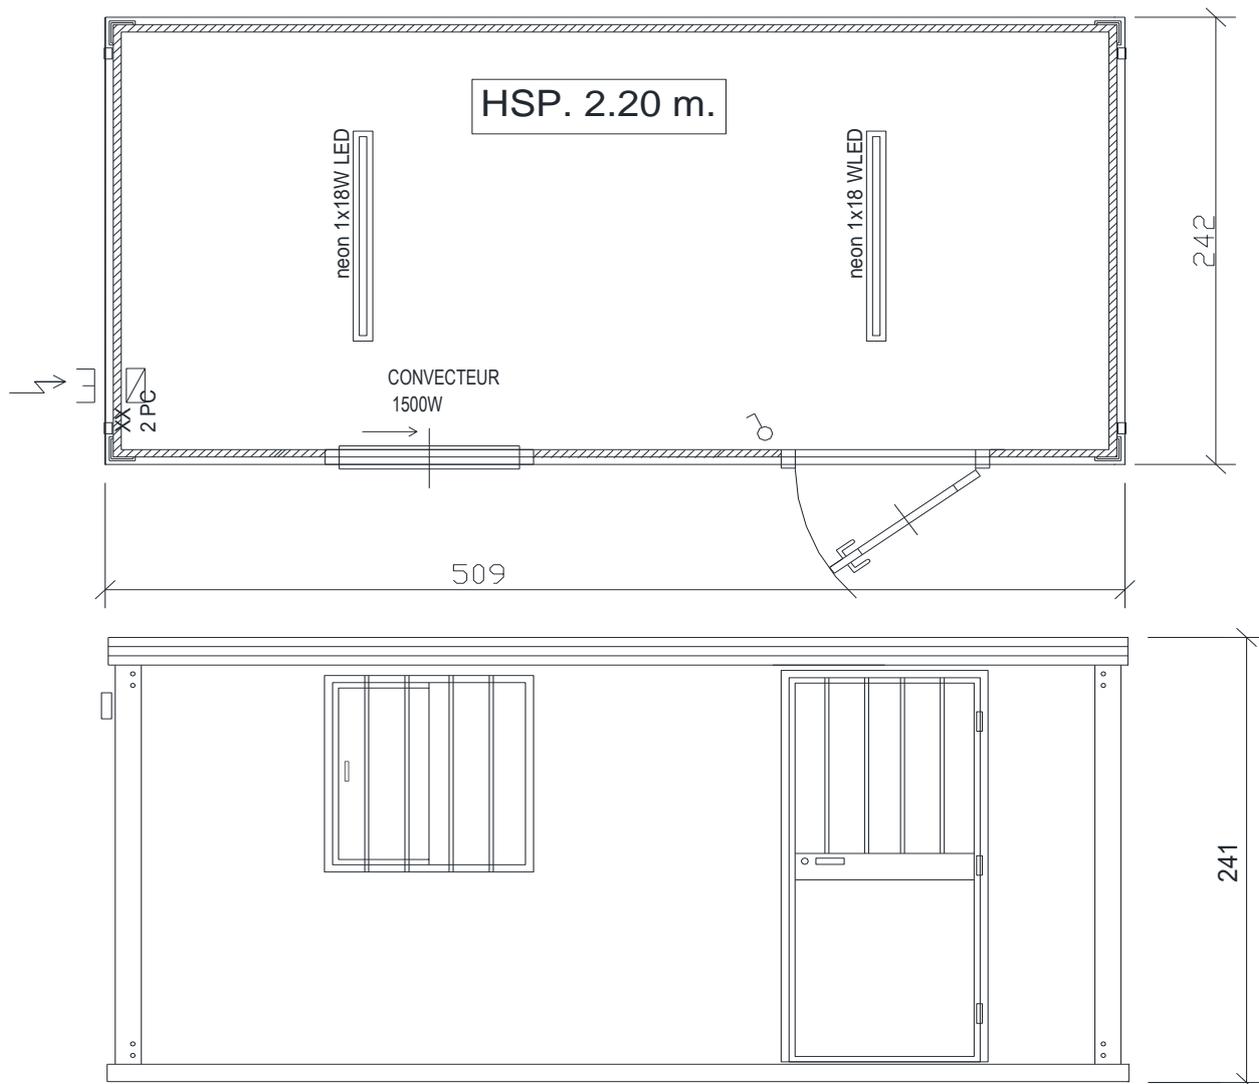

Adresse de livraison :

Bon pour validation de descriptif et plans le :

Signature et tampon obligatoire
pour déclencher la fabrication



PLOTS A REALISER PAR LE CLIENT

A définir selon le terrain

