



## HDC Classic

Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic offre un nettoyage efficace et rentable. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 3 utilisateurs en simultané.

### 1 Disconnexion du réseau d'eau par un bac tampon

- L'eau passe dans le bac tampon pour éviter l'aspiration d'air. La pompe est ainsi protégée.

### 2 Démarrage automatique

- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.



## HDC Classic

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		1.509-501.2
<b>Code EAN</b>		4039784398689
<b>Pression</b>	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16
<b>Débit</b>	l/h	700-2000
<b>Température d'admission max.</b>	Température max. eau (°C)	max. 85
<b>Démarrage du moteur</b>		softstart
<b>Type de courant</b>	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	860 × 595 × 580

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2



		Référence	Débit	Taille de la buse	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FR 50</b>								
Nettoyeur de surfaces FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR</b>								
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 850-1100 l/h	3	2.640-442.0	850-1100 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 1100-1300 l/h	4	2.639-188.0	1100-1300 l/h					<input type="checkbox"/>
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 1300-1800 l/h	5	2.640-781.0	1300-1800 l/h					<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2



1, 3-8



2

		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
<b>Power buse angle de jet 40°</b>									
Powerbuse à angle de projection 40° 55	1	2.884-525.0	55					Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 40° 80	2	2.884-527.0	80						<input type="checkbox"/>
<b>Power buse angle de jet 15°</b>									
Powerbuse à angle de projection 15° 55	3	2.883-390.0	55					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 15° 60	4	2.883-391.0	60						<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 15° 80	5	2.883-394.0	80						<input type="checkbox"/>
<b>Power buse angle de jet 25°</b>									
Powerbuse à angle de projection 25° 55	6	2.883-401.0	55					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 25° 60	7	2.883-402.0	60						<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 25° 80	8	2.883-406.0	80						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# HDC CLASSIC


## 1.509-501.2

		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Poste de travail</b>									
	1	4.763-927.0							<input type="checkbox"/>
	2	4.775-012.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Régulateur Servo Press</b>									
Régulateur Servo Control 1100 l/h	1	4.775-471.0	1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
<b>Standard avec raccord à visser aux deux extrémités</b>									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	4	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m				<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités</b>									
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	5	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge	6	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
<b>Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	7	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	8	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2




		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables</b>									
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	1	6.391-421.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
<b>Lances</b>									
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	2	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

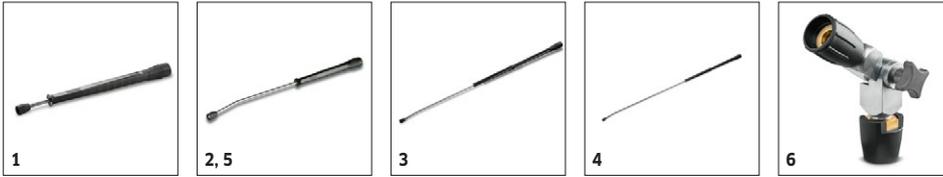

		Référence	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
<b>Lances orientables</b>									
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	<input type="checkbox"/>
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					<input type="checkbox"/>
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					<input type="checkbox"/>
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					<input type="checkbox"/>
Lance grise 1050 mm, pivotante, ergonomique	5	4.760-655.0	300 bar	1050 mm				Modèle en inox ou en laiton spécial, les pièces en contact avec l'eau sont adaptées au secteur alimentaire.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance flexible</b>									
	6	4.481-039.0	300 bar						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.