


Godet de reprise TP Gamme GT et GTR

Un classique pour tous travaux de reprise et terrassement

Outil véritablement polyvalent pour la reprise de tous matériaux du BTP. Cette gamme est adaptable sur des machines d'une puissance équivalente à un tractopelle. Sa conception supporte les contraintes les plus sévères.

Capacité de levage **1,5 à 6 t**

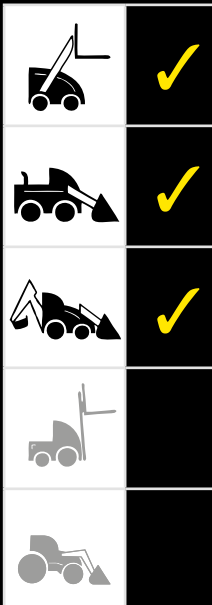

Hauteur de déversement + importante ?
→ Gamme GDI 2 TP page 20

Les
+
RIMAN



1. Le roulage en OMÉGA (profil créé et breveté par RIMAN) rigidifie la lame et décolle le produit au chargement
2. Coins de lame dureté 400 HB
3. Un inclinomètre indique l'angle d'attaque de l'équipement
4. Dents à fourche boulonnées (lame préperçée d'origine)
5. Patins sur la gamme GT (fond renforcé avec semelle sur GTR)

Modèles

51 capacités : 234 à 1381 L

Largeur : 920 à 2600 mm

Poids : 154 à 899 kg

Spécificités de gamme

| | GT | GTR |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Contre lame soudée | ✓ | |
| Contre lame boulonnée | ✓ Option | ✓ |
| Fond et dos renforcés | | ✓ |
| Pièces d'usure sous le godet | ✓ Patins | ✓ Semelles |

La gamme GTR est préconisée pour une utilisation sur machine aux capacités de levage de plus de 4,5 t et/ou pour des travaux intensifs.



| Modèles et profils | Hauteur (A) (mm) | Profondeur (B) (mm) |
|--------------------|------------------|---------------------|
| GT PR01 | 758 | 646 |
| GT PR02 | 846 | 800 |
| GTR PR01 | 855 | 850 |
| GTR PR02 | 1008 | 990 |

■ Tôle de fond épaisseur 10 mm sans renfort intérieur

Option

Contre-lame boulonnée 450 HB

