

etha FRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.

L'EXPERTISE

monte-charge

LE SUR-MESURE POUR TOUS LES MÉTIERS




BVCert. 6053632
Basse-Normandie

OPTIMA

OPTIMA





Normes techniques :	Directive européenne Machine 2006/42/CE Norme européenne EN 81-31
Système d'entraînement :	Entraînement par vérin direct hydraulique latéral ou au fond
Course maximale :	<ul style="list-style-type: none"> • 8.5 m pour une cabine de 900x1400 mm • 8 m pour une cabine de 1200x1400 mm
Accès niveau bas :	Porte pare-flammes de série
Accès niveau haut :	Porte pare-flammes de série
Fosse :	Au minimum 100 mm (une fosse vérin peut être nécessaire en fonction de la course de l'appareil et de la hauteur sous-plafond disponible au niveau le plus haut)
Hauteur mini, requise au niveau haut :	2300 mm
Contrôle de la plateforme :	«Commande à pression maintenue» : l'utilisateur doit exercer une pression constante sur le bouton pendant toute la durée de la manœuvre (uniquement en version accompagnée).
Contrôle au palier :	Bouton à impulsion
Environnement d'installation :	Intérieur, extérieur
Descente d'urgence :	Depuis la centrale
Moteur :	1,5 kW
Alimentation électrique :	Monophasé 230 V - 16 A 2 pôles + terre
Charge nominale :	Charge : 300kg - 400 kg - 500 kg

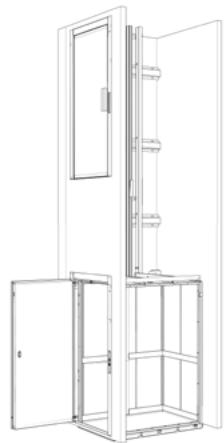

Simple service

Opposé

Équerre

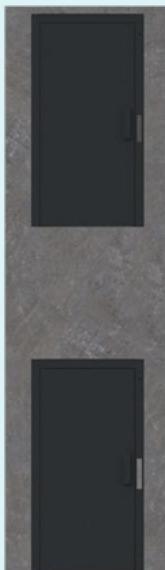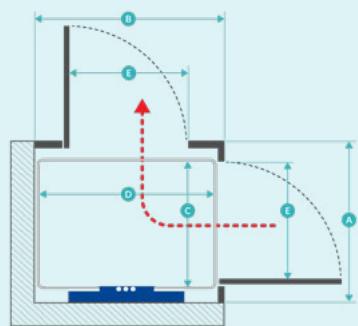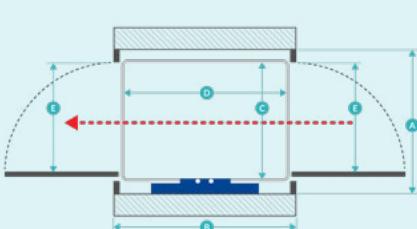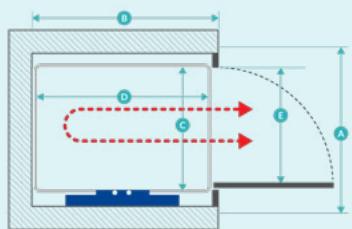



COURSE JUSQU'À 8M (AU-DELA SUR ÉTUDE)												
	A X B	C X D		E								
	Trémie	Taille de cabine	Hauteur de cabine	Passage libre de porte	Charge utile	Fosse						
	Simple service	1180 x 1050 mm	900 x 900 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	300 Kg						
	Traversant	1180 x 1010 mm	900 x 900 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	300 Kg						
OPTIMA 300 Gaine maçonnée												
Equerre												
sur étude												
	Simple service	1180 x 1550 mm	900 x 1400 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	400 Kg						
	Traversant	1180 x 1510 mm	900 x 1400 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	400 Kg						
	OPTIMA 400 Gaine maçonnée											
	Equerre											
sur étude												
	Simple service	1480 x 1550 mm	1200 x 1400 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	500 Kg						
	Traversant	1480 x 1510 mm	1200 x 1400 mm	2000 mm	900 x 2000 mm	500 Kg						
	OPTIMA 500 Gaine maçonnée											
	Equerre											
sur étude												

(Autres dimensions ou autre charge utile sur demande)



- Monte charge accompagné ou non accompagné
- Conçus pour tous types de marchandises (sur palettes, sur chariots ou en vrac)
- Adaptés aux dimensions des palettes européennes (800x1200mm et 1000x1200mm)
- Service simple, passant (double) ou en angle
- Fabrication française dans notre usine en Normandie

You rendre la vie plus agréable

etna FRANCE

SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

Service & appel
gratuits

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 € . RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691

MC-FICFR-2605-A