

SPÉCIFICATIONS



TD620

TROMMEL

Les trommels de la gamme Anaconda TD sont robustes et ont été spécialement conçus pour des résultats exceptionnels.

Le TD620 est le plus large de la gamme. Equipé entièrement d'un tambour de criblage de 5,5m x 2m. Le TD620 dispose également de deux convoyeurs de stockage ce que signifie que ce puissant crible est capable de gérer toutes les applications pour lesquelles il peut être utilisé. Le TD620 est un trommel polyvalent qui peut être utilisé pour traiter des matériaux tels que la terre, le compost, les fines, les déchets communaux et de carrière, les graines, les cendres etc. La gestion des tonnages est adaptable jusqu'à 350T/h.

Le TD620 peut être livré dans le monde entier et est devenu un des équipements les plus reconnus du marché. La mise en route est simple et peut être effectuée en 20 minutes. La mise en service est facilitée par les commandes hydrauliques pour positionner et guider tous les convoyeurs et le tambour.

INFORMATIONS MACHINE

Production	200-350 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Taille d'alimentation maximum	300 mm
Taille de criblage maximum	75 mm
Longueur	13850mm
Longueur – transport	11350mm
Largeur	6900mm
Largeur – transport	3000mm
Hauteur	3740mm
Hauteur – transport	3500mm
Poids standard	20 000 Kg (sur roues)
	22 000 Kg (sur chenilles)

TAMBOUR

Longueur	5500 mm
Diamètre	2000 mm
Angle	0-6°

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

TREMIE

Longueur	3700 mm
Largueur	2000 mm
Capacité maximum <i>avec extensions</i>	9,6 m ³

CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Largueur	1000 mm
Hauteur d'alimentation	2850mm
Contrôle	Oui

CONVOYEUR DE COLLECTE

Largueur	1050mm
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DE TRANSFERT

Largueur	800mm
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DES FINES

Largueur	1000mm
Hauteur de déchargement	3100mm à 30°
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DES MATERIAUX SURDIMENSIONNES (ARRIERE)

Largeur	1000mm
Hauteur de déchargement	3300mm à 30°
Vitesse variable	Oui

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 CAT 4.4
Tier 3 JCB 444 DIESELMAX
Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX
Stage 5 JCB 444 ECOMAX IPU

Capacité du réservoir Diesel	265L
Capacité du réservoir hydraulique	370L

CHENILLES

Largeur	500 mm
Vitesse	1km/h

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mise en route simple et rapide (20min)
Régime agressif du tambour pour de meilleurs résultats
Système de tambour d'entraînement à 4 roues avant et arrière
Vitesse variable pour le tambour et tous les convoyeurs
Changement rapide du tambour avec un système hydraulique de levage du tambour
Angle du crible ajustable (0-6°)
Système de détection de charge du tambour

OPTIONS

Grille à basculement contrôlable à distance
Grille vibrante 1 étage
Extensions de la trémie
Tambour solide à plaques perforées
Télécommande de contrôle
Version sur roues
Configuration flexible du tambour
Maille en plaque poinçonnée
Moteur Tier 3 - CAT 4.4 (74.5Kw) ou JCB444 (85kW) DieselMAX
Stage V - JCB444 EcoMax

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*







GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

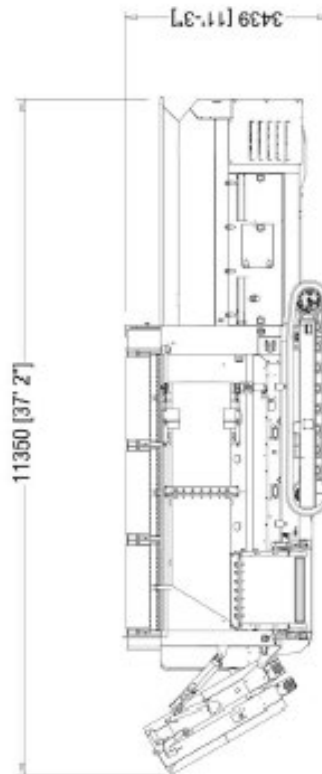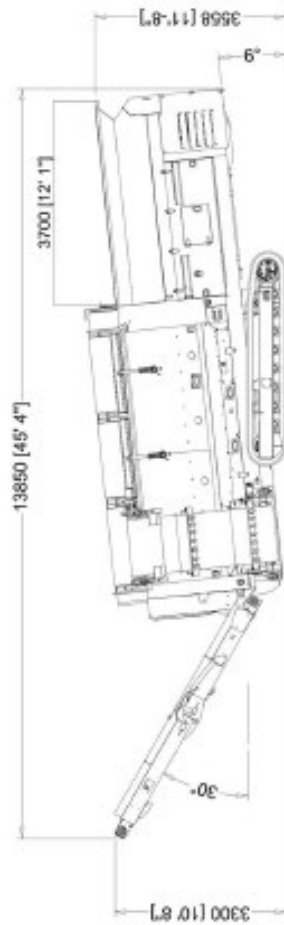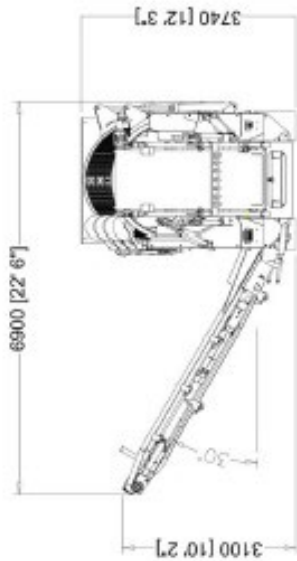


GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

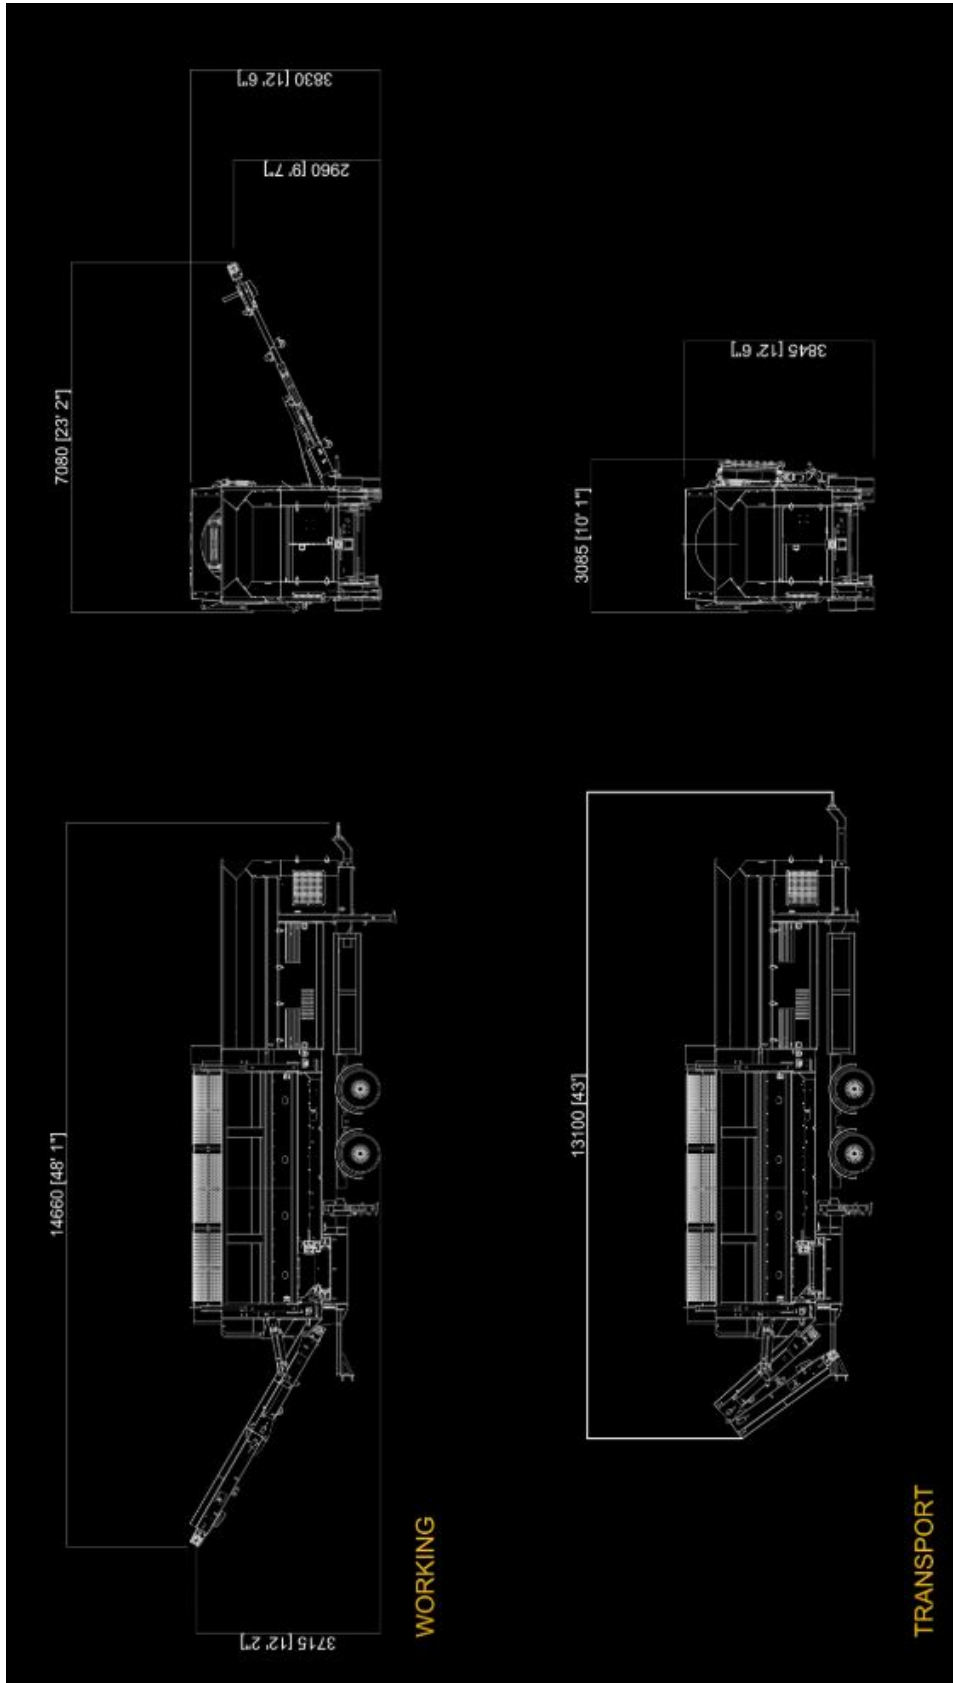



DEPARTEMENT DES VENTES