FICHE TECHNIQUE ROCKWHEEL G5

La coupe hydraulique Unité Rockwheel G5 peut être équipé selon les besoins du client avec des tambours de démolition ou tambours de solvants.

Puissance Maximum	22 kW	29.5 hp
Débit Maximum	65,0 l/min	14.3 UK gpm
Débit Recommandé	40,0 l/min	8.8 UK gpm
Pression Maximum	400 bar	5,801 psi
Couple du Tambour	3,750 Nm @ 320 bar	2,750 lbf ft @ 4,641 psi
Force au Pic	21,8 kN @ 320 bar	4,900 lbf @ 4,641 psi
Vitesse de Rotation du Tambour	50,0 rpm @ 40 l/min	50.0 rpm @ 8.8 UK gpm
Vitesse du Pic	0,9 m/s @ 40 l/min	2.95 ft/s @ 8.8 UK gpm
Poids	181 kg	398.2 lb
Gamme de Porteur	2,5 – 6 t	2.5 – 6 t
Porte-Pics (Tambour Excavation)	32 (19,4 mm Arbre)	32 (0.76" Arbre)

ROKLA GmbH • Hauptstrasse 197 • 74595 Langenburg
T+49 (0) 7905 94199 – 0 • F +49 (0) 7905 94199 – 20
info@rockwheel.com • www.rockwheel.com

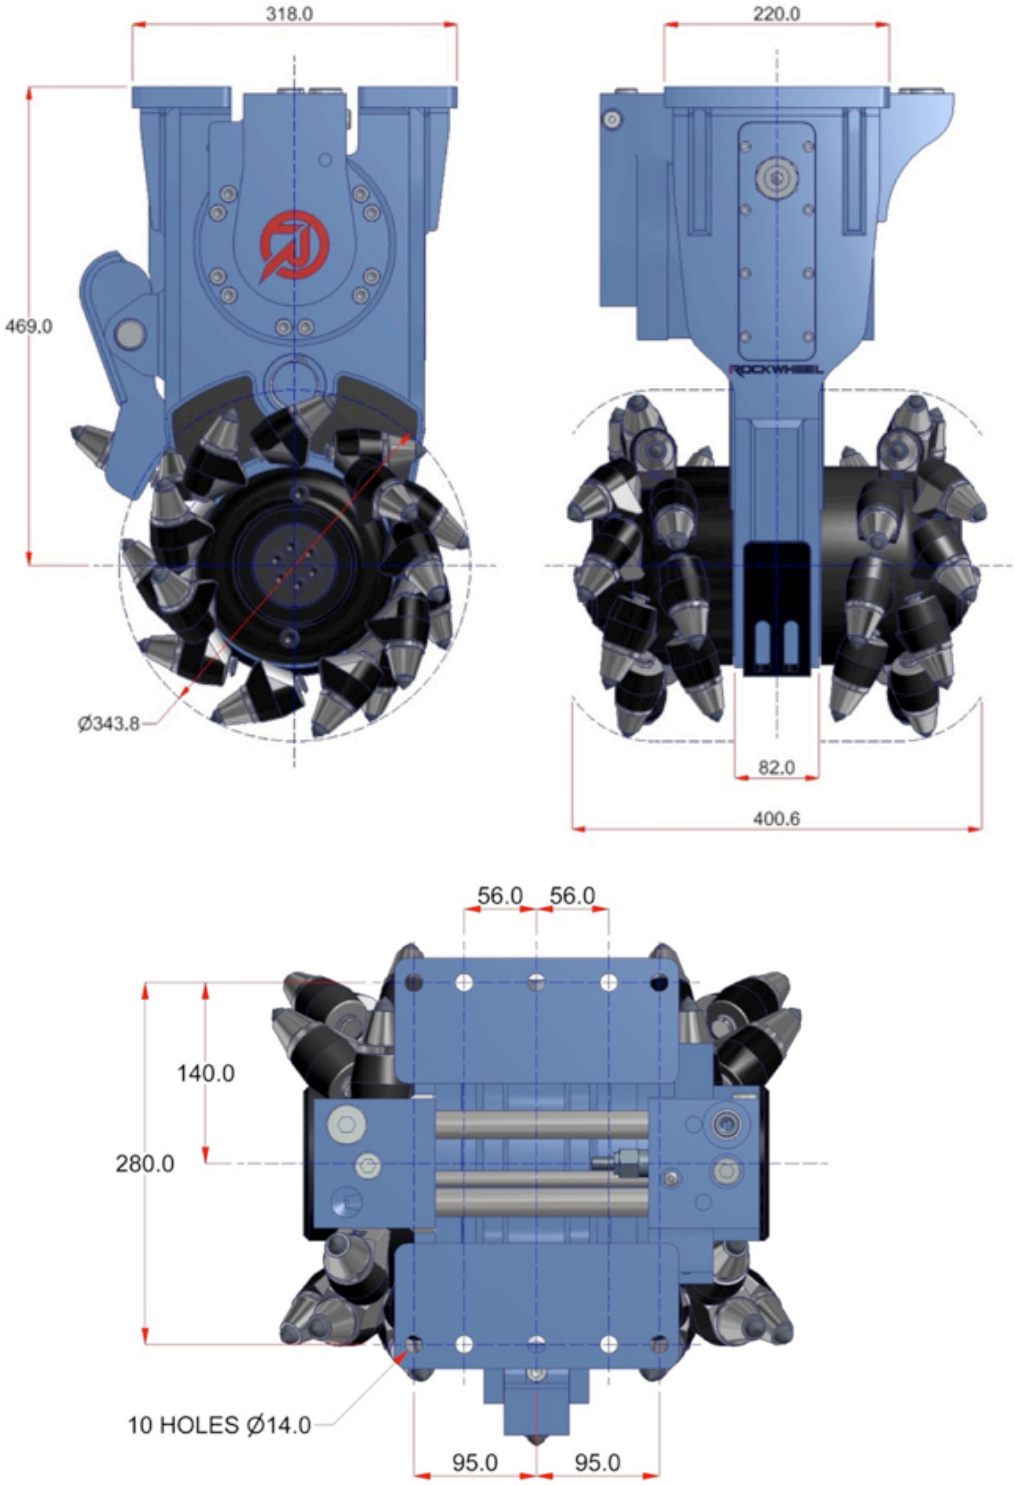

Rockwheel unités de coupe sont conçus et breveté par Webster Technologies Ltd., UK.

ROKLA GmbH • Hauptstrasse 197 • 74595 Langenburg
T+49 (0) 7905 94199 – 0 • F +49 (0) 7905 94199 – 20
info@rockwheel.com • www.rockwheel.com