IM-21CPE

Machine à glaçons cube IM autonome

Capacité de production (kh/24h) env. (Air 10°C, Eau 10°C): 30

Capacité du bac de stockage (kg) env.: 11,5

GAMMES DE PRODUITS: IM CUBE
NUMÉRO DE PRODUIT: M109
PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE


Le modèle Hoshizaki IM-21CPE Cube est une machine à glace autonome produisant jusqu'à 30 kg de glaçons par 24 heures.

Les dimensions et le poids des glaçons sont donnés à des fins d'illustration uniquement. Nous ne pouvons pas être tenus responsable. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installations locales.



- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Facilité d'accès externe au panneau de contrôle
- Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite.
- Filtre à air nettoyable
- Joints de porte amovibles
- Bac à eau facile à démonter

TYPE DE GLACE: Cube Standard (L)



Cube Size: L-STANDARD
Weight: 23 g

DURÉE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
3 ans pièces et main d'oeuvre	**Acier inoxydable AISI 430, Acier galvanisé (arrière)**

Réfrigérant: R290 / Réfrigérant (kg): 0,055 / Équivalent CO2 (kg): 0,165

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante: 1-40°C, Plage de température de l'eau: 5-35°C Pression d'alimentation en eau: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Plage de tension: ±6%

CERTIFICATIONS

ACCESSOIRES INCLUS

Pelle à glaçons, kit d'installation

ACCESSOIRES EN OPTION

Le système de filtration 4HC-H, Pieds, Kit de fixation de la pelle


FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

IM-21CPE

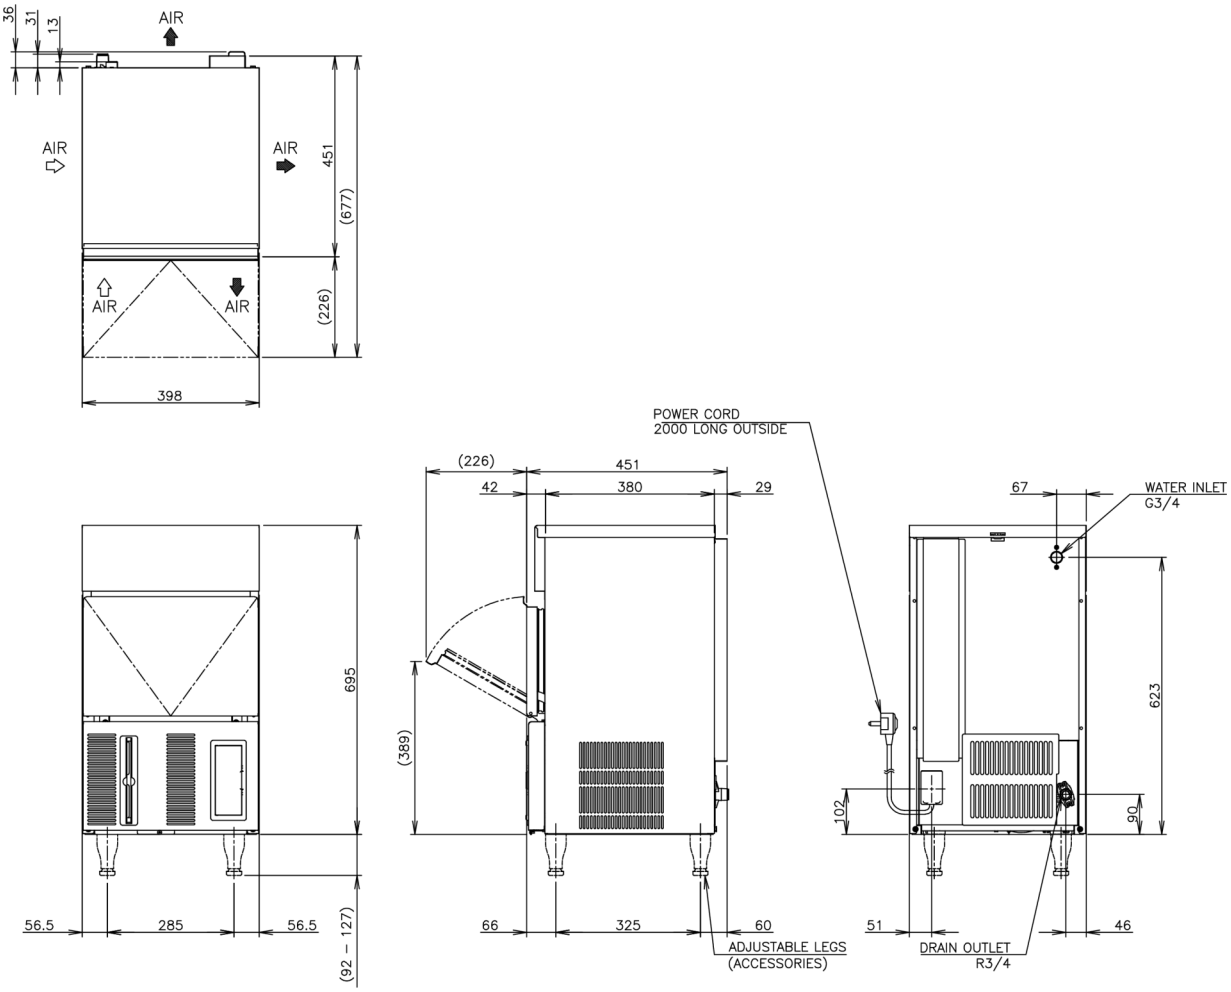

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 10°C, Eau 10°C)	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 21°C, Eau 15°C)	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 32°C, Eau 21°C)	Niveau sonore dB(A)	Alimentation électrique	Protection par disjoncteur électrique	Consommation électrique (kW)	Consommation d'eau (m3/24h) approx. (Air 10°C, Eau 10°C)	Dissipation de la chaleur (Air 32°C, Eau 21°C) (kW)
Refroidissement par air	30	27	23	51,1	1/220 - 240V/50Hz	5	0,21	0,11	0,56

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions des pieds	Poids net (kg)	Dimensions avec emballage L x P x H (mm)	Poids brut emballé (kg)	Volume emballé
398 x 451 x 695	Pour les pieds, ajoutez 92-127 mm	33	505 x 575 x 862	38	0,25

Clause de non-responsabilité: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez noter: Les pieds sont vendus séparément - contactez le service des ventes pour connaître les prix.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.be
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr