

FRAISEUSE DE SOL SC10

largeur de travail maxi 25 cm

La nouvelle référence du marché: notre SC10, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.


Vous êtes à la recherche d'un modèle compact & capable de réaliser les travaux les plus exigeants de rabotage, que ce soit enlèvement de marquage routier ou préparation des sols ? La SC10 est faite pour vous !

Sélectionnée pour ses performances et son rapport qualité / prix incomparable, elle est facile à utiliser et à transporter & réalisera tous vos travaux avec un rendement sans égal. Elle est disponible avec un moteur Honda essence ou électrique triphasé.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions:** 98 x 43 x 112 cm
- **Largeur de travail :** 25 cm (standard)
- **Moteur:** Honda (SP95 - 9 Hp) avec sécurité niveau d'huile ou 380 V
- **Poids:** env. 106 kg (varie selon les outils)
- Entraînement par courroie crantée
- Pièces d'entraînement haute résistance, conçues pour durer

- 1 Poignée du système de descente du tambour (réglage de profondeur de passe sur crémaillère)
- 2 Manette de réglage fin de descente pour la précision de votre travail
- 3 Cordon arrêt d'urgence, coupe-circuit pour votre sécurité
- 4 Sortie pour branchement avec aspirateur
- 5 Moteur Honda GX270, avec double élément filtrant cyclonique
- 6 Plaque latérale pour montage / démontage ou vérification rapide du tambour d'outils
- 7 Poignée avant pour faciliter le transport et la manutention

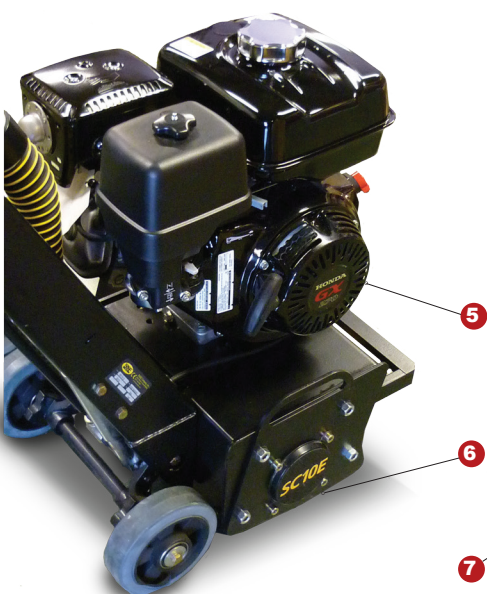

Tambours disponibles pour la SC10 (voir détail au verso).



FRAISEUSE DE SOL SC10

IMCS

'L'EFFACEUSE' DE MARQUAGE AU SOL PAR EXCELLENCE !

Notre raboteuse, largeur de travail 25 cm, est idéale pour tous vos projets conséquents : préparation des sols béton, enlèvement de marquage routiers (passages piétons par exemple).


Facile à mettre en service et à utiliser, elle possède un système anti-vibration pour un meilleur confort de l'opérateur.

La SC10 est conçue pour durer avec, entre autres, son axe hexagonal 'haute résistance' & ses roulements étanches (pièces détachées disponibles sur stock).




OUTILS DISPONIBLES POUR TRAVAIL AVEC LA SC10 - 250 :

La SC10 vous est livrée avec le tambour d'outils de votre choix (Molettes à 8 pointes carbure, Lamelles de Fraisage à pastilles carbure brasées ou Molettes à 8 plaquettes carbure)

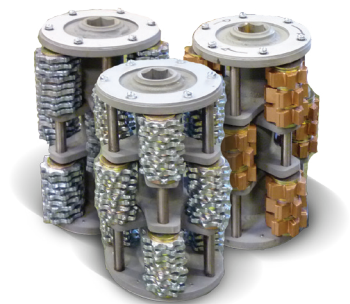

Molettes à 8 pointes carbure (réf AM8-250)

Recommandées pour enlever la peinture au sol & le rabotage béton. Conçues pour un montage sur axe de 14 mm. Diamètre extérieur des molettes : 57mm.



Lamelles de fraisage (réf ALF22-250)

Idéales pour enlever la résine thermo, la colle. Les plaquettes en carbure surdimensionnées (épaisseur 5 x hauteur > 10 mm) pour une meilleure durée de vie et de meilleures performances.



Molettes à 8 plaquettes carbure (réf. ULP8-250)

Elles possèdent des plaquettes carbure rectangulaires à la place des pointes traditionnelles. Utilisées et recommandées pour enlever la peinture sur route en limitant l'effet 'rainurage' et les dommages sur l'enrobé.