


CHAMBRE FROIDE GONFLABLE CFG10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Volume utile	11 m ³
Contenance	4 euro-palettes
Dim. int. (L x l x h)	2,9 x 2 x 1,90 m
Dim. ext. (L x l x h)	3,8 x 2,90 x 2,30 m
Portes	Porte simple largeur 83 cm (passage euro-palette) en PVC ou rideaux à lanières
Poids	160 kg
Manutention	Ensemble transportable sur petite remorque simple essieu ou sur une euro-palette

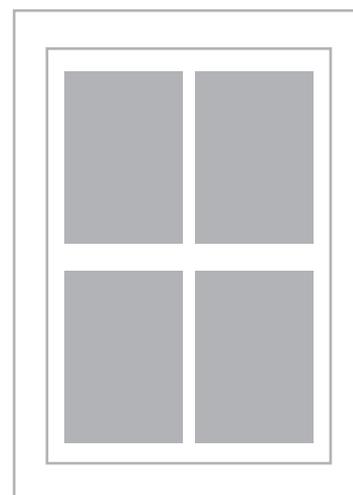

CHAMBRE FROIDE GONFLABLE CFG10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Sol	Bâche plastique
Cloisons	Structure gonflable PVC polyester traitée
Éclairage intérieur	Oui
Gonflage	Système de soufflage permanent avec alimentation 220V
Modèle de compresseur	GS34MLX

GROUPE FROID

Marque	DANFOSS
Modèle	OPTIMA
Gaz	R404
Températures	Froid positif ventilé +2°C / +10°C
Contrôle température	Enregistrement électronique des températures
Puissance frigorifique	4 kW à 0°C et 4,6 kW à +5°C
Alimentation électrique	220 V
Puissance électrique absorbée	2,2 kW à +5°C
Intensité maximale	12,6 A

NORMES

Contrôle vétérinaire	Oui
----------------------	-----