

Tour grande largeur

Conçu pour un usage intensif, cet échafaudage offre une grande surface de travail

Caractéristiques techniques

| | Longueur | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2 m | 2,40 m | 3 m |
| Hauteur travail / plateau maxi : | 14,30 m / 12,30 m | 14,30 m / 12,30 m | 14,30 m / 12,30 m |
| Largeur échelle : | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
| Roues à blocage avec pied réglable : | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Réglage pied : | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Surface utile plancher : | 1,95 x 1 m | 2,30 x 1 m | 2,95 x 1 m |
| Dimension stabilisateurs repliés : | 2,27 x 1,30 m | 2,67 x 1,30 m | 3,35 x 1,30 m |
| Charge admissible : | 200 kg/m ² | 200 kg/m ² | 200 kg/m ² |

Double croisillon
=
Stabilité maximum
Moins de pièces




Niveau intégré



Montage sécurisé :
SECURISSET fournis
à partir de 3 m plancher

STABILISATEUR
STANDARD
TLS

STABILISATEUR
ROULANT
TLR

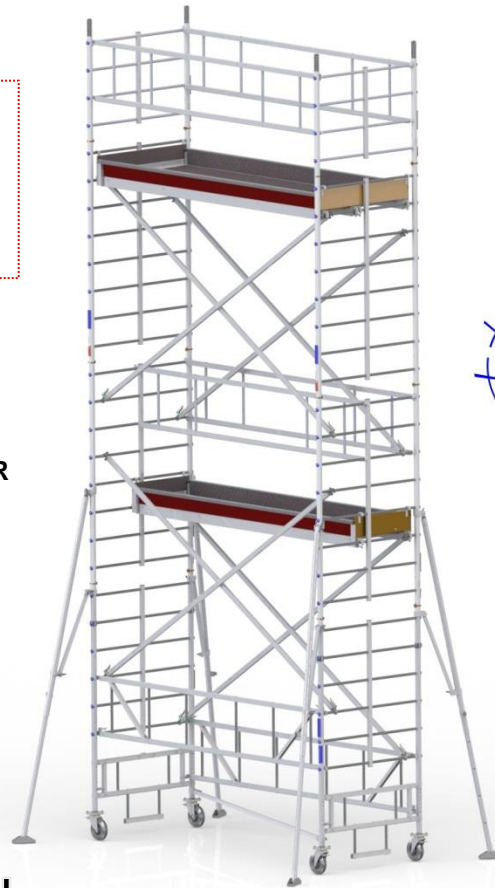

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier


Montage facile par une personne seule

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



| | | T L S | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Longueur | | 2 m | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur | | 1,20 m | | | | | | | | | | | | | |
| Kg | | ET 100 | ET 200 | ET 200 S | RP 200 R | CV 200 | RDT 200 | CR 200 | PTT 204 | PIT 204 | ST 200 | R 2/4 | RL 300 | DG 200 IP | SEC3 |
| Kg | | Echelle 1 m | Echelle 2 m | Echelle Standard 2 m | Roue Ø 200 sur pied Réglable | Contreventement | Renfort Diagonal | Croisillon | Plateau Double + 4 Plinthes | Plateau + 4 Plinthes | Stabilisateur Standard 2 m | Rallonge 2 à 4 m | Rallonge 4 à 6 m | Double garde-fou 2 m | SECURISSET |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| TLS 220 T* | 4,30 m | 2,30 m | 126 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
| TLS 320 T | 5,30 m | 3,30 m | 141 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| TLS 420 T | 6,30 m | 4,30 m | 188 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 4 | 1 |
| TLS 520 T | 7,30 m | 5,30 m | 212 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 620 T | 8,30 m | 6,30 m | 227 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 720 T | 9,30 m | 7,30 m | 274 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 820 T | 10,30 m | 8,30 m | 289 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 920 T | 11,30 m | 9,30 m | 318 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1020 T | 12,30 m | 10,30 m | 364 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1120 T | 13,30 m | 11,30 m | 379 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1220 T | 14,30 m | 12,30 m | 395 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |

| * Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs | | Poids (Kg) | 5,30 | 10,70 | 13,20 | 4,20 | 5,35 | 2,10 | 2,20 | 39,10 | 25,80 | 3,60 | 2,20 | 3,40 | 2,95 | 3,50 |
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|

| | | T L S | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Longueur | | 2,40 m | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur | | 1,20 m | | | | | | | | | | | | | |
| Kg | | ET 100 | ET 200 | ET 200 S | RP 200 R | CV 240 | RDT 240 | CR 240 | PTT 244 | PIT 244 | ST 200 | R 2/4 | RL 300 | DG 240 IP | SEC3 |
| Kg | | Echelle 1 m | Echelle 2 m | Echelle Standard 2 m | Roue Ø 200 sur pied Réglable | Contreventement | Renfort Diagonal | Croisillon | Plateau Double + 4 Plinthes | Plateau + 4 Plinthes | Stabilisateur Standard 2 m | Rallonge 2 à 4 m | Rallonge 4 à 6 m | Double garde-fou 2,40 m | SECURISSET |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| TLS 0224 T* | 4,30 m | 2,30 m | 136 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
| TLS 0324 T | 5,30 m | 3,30 m | 151 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| TLS 0424 T | 6,30 m | 4,30 m | 205 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0524 T | 7,30 m | 5,30 m | 229 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0624 T | 8,30 m | 6,30 m | 244 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0724 T | 9,30 m | 7,30 m | 298 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0824 T | 10,30 m | 8,30 m | 313 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0924 T | 11,30 m | 9,30 m | 342 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1024 T | 12,30 m | 10,30 m | 396 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1124 T | 13,30 m | 11,30 m | 411 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1224 T | 14,30 m | 12,30 m | 426 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |

| * Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs | | Poids (Kg) | 5,30 | 10,70 | 13,20 | 4,20 | 5,80 | 2,30 | 2,30 | 45,60 | 29,90 | 3,60 | 2,20 | 3,40 | 4,20 | 3,50 |
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|

| | | T L S | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Longueur | | 3 m | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur | | 1,20 m | | | | | | | | | | | | | |
| Kg | | ET 100 | ET 200 | ET 200 S | RP 200 R | CV 300 | RDT 300 | CR 300 | PTT 304 | PIT 304 | ST 200 | R 2/4 | RL 300 | DG 300 IP | SEC3 |
| Kg | | Echelle 1 m | Echelle 2 m | Echelle Standard 2 m | Roue Ø 200 sur pied Réglable | Contreventement | Renfort Diagonal | Croisillon | Plateau Double + 4 Plinthes | Plateau + 4 Plinthes | Stabilisateur Standard 2 m | Rallonge 2 à 4 m | Rallonge 4 à 6 m | Double garde-fou 3 m | SECURISSET |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| TLS 0230 T* | 4,30 m | 2,30 m | 152 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
| TLS 0330 T | 5,30 m | 3,30 m | 168 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| TLS 0430 T | 6,30 m | 4,30 m | 232 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0530 T | 7,30 m | 5,30 m | 257 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0630 T | 8,30 m | 6,30 m | 273 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0730 T | 9,30 m | 7,30 m | 337 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0830 T | 10,30 m | 8,30 m | 353 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 0930 T | 11,30 m | 9,30 m | 383 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1030 T | 12,30 m | 10,30 m | 447 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1130 T | 13,30 m | 11,30 m | 463 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| TLS 1230 T | 14,30 m | 12,30 m | 480 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |

| * Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs | | Poids (Kg) | 5,30 | 10,70 | 13,20 | 4,20 | 7,35 | 2,70 | 2,80 | 55,00 | 36,10 | 3,60 | 2,20 | 3,40 | 5,65 | 3,50 |
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|---|--|------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|