

# BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.

SÉRIE / SERIE TL - BL - BM300



**GREEN  
LINE**


# SÉRIE / SERIE TL



DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	TL090	TL100	TL120	TL135	TL160	TL180
Largeur de travail (cm)	Ancho de trabajo (cm)	90	100	120	135	160	180
Largeur totale (cm)	Ancho total de la máquina (cm)	105	115	135	150	175	195
Poids de la machine (kg)	Peso de la máquina (kg)	95	120	130	150	180	210
Puissance tracteur demandée (CV)	Potencia requerida del tractor (HP)	15/20	15/20	20/25	25/30	25/30	35/40
Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m. (t.p.m.)	Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m. (v.p.m.)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	400	400	400	400	400	400
Nombres des courroies	Número de las correas	2	2	2	2	3	3
Nombre de dents Y montées sur manilles	Número de las cuchillas universales Y en abrazadera	24	32	32	40	48	56
Nombre de cuillers herbe	Número de las cuchillas hierba	12	16	16	20	24	28
Boîtier 540 tours/min	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos	○	○	○	○	○	○
Cardan	Cardan	○	○	○	○	○	○
Rouleau arrière	Rodillo trasero	○	○	○	○	○	○
Attelage par chape	Enganche fijo	○	○	○	○	○	○
Deport mécanique (monté d'origine)	Desplazamiento lateral mecánico (montado de fabrica)	●	●	●	●	●	●
Deport hydraulique (monté d'origine)	Desplazamiento lateral hidráulico (montado de fabrica)	●	●	●	●	●	●
Attelage universel 3 points réversible (monté d'origine)	Enganche reversible (montado de fabrica)	●	●	●	●	●	●

○ de série - de serie      ● en option – opcional

# SÉRIE / SERIE BL

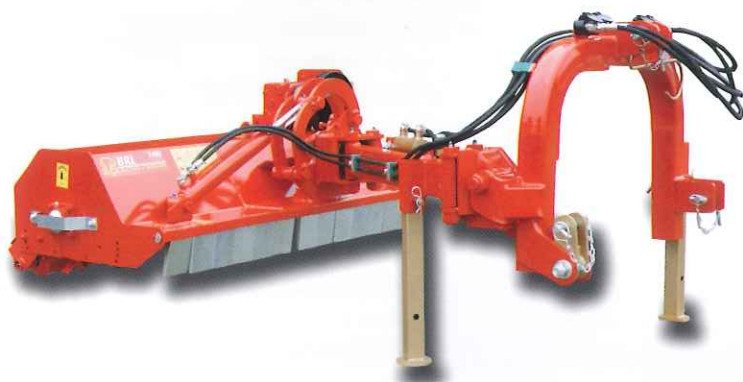

DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	BL135	BL160	BL180
Largeur de travail (cm)	Ancho de trabajo (cm)	135	160	180
Largeur totale (cm)	Ancho total de la máquina (cm)	150	175	195
Poids de la machine (kg)	Peso de la máquina (kg)	220	250	280
Puissance tracteur demandée (CV)	Potencia requerida del tractor (HP)	25/30	30/40	40/50
Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m. (l.p.m.)	Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m. (v.p.m.)	2200	2200	2200
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	400	400	400
Nombres des courroies	Número de las correas	3	3	4
Nombre de dents Y montées sur manilles	Número de las cuchillas universales Y en abrazadera	40	48	56
Nombre de cuillers herbe	Número de las cuchillas hierba	20	24	28
Orientation de la tête de broyage	Inclinación de la cabeza cortadora	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°
Boîtier 540 tours/min	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos	○	○	○
Cardan	Cardan	○	○	○
Cardan homocinétique	Transmisión cardan homocinético	●	●	●
Rouleau arrière	Rodillo trasero	○	○	○

○ de série - de serie    ● en option – opcional

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS NOS MODELES, LEIRS EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES. RESERVAMOS-NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS.

# SÉRIE - SERIE BM300




DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	BM300
Poids minimum du tracteur (Kg)	Minimo peso del tractor (Kg)	1,000
Puissance minima demandée au tracteur (CV)	Minima potencia requerida del tractor (HP)	30
Hauteur de la machine en position de repos (mm)	Altura de la máquina en descanso (mm)	1450
Longueur de la machine en position de repos (mm)	Ancho de la máquina en descanso (mm)	1800
Profondeur de la machine en position de repos (mm)	Profundidad de la maquina en descanso (mm)	900
Poids de la machine (Kg)	Peso de la máquina (Kg)	300
Largeur de travail (mm)	Ancho de corte (mm)	800
Angle de rotation du groupe	Angulo de rotacion de la unidad	190°
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	310
Couteaux manilles "Y"	Cuchillas universales "Y" en abrazadera	40
Vitesse de rotation du rotor (tours/min)	Velocidad de rotación del rotor (vueltas/min)	3100
Vitesse de rotation de la prise de force du tracteur (tours/min)	Velocidad de la toma de fuerza del tractor (vueltas/min)	540
Caractéristiques de la pompe double d'alimentation (cm³)	Características de la bomba de doble llenado (cm³)	22
Puissance à le moteur (CV)	Potencia al motor (HP)	19
Capacité du réservoir (l)	Capacidad del depósito (l)	45

EQUIPMENT	EQUIPO	BM300
Pompe 22 cm³ et moteur 19 CV	Bomba de doble llenado 22 cm³ y motor de 19 HP	<input type="radio"/>
Attelage 3 points	Enganche a 3 puntos	<input type="radio"/>
Commandes par téléflexibles	Cables de control flexibles	<input type="radio"/>
Double sens de rotation	Doble sentido de rotación	<input type="radio"/>
Tête de broyage flottante 0,80 m	Cabeza cortadora 80 cm equipada con sistema flotante	<input type="radio"/>
Couteaux universels Y montés sur manilles	Cuchillas universales "Y" en abrazadera	<input type="radio"/>
Suspension oleopneumatique sur le 1er bras	Suspensión hidráulica en 1º brazo	<input type="radio"/>
Amortisseur mécanique	Amortiguador mecánico	<input type="radio"/>
Cardan	Cardan	<input type="radio"/>
Jeu de tendeurs	2 tensores	<input type="radio"/>
Protections de sécurité "CE"	Protecciones de seguridad "CE"	<input type="radio"/>
Commandes électriques	Mandos eléctricos	<input checked="" type="radio"/>
Refroidisseur d'huile	Intercambiador de calor	<input checked="" type="radio"/>

de série - de serie     en option – opcional

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS NOUS MODELES, LEIRES EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNÉES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES.  
RESERVAMOS-NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTES PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS.

GRAFICA CI.PI. FOSSANO - 11-1392



**BERFRALK s.r.l.**

COSTRUZIONI MACCHINE  
PER L'AGRICOLTURA

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY  
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88  
www.becchio-mandrile.com • e-mail: becchiob@virgilio.it

