




5010

PORTAIL ROULANT



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux sites administratifs et industriels.
- Conforme au design 5010, le portail roulant possède les mêmes barreaux 50 x 10 mm soudés en applique contre les lisses horizontales.
- Une structure étudiée pour une utilisation intensive.
- Un large choix : passage utile allant de 3 m à 8 m et hauteur de 1,50 m à 2,40 m.

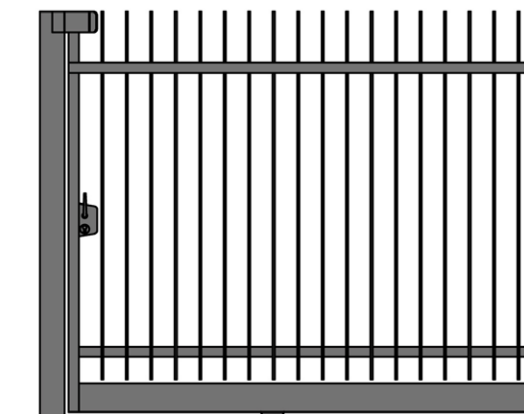



FACILITÉ DE POSE

- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel. Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.

| Passage utile | Longueur vantail |
|---------------|------------------|
| 3 m | 3 690 mm |
| 4 m | 4 650 mm |
| 5 m | 5 730 mm |
| 6 m | 6 690 mm |
| 7 m | 7 650 mm |
| 8 m | 8 730 mm |

| Hauteurs | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,40 m |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |

SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT 5010

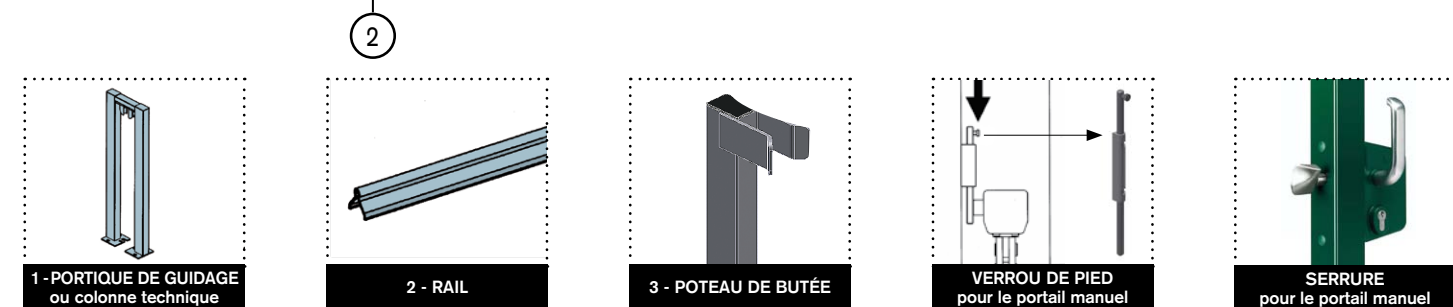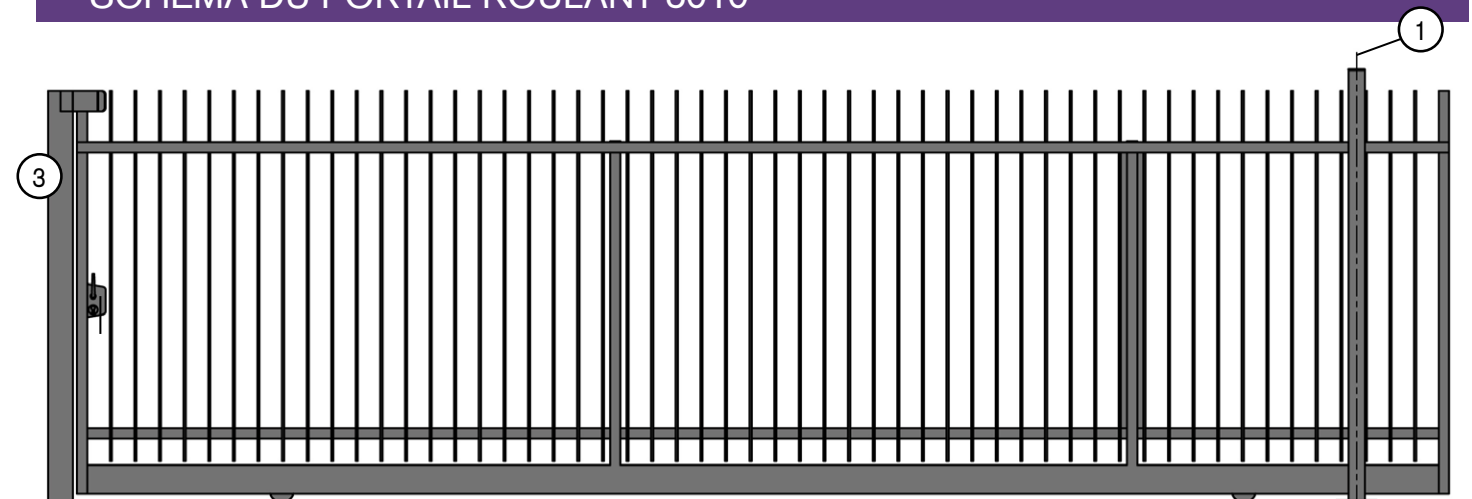

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL

| | |
|---------------------|--|
| Remplissage vantail | Barreaux 50 x 10 mm soudés sur la tranche contre les lisses • Vide entre barreaux 110 mm |
| Vide sous porte | 41 mm |
| Cadre | Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 80 x 50 mm |
| Galet de roulement | En acier sur roulement à bille |
| Serrure et gâche | Locinox à canon européen livré avec 3 clés |
| Verrou de pied | Standard |
| Rail | Scellement béton • Longueur 3 m emboîtable en acier brut • Section de type omega Ø 20 mm |

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE

| | |
|-----------------|--|
| Portique | Section 120 x 80 mm • Sur platines à cheviller Livré avec galet de guidage réglable |
| Poteau de butée | 120 x 80 mm • A sceller |

GABARIT DE PRÉ-SCÈLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scèlement universelle et réutilisable pour tous les portails normaclo™

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------|---|
| Traitement anti-corrosion | Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment |
| Couleurs | RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix. |
| Garantie anti-corrosion | 10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7. |

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT 5010

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- 2 types de rails au sol : rail à cheviller ou rail IPN pour passage intensif.