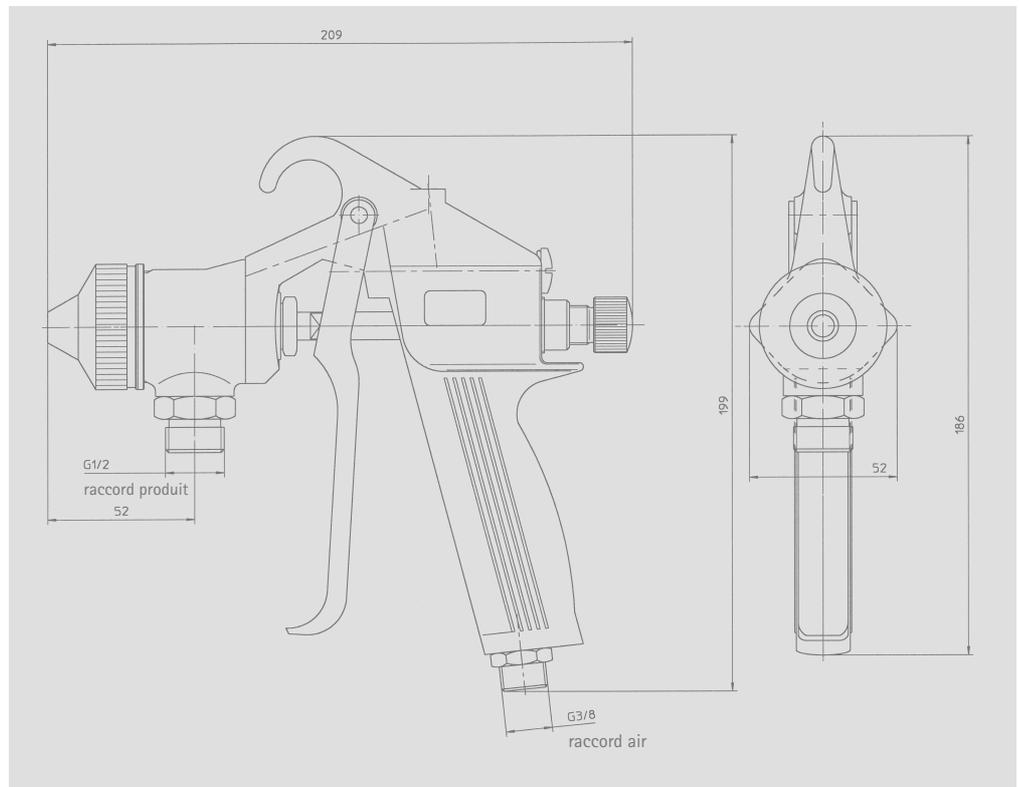


**Pistolet pour produits visqueux  
Combi**

Ce pistolet de pulvérisation est spécialement conçu pour la mise en œuvre de produits à haute viscosité. Il est pourvu de canaux d'alimentation largement dimensionnés et permet notamment la mise en œuvre de produits à très haute viscosité tels que les masses d'isolation et d'étanchéité ainsi que des matériaux d'insonorisation.

En version standard, le pistolet est pourvu d'une buse à jet rond revêtue d'acier inox. Sur demande, des buses en acier trempé sont également disponibles.

**Consommation d'air**

Diamètre de la buse	6 mm	9 mm	12 mm
3 bar l/min	510	650	800
4 bar l/min	530	670	825
5 bar l/min	530	700	860
n° de commande	090-1038	090-1039	090-1040

**Données techniques**

Diamètres de buse: ..... 6, 9 et 12 mm  
 Raccord matière: ..... G 1/2"  
 Raccord air: ..... G 3/8"  
 Poids: ..... env. 1100 g