


# SEPAROPACK® P

## SEPARATEUR AIR - MATIERE

Le **SEPAROPACK® P** est destiné à effectuer la séparation air-matière dans les installations de transport pneumatique de déchets, pour les papeteries, cartonneries, imprimeries, centres de tri...

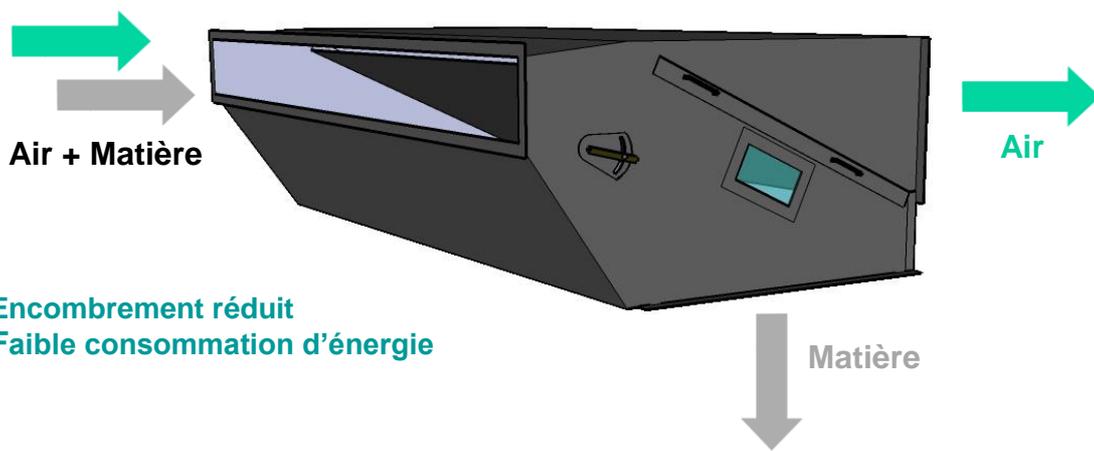


### APPLICATIONS

- + Aspiration de déchets papier en sortie de rotatives
- + Aspiration de rognés sur coupeuses et bobineuse
- + Aspiration de saches plastiques et papier
- + Aspiration sur massicot tri-lames
- + Captage de déchets sur ligne de massicotage
- + Transfert pneumatique de rives et déchets machines
- + Aspiration de déchets de caisses cartons après broyage
- + Aspiration de squelettes de découpe sur presses...



1	Entrée air-déchets
2	Dispositif de commande du volet de réglage interne
3	réglage interne
4	Sortie air
5	Sortie des déchets
6	Grille de séparation
7	Trou pour fixation
8	Clame de fermeture
9	Trappe de contrôle et visite

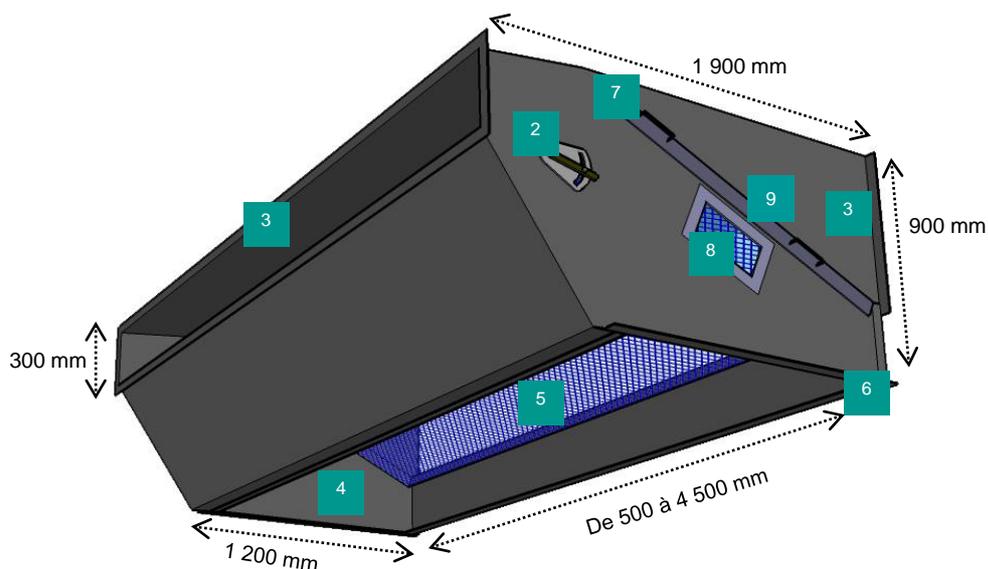

## GAMME

Modèle	Masse (kg)	Nombre de grilles	Dimensions hors fixations bride sortie air (mm)
5	180	1	500
10	260	2	1 000
15	340	3	1 500
20	415	4	2 000
25	470	5	2 500
30	570	6	3 000
35	650	7	3 500
40	845	8	4 000
45	950	9	4 500

## CARACTERISTIQUES

1. Débits : de 5 000 à 45 000 m<sup>3</sup>/h
2. Séparation statique horizontale
3. Fonctionnement pression / dépression (suivant type de déchets)
4. Composé d'un caisson de détente dans lequel est disposé un écran incliné.

